


# F-RAPID DS2

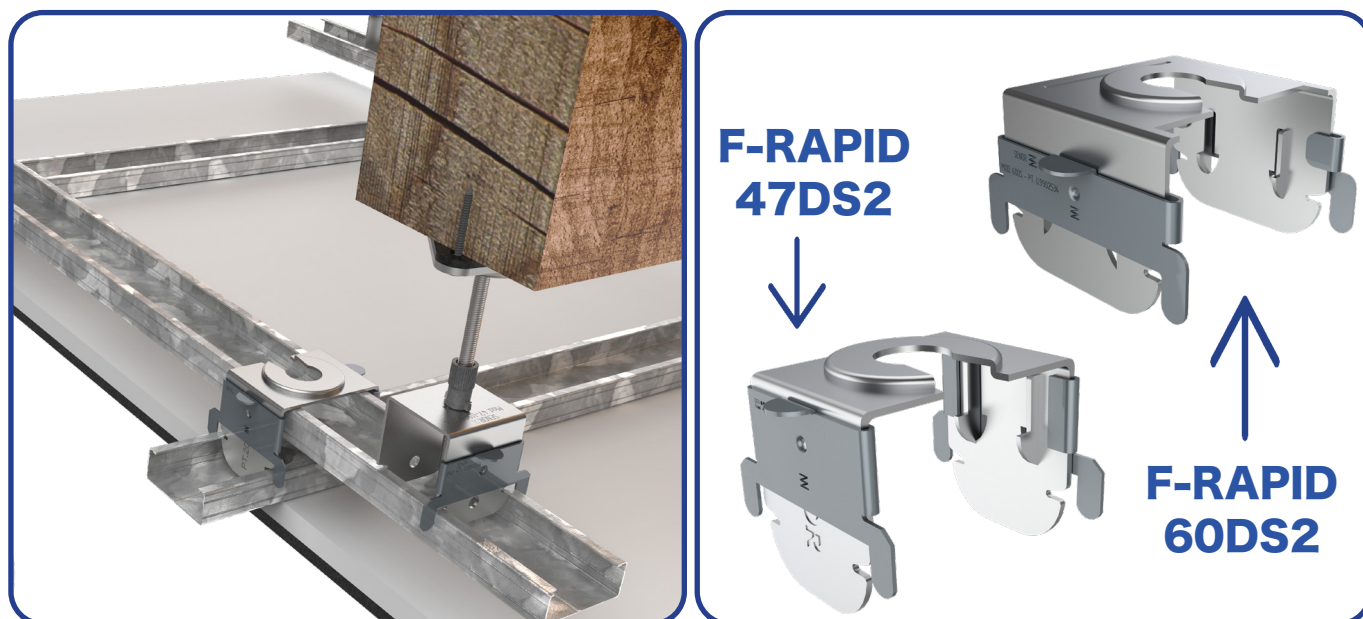

## Descripción y usos

El **F-RAPID DS** de **SEÑOR** es una pieza de unión entre el perfil primario y secundario, también conocida como caballete. Está fabricada en acero galvanizado de alta calidad DX51D + Z275 MAC con un espesor de 1,5 mm. Es el único caballete del mercado que incorpora Dispositivo de Seguridad (DS), encargado de proporcionar la máxima sujeción entre perfiles.

Su principal uso es la unión entre perfiles (primario y secundario) de 47 mm o 60 mm utilizados en la instalación de falsos techos.

## Referencias

**SE-F/RAPID 47DS2:** Caballete para perfiles de 47 mm  
Producto disponible en cajas de 100 unidades

**SE-F/RAPID 60DS2:** Caballete para perfiles de 60 mm  
Producto disponible en cajas de 50 unidades

## Principales ventajas

- ✔ Su espesor de 1,5 mm consigue que se obtenga mayor seguridad que con los caballetes comunes, con un espesor igual o inferior a 1 mm.
- ✔ Su doble Dispositivo de Seguridad aporta la máxima seguridad al sistema.
- ✔ Su diseño facilita una instalación rápida y puede desplazarse a lo largo del perfil para colocarlo en la posición deseada.
- ✔ Puede convertirse en aislador acústico incorporando un polímero (goma) a la carcasa.

