
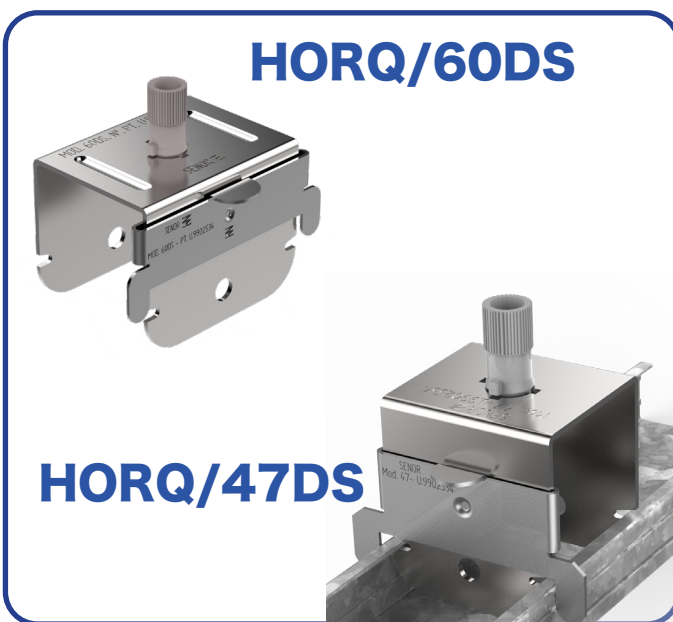


HORQ/DS

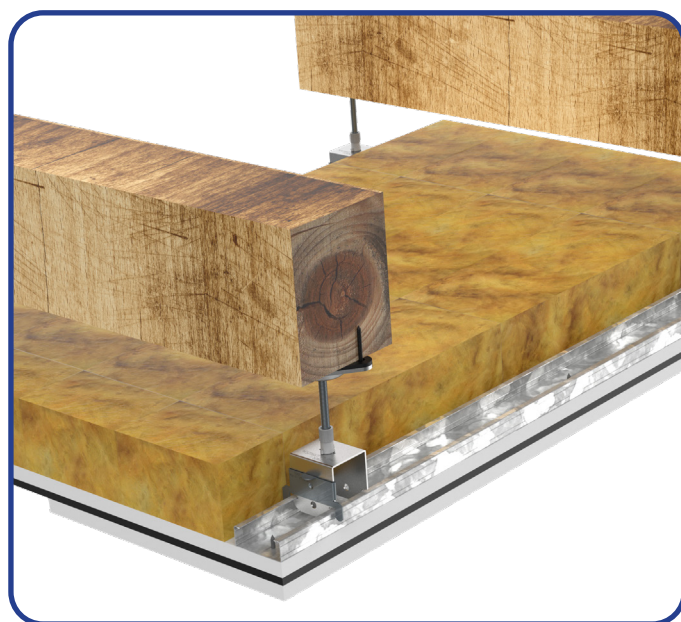

Descripción y usos

El modelo **HORQ/DS** es una pieza de sujeción con forma de horquilla fabricada en acero galvanizado de alta calidad DX51D + Z275 MAC con un espesor de 1,5 mm. Esta horquilla tiene un casquillo de polipropileno giratorio que lleva en su interior una tuerca de ala ancha. Además, incorpora Dispositivo de Seguridad (DS) que aporta la máxima sujeción al perfil.

Su principal uso es la instalación de techos continuos de placa de yeso con perfiles de 47 y/o 60 mm.

Referencias

SE-HORQ/47DS-M6: Horquilla para perfiles de 47 mm (métrica 6)

Producto disponible en cajas de 30 y 100 unidades

SE-HORQ/60DS-M6: Horquilla para perfiles de 60 mm (métrica 6)

Producto disponible en cajas de 24 y 80 unidades

Principales ventajas

- ✓ Su diseño permite colocar la pieza en el perfil fácilmente.
- ✓ El Dispositivo de Seguridad (DS) garantiza una sujeción segura al perfil.
- ✓ El casquillo de polipropileno:
 - ✓ Permite la nivelación fácil y rápida sin necesidad de soltar el perfil.
 - ✓ No conduce la electricidad.
 - ✓ Proporciona Rotura de Puente Térmico (RPT) gracias al material del que está compuesto que reduce la transmisión del frío y el calor.
 - ✓ Evita las condensaciones producidas por los cambios de temperatura.

