


3802/TD1

DÄMPFER AUS GUMMI MIT DOPPELTER WANDBEFESTIGUNG FÜR AKUSTIKWÄNDE.

Es handelt sich um einen Seitlichen und Hochleistungs- **GUMMI**, verschieden und anders. Hergestellt mit modernster Technologie der für die Beseitigung von allen nicht erwünschten Schallwellen der Wände sorgt.

SE-3802/TD1 verfügt über ein Bewegungs und Translationssystem **PATENTIERT** ermöglicht die freie bewegung in den zwei richtungen des Metallstück. Das heisst, indem man seine Basis an der Wand befestigt Mithilfe von Schrauben schränken wir die Freiheitsgrade ein, ermöglicht die freiheit defr axile Kompression des Polymers in alle Richtungen.

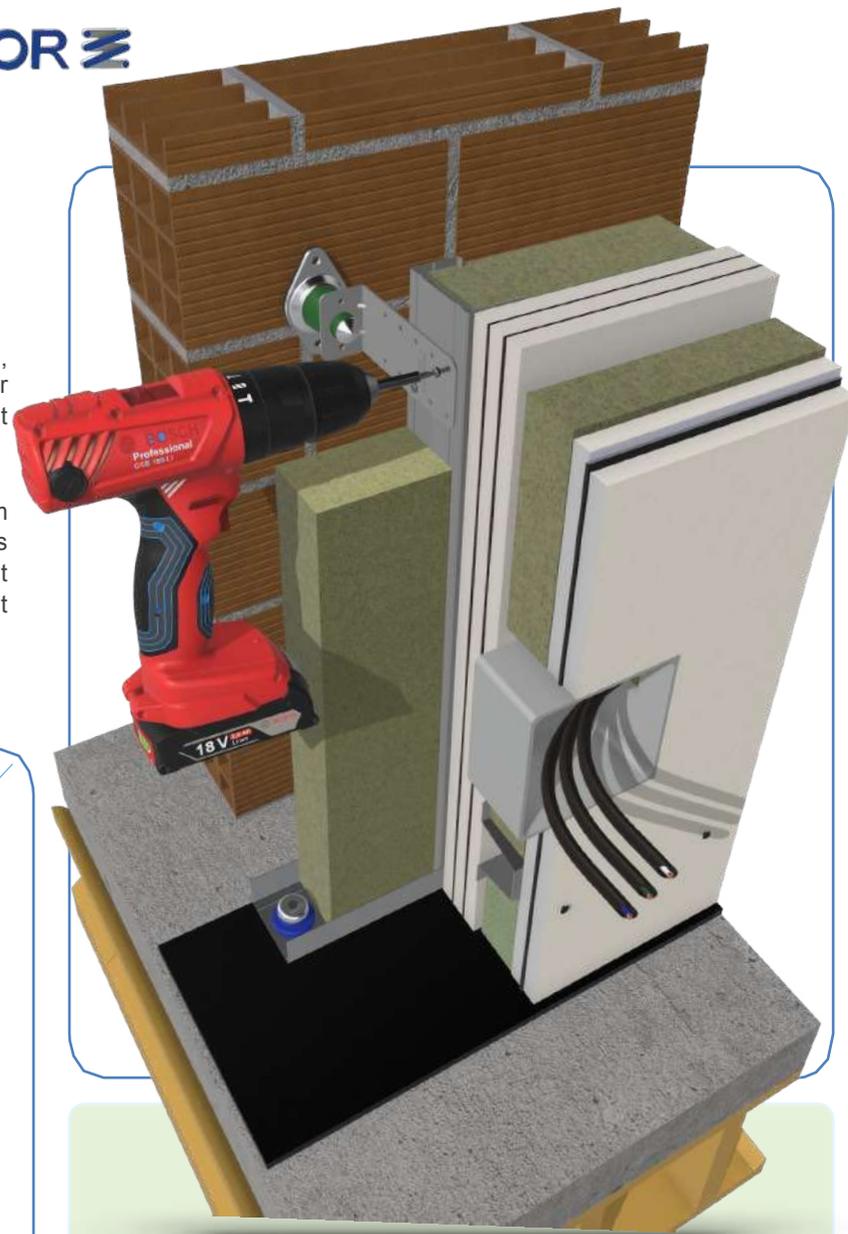

I+D+i

*System registriert beim **Spanischen Patent und Markenamt.**

SENROR
U-04025896

SCAN ME



REF.	COLOR	DICKE (mm)	PROFIL	LAST (Kg) MIN-MAX	VERPACK.
SE-3802/TD1		1,5	Tragprofil	5 - 32	50

Stahlwinkel; Hergestellt nach Norm **EN 10204/ DIN50049 / ISO404**. Transformation unter Stahlstandards **EN 10346:2015**.

Qualität **DX51D+Z275 NA C. 275 gr/m²**.

● **Dicke: 1,5 mm (Robuster).**

¡Die Leistung wird ihnen überraschen!. Es ist ein idealer dämpfer für die Entkopplung von Akustikwänden mit wandtrennung von mehr als **160 mm**. Sagen Sie **NEIN** zum Lärm.

● Polymer: **KRAIBURG-TPE** (Probesystem nach Norm **UNE-EN ISO 10846-1:2009**).

✓ Frequenz resonanz: **7-15 Hz**.

AKUSTIKA ARLOJAREA DE ACUSTICA
Eragintzaeren Kalkulatu Kontrolerako Laborategia
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación



tecnalia

LABORTEST UNE-EN ISO

10846-1:2009

Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011

Medidas en Laboratorio

Solicitante: SUSPENSIONES ELÁSTICAS DEL NORTE, S.L. (SEÑOR)

Nº Resultado: B2020-122-M758 RA

Fecha Ensayo: 23/10/2020

Muestra: TRASDOSADO AUTO-PORTANTE ACÚSTICO (SEÑOR + CHOVA): SE-BEC-6X100; SE-TAV-500/11A; SE-TAV-500/11R; SE-BEC-10X100; SE-MONT-BIGAPA-40; SE-3802/TD1 TD1; CHOVANAPA; CHOVA VISCOSILAM, SOBRE PARED DE BLOQUE REVESTIDA.

Massa superficial estimada: 325 kg/m²

Área muestra: 10,08 m²



Volumen sala emisora: 65,3 m³

Volumen sala receptora: 55,2 m³

T ambiente: 20,4 °C

HR ambiente: 53 %

P ambiente: 961 mbar

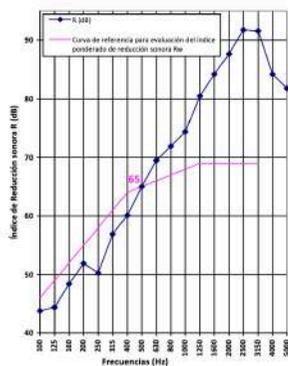

Índices según UNE-EN ISO 717-1:2013: R_w(C;C₁): 65 (-2; -7) dB

Índices según CTE DB-HR: R_{w,e}: 64,1 dBA

R_{w,air}: 57,8 dBA




Evaluación basada en resultados medidos en laboratorio obtenidos mediante un método de ingeniería.

* R_w el valor incluido (límite medido por abajo, rango de frecuencias f_{min} = 2500 Hz - 102,7 dB, 2150 Hz - 312,7 dB y f_{max} = valor incluido (límite medido por arriba, R_{w,air} = 60,7 dB, 5000 Hz - 84,5 dB)

Informe de Ensayo Nº B2020-LACUS-IN-122-2 A

Página 14 de 14

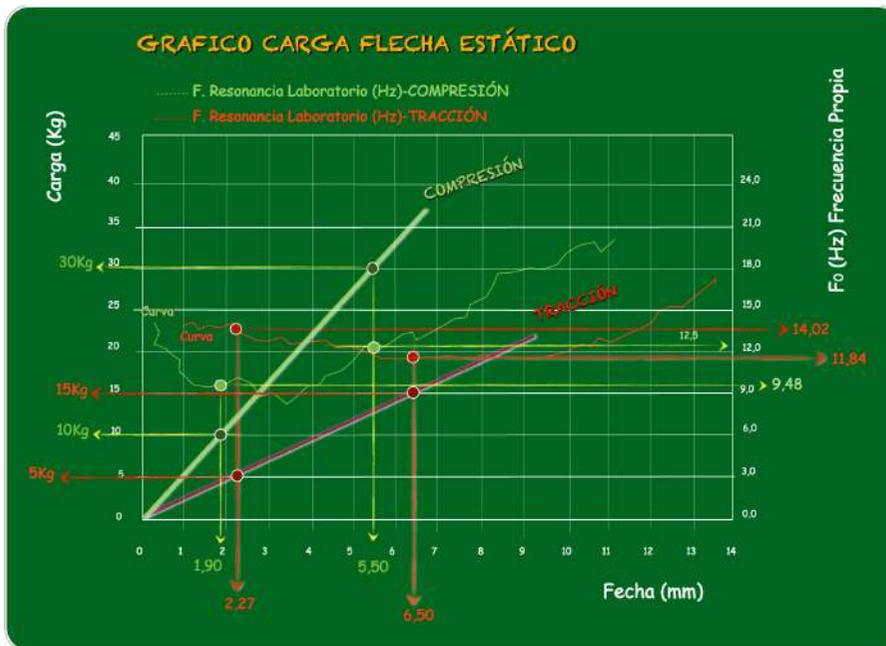

Ergebnistabelle axial compression

LAST (Kg)	FORM. (mm)	FREQUENZ RESONANZ (Hz)	INTERVALL (Hz)		ISOLIERUNG (%)	
10	1,90	9,48	25	50	83,21	96,27
20	3,75	8,68	25	50	86,29	96,89

Tabla de resultados tracción axial

5	2,27	14,02	25	50	54,12	91,47
10	4,22	11,92	25	50	70,58	93,97
15	6,50	11,84	25	50	71,08	94,06



Data sheet

TC4GPN (GP/FG Series)

THERMOLAST® K

Product properties

Name TC4GPN

Series GP/FG

Colour / RAL DESIGN Natural

Mechanical properties

Hardness 39 +- 5 ShoreA DIN ISO 7619-1

Density 1.100 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1

Tensile strength¹ 6.5 MPa DIN 53504/ISO 37

Elongation at break¹ 800 % DIN 53504/ISO 37

Tear resistance 14.0 N/mm ISO 34-1 Methode B (b)(Graves)


CS 72 h/23 °C 12 % DIN ISO 815-1 Method A

CS 24 h/70 °C 23 % DIN ISO 815-1 Method A


CS 24 h/100 °C 59 % DIN ISO 815-1 Method A

¹ Deviating from ISO 37 standard test piece S2 is tested with a traverse speed of 200 mm/min.

All values published in this data sheet are rounded average values.


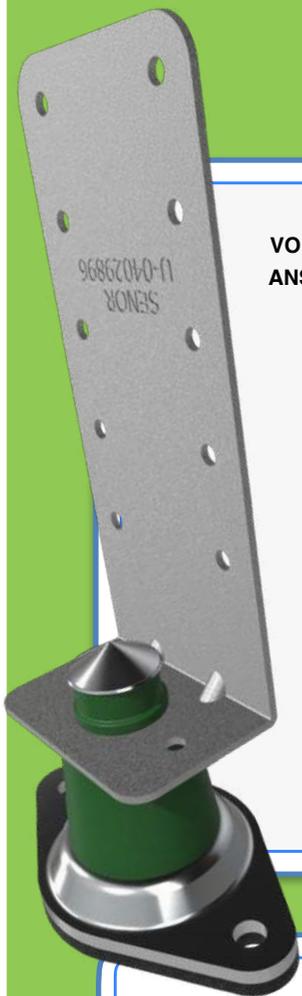


VORDER
ANSICHT
L

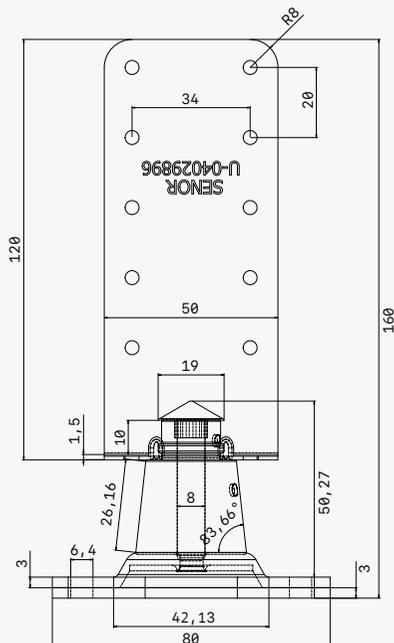

- Dicke: 1,5 mm
(Robuster).


¡Überraschende Leistung! Es ist ein idealer dämpfer für die Entkopplung von Akustikwänden mit wandtrennung von mehr als 160 mm. Sagen Sie NEIN zum Lärm.

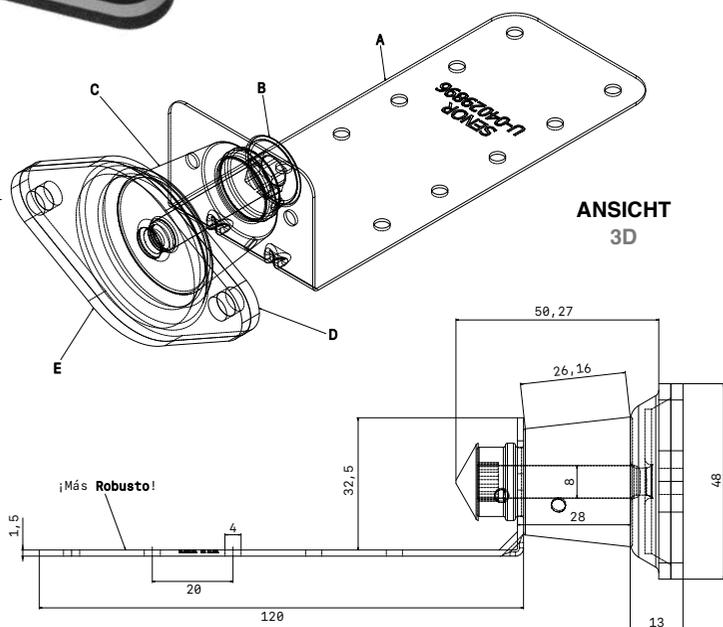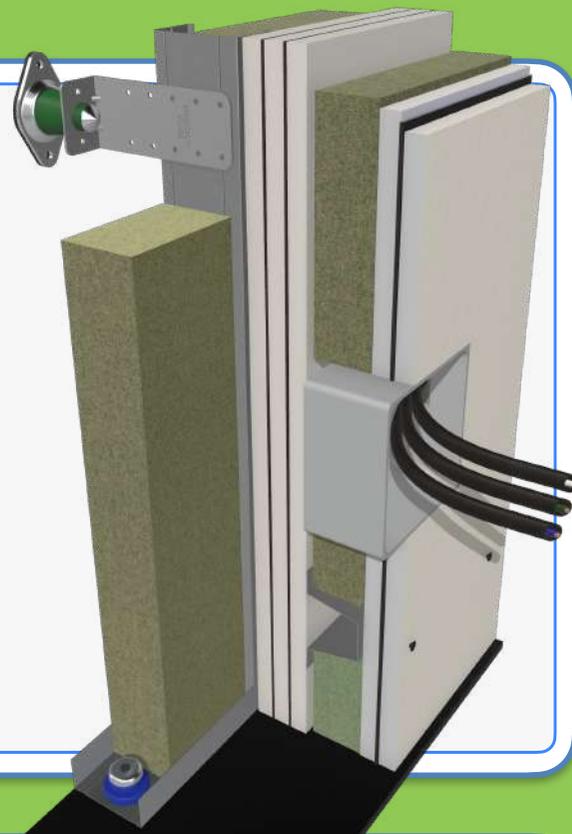

MATERIALE

Es zeichnet sich durch die folgenden Elemente aus:

- A: Metallwinkel 1,5x50x120; Hergestellt aus verzinkten Stahl nach Norm **EN 10204/DIN50049/ISO404**. Transformation unter Stahlstandarts **EN 10346:2015**. Stahlqualität **DX51D+Z275 MA**. Beschichtung Zink 300 gr/m².
- B: Schraube aus Stahl **8x40**; Zink Plated Cr+3 Norm **DIN603**
- C: Polymer: **KRAIBURG-TPE / TC4GPN**. Stärke: 39 +/- 5° SHORE A. Farbe: **Grün**. Stärke Messung nach norm **ISO 48-4 o DIN ISO 7619-1**
- D: **SR/M8**; Hergestellt aus laminiertem Stahl nach Norm **EN 10204/ DIN50049/ISO404**. Transformation nach stahlstandartsnorm **EN 10346:2015**. Stahlqualität **DC04 AM O**. Beschichtung Zink 300 gr/m².
- E: **Band EPDM BEC-3**: Hergestellt in **EPDM** mikro-cellulär **CR-130**. Zellstruktur.




Ref. SE-3802/TD1

Note

POSITION:

Dieser dämpfer ist hergestellt um in beide richtungen zu arbeiten, sowie Kompression axial zur wand wie Kompression zum Tragprofil.

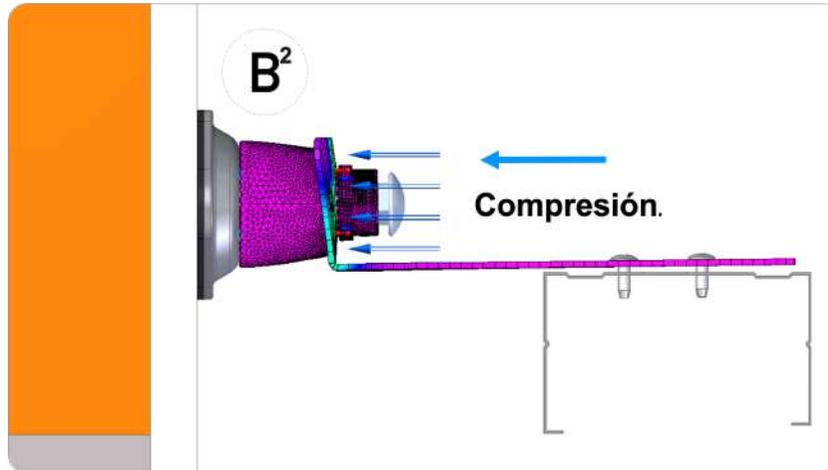


Ref. SE-3802/TD1

KOMPRESION AXIAL ZUR WAND :

Lasten zwischen 5Kg bis zu 32Kg maximale Belastung.

Frequenz resonanz: 7-15 Hz.

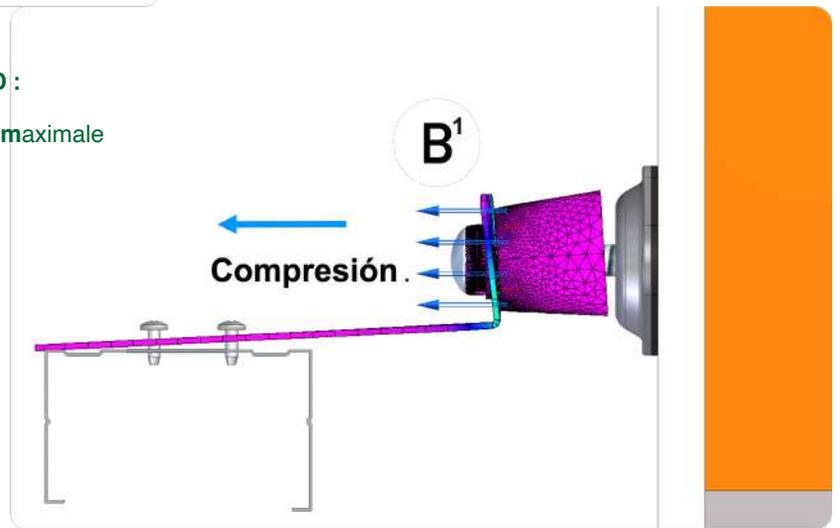

Ref. SE-3802/TD1

KOMPRESION AXIAL ZUM TRAGPROFIL:

Lasten zwischen 5Kg bis zu 15Kg maximale Belastung.

Frequenz resonanz: 7-15 Hz.





Ref. SE-3802/TD1

SICHERHEIT:

Ref. SE-3802/TD1

Enthält eine zentrale Sicherheitsachse gegen das Feuer im innern des Gummi. Falls es einen exponentiellen Temperatur Anstieg auf das Akustiksystem kommt, das Gummi ist das schwächste Komponent wenn die Temperatur über 120° geht zerfällt es vollständig, aber die Fixierung bleibt danks seiner Mittelachse (MAXIMALE SICHERHEIT)



STAHL ACHSE



SENOR BESCHEINIGT:

Ref. SE-3802/TD1

SENOR behält sich das Recht vor, Spezifikationen oder Produkttechnische Details ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung vom Benutzer die aktualisierte Version zu nutzen "kopieren die wir denen senden die sie anfordernlas".

Norm: UNE-EN 37-507-88

Benutzung: Feuerverzinkte Beschichtung in schrauben und andere Befestigungselemente.