

SENIOR

Problèmes de bruit? Vibration?

**Fabricant des
Systèmes
Anti-vibration
Professionnel**

AMÉLIOREZ VOTRE QUALITÉ DE VIE

CONTACTEZ-NOUS



Pourquoi choisir SENIOR?

LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE À VOTRE SERVICE



Rendement

Une grande équipe de professionnels qui travaille chaque jour pour vous proposer et vous garantir la **meilleure solution**.



Sécurité

Plus de 25 ans à prouver comment nos produits interviennent positivement dans la **qualité de vie** des gens.





Innovation

Avec **plus de 200 brevets** sur le marché, nous proposons la technologie la plus avancée du secteur acoustique.



QUEL PRODUIT RECHERCHEZ-VOUS?

DE CONSTRUCTION OU INDUSTRIE

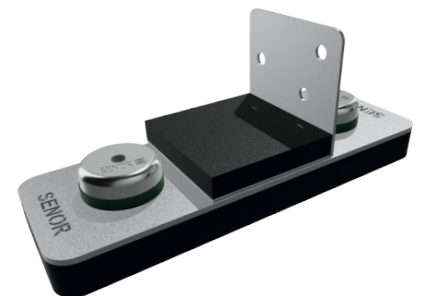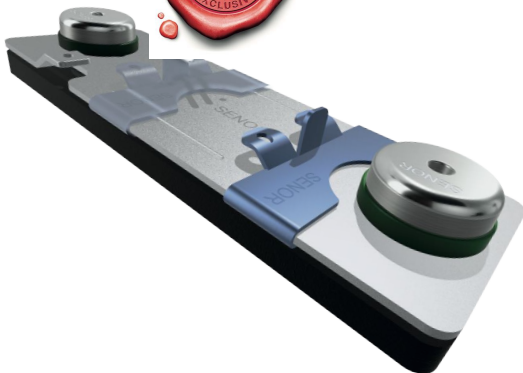

AIR SYSTEM PLUS L

FIXATION RAPIDE POUR SUSPENDRE CONDUITS DE CLIMATISATION EN FIBRE (ISOVER ET URSA)

AIR SYSTEM PLUS/L est une fixation ultra rapide pour suspendre des conduits en fibre minérale respectant la norme européenne **UNE EN 13403**.


L'équerre métallique est fabriquée en acier laminé selon la norme sidérurgique EN 10131. Cette fixation a 3 harpons de sécurité et système de nivellement unique pour pouvoir déplacer le conduit facilement.

- **Feuille EPDM CR-130/BEC-3**: elle permet l'adhérence de la fixation au conduit fournissant un bon isolement acoustique des vibrations dans les moyennes/hautes fréquences (Hz).



APPLICATION


REF	DIMENSIONS (mm)	USAGES	EMBALLAGE (Unités)
SE-AIR SYSTEM L	H: 102 / A: 55 / L: 50	Conduits en FIBRE dans unités de climatisation	40



SENOR Aisladores Acústicos



*Produit enregistré dans le Bureau Espagnol des Brevets et Marques.

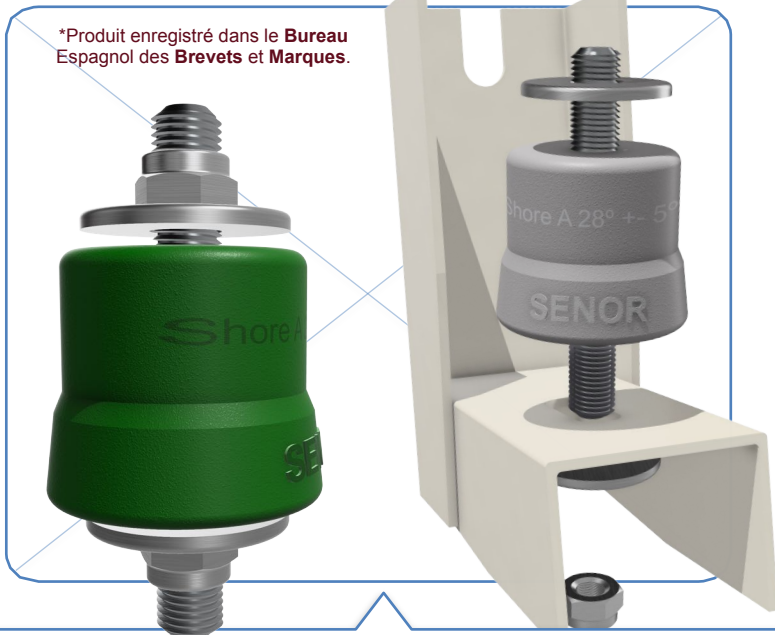



BF/M8


SUPPORT EN CAOUTCHOUC SUR ÉQUERRE POUR ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION ET CHAUFFAGE


C'est un support en **CAOUTCHOUC** fabriqué avec la dernière technologie. Son usage principal est l'installation des équipements de climatisation et chauffage dans l'extérieur des bâtiments.

Le modèle **BF/M8** est un support avec fixation directe au équipement avec double vis de verrouillage et métrique 8. Il est conçu pour éradiquer et atténuer la transmission des vibrations produite pour des coups, impacts ou énergie vibro-mécanique des équipements générant de pollution sonore au-dessus de 1200 tr/min ou 20 Hz.

RÉF	COULEUR	MÉTRIQUE (mm)	USAGE	CHARGE (kg) MIN-MAX	F.PROPRE (Hz)
SE-BF-25 G		8	Machines sur équerre	5 - 25	7-15
SE-BF-35 V				25 - 40	

APPLICATION

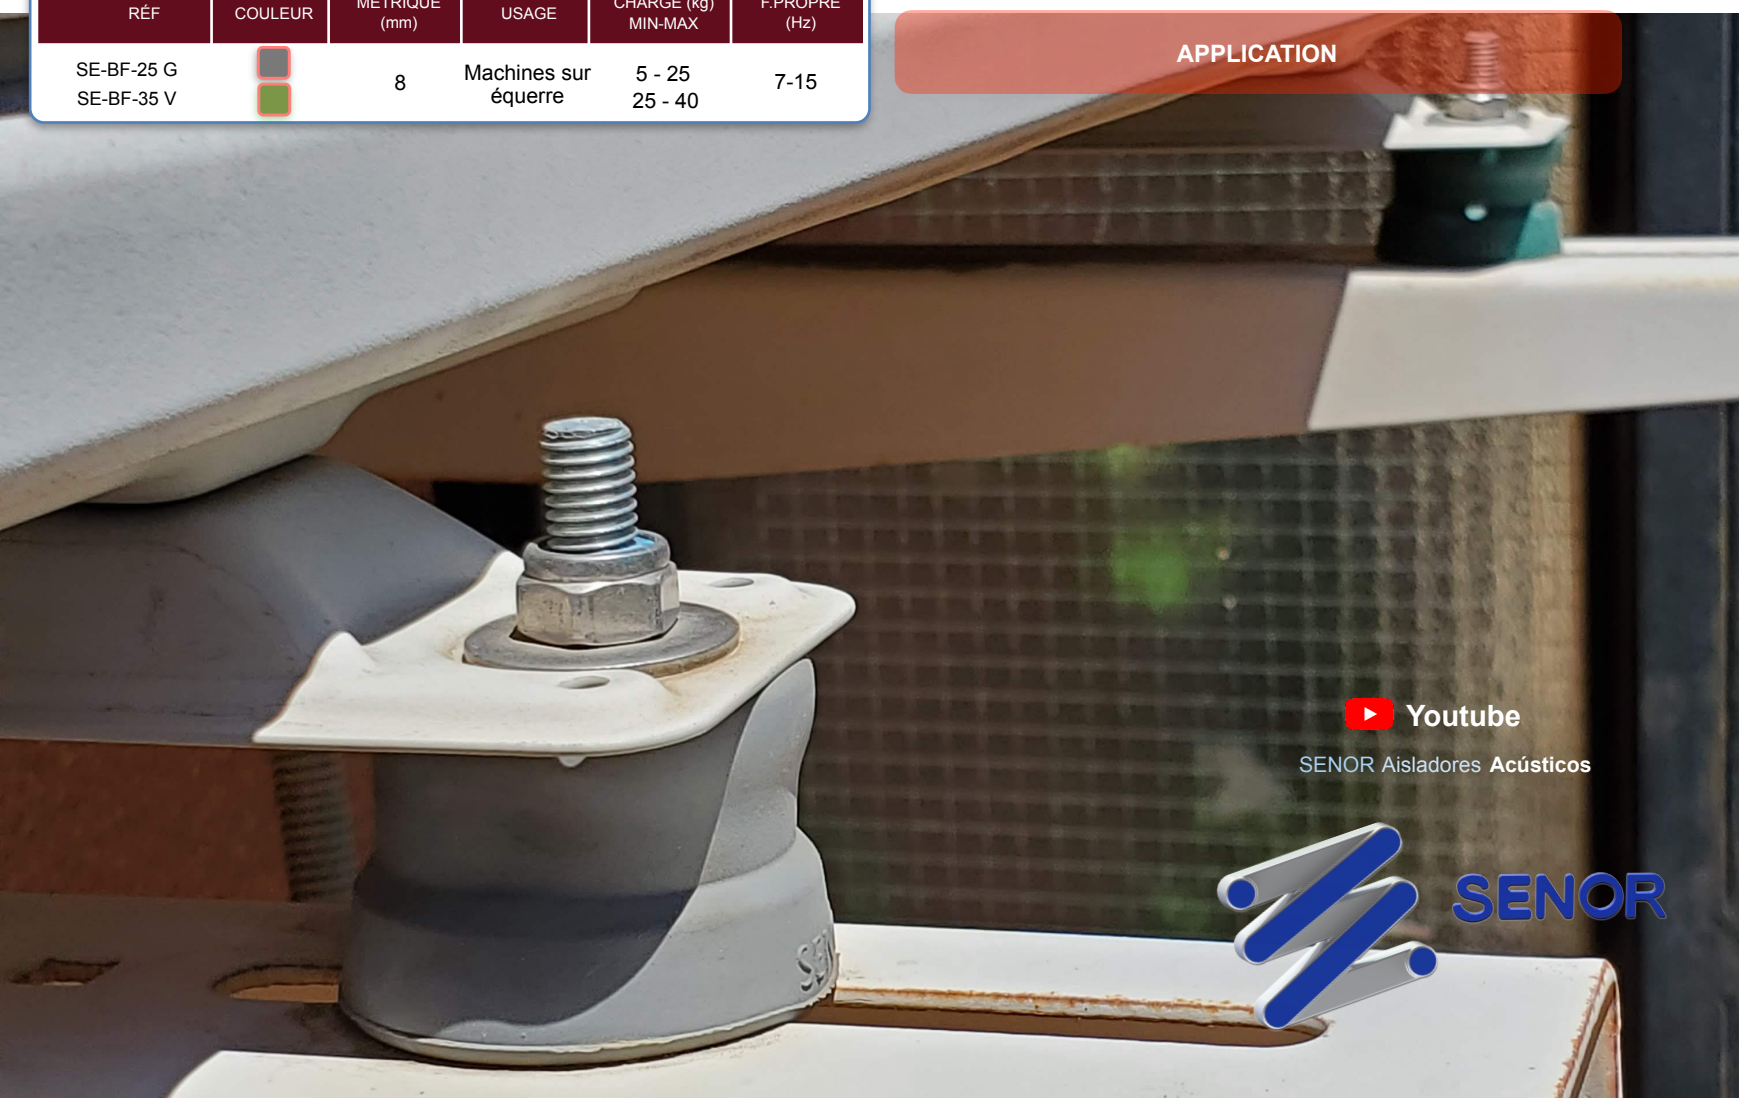

 Youtube

SEÑOR Aisladores Acústicos

TBMF/SPLIT



SUPPORT ANTI-RETOURNEMENT HYBRIDE POUR MACHINES AU SOL

Ce sont des supports avec système **anti-retournement** conçues pour réduire les vibrations produites par des coups rotatifs et répétitifs dans l'intervalle des basses, moyennes et hautes fréquences (Hz). **Ce support est recommandé pour des unités travaillant à partir des 450 tr/min.**

● **SYSTÈME ANTI-RETOURNEMENT:** dernière technique pour obtenir les meilleurs résultats d'isolation acoustique.

✓ **Essieu en acier inoxydable avec recouvrement en caoutchouc:** il permet le mouvement et améliore la compression axiale du ressort.



RÉF	COULEUR	MÉTRIQUE (mm)	USAGE	CHARGE (kg) MIN-MAX	F.PROPRE (Hz)
SE-TBMF 45 V		8	Machines sur SOL	15 - 45	3-7
SE-TBMF 75 A				35 - 75	

APPLICATION




 Youtube

SEÑOR Aire Acondicionado Acústicos



SEÑOR

*Produit enregistré dans le Bureau Espagnol des Brevets et Marques

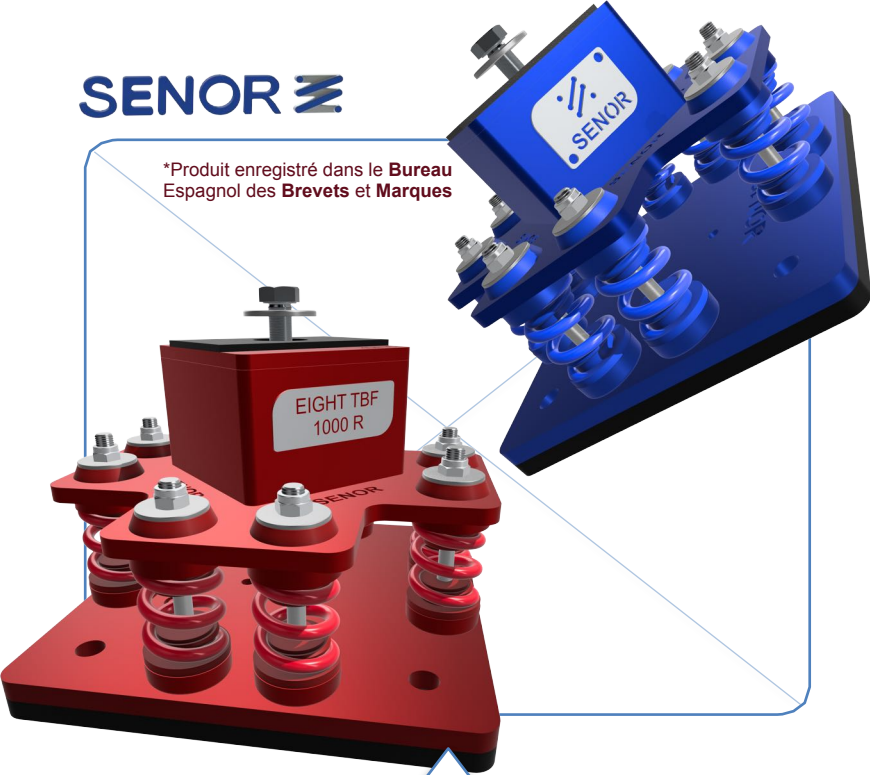

EIGHT TBF-HÍBRIDO

**SUPPORT ANTI-RETOURNEMENT
HYBRIDE. RENDEMENT ET SÉCURITÉ**

Ce sont des supports avec système **anti-retournement** conçues pour réduire les vibrations des machines lourdes produites par des coups rotatifs et répétitifs dans l'intervalle des basses, moyennes et hautes fréquences (Hz). Ce support est recommandé pour des unités travaillant à partir des 450 tr/min.

● **SYSTÈME ANTI-RETOURNEMENT:** dernière technique pour obtenir les meilleurs résultats d'isolation acoustique.

✓ **Huit essieux en acier inoxydable recouverts en caoutchouc:** il s'permet le mouvement et améliorent la compression axiale du ressort.

RÉF	COULEUR	MÉTRIQUE (mm)	USAGE	CHARGE (kg) MIN-MAX	F.PROPRE (Hz)
SE-EIGHT TBF 600 A		12, 14, 16 et 18	Machines au SOL	285 - 600	3-7
SE-EIGHT TBF 1000 R				525 - 1000	

APPLICATION



 Youtube

SEÑOR Aisladores Acústicos

A4MIXT-E/INOX


SUSPENTE **HYBRIDE** POUR DOUBLE TIGE FILETÉE AVEC **CORRECTEUR D'ANGLES** POUR DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION

Suspentes **HYBRIDES** fabriquées avec la dernière technologie et en matière première à haute qualité. Elle est utilisée pour l'installation de équipements de climatisation. (**Recommandée pour des unités travaillant à partir des 450 tr/min**).

● **CORRECTEUR D'ANGLES**: double rivet rotatif (**RT-10**):


✓ **RT-10** qui permet de corriger l'angle entre les deux tiges filetées et assurer la compression axiale du système hélicoïdale.

SEÑOR

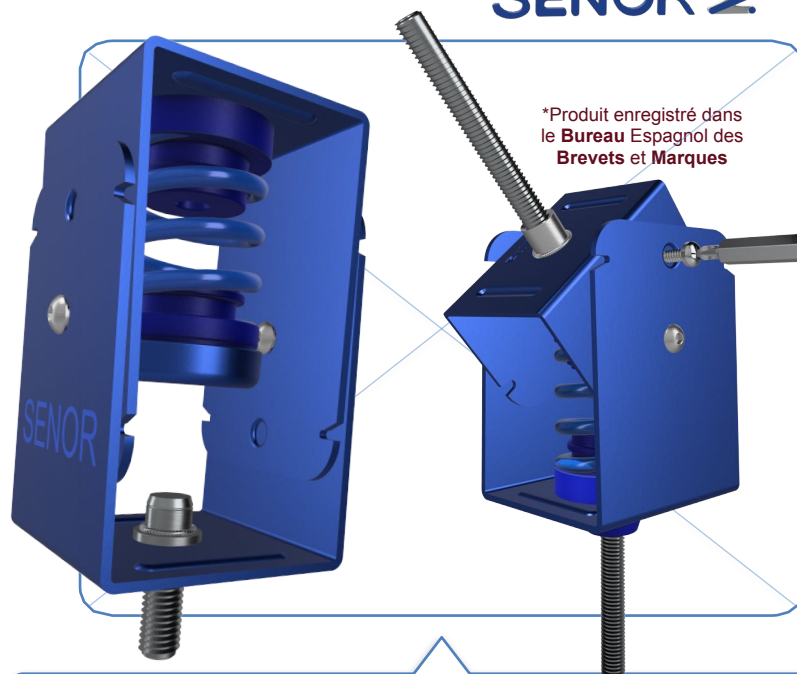

RÉF	COULEUR	MÉTRIQUE (mm)	USAGE	CHARGE (kg) MIN-MAX	F.PROPRE (Hz)
SE-A4MIXT E 75 A		8	Machines SUSPENDUES	30 - 75	3-7

APPLICATION

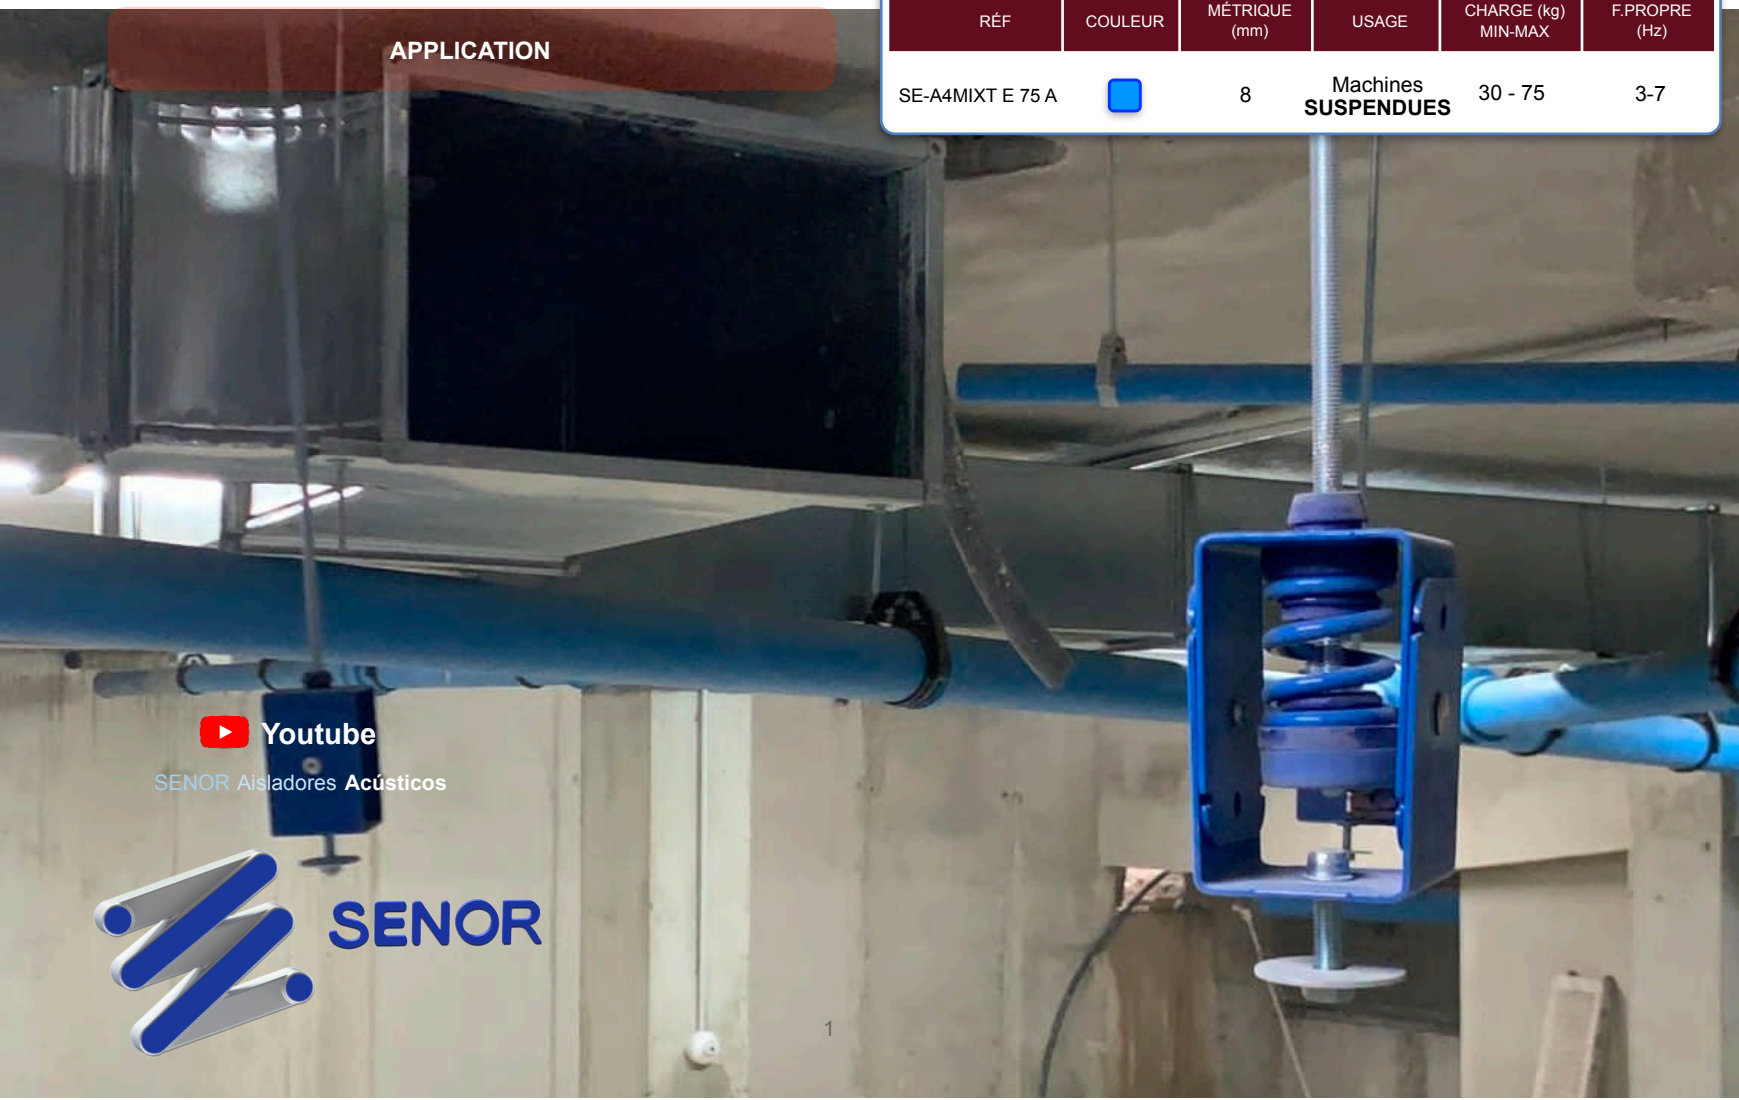


 Youtube

SEÑOR Aisladores Acústicos



*Produit enregistré dans le Bureau Espagnol des Brevets et Marques

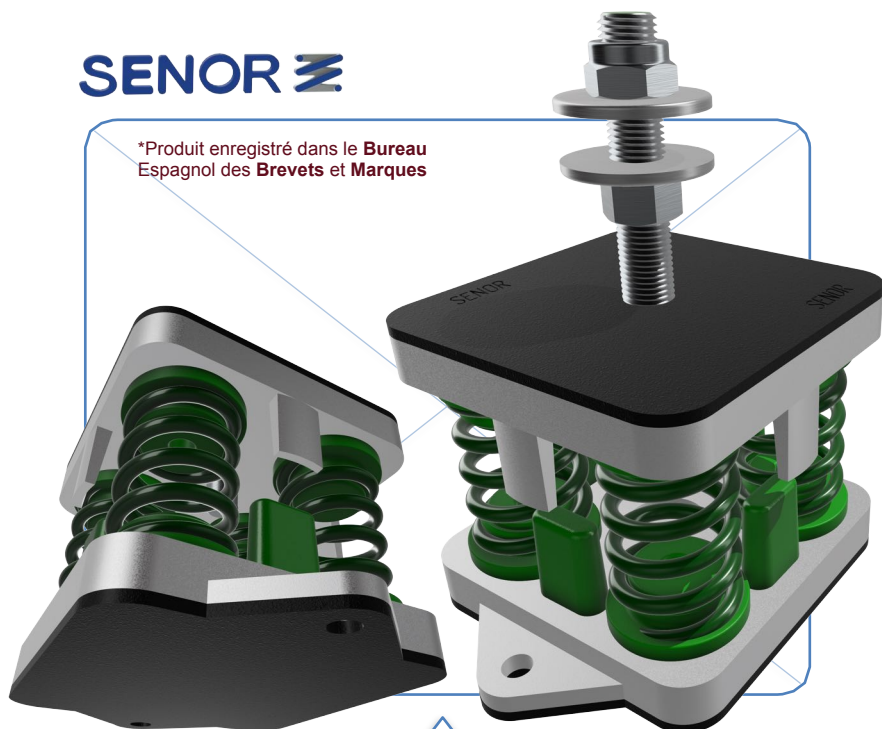


BM-100/INOX

SUPPORT HYBRIDE AVEC STABILISATEURS DE MOUVEMENT POUR DES ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION ET VENTILATION


Supports **HYBRIDES** fabriqués avec la dernière technologie et de matière première à haute qualité. Nous avons intégré la dernière technique pour obtenir les meilleurs résultats d'isolation acoustique.


● **DESING:** pour fabriquer ce support on a utilisé des matière première à haute qualité:

✓ Plaques en aluminium, des ressorts avec traitement époxy et des vis en acier inoxydable.

RÉF	COULEUR	MÉTRIQUE (mm)	USAGE	CHARGE (kg) MIN-MAX	F.PROPRE (Hz)
SE-BM100/IX 250 EV		8, 10, 12, 14, 16 et 18	Machines SOL	120 - 250	3-7

APPLICATION

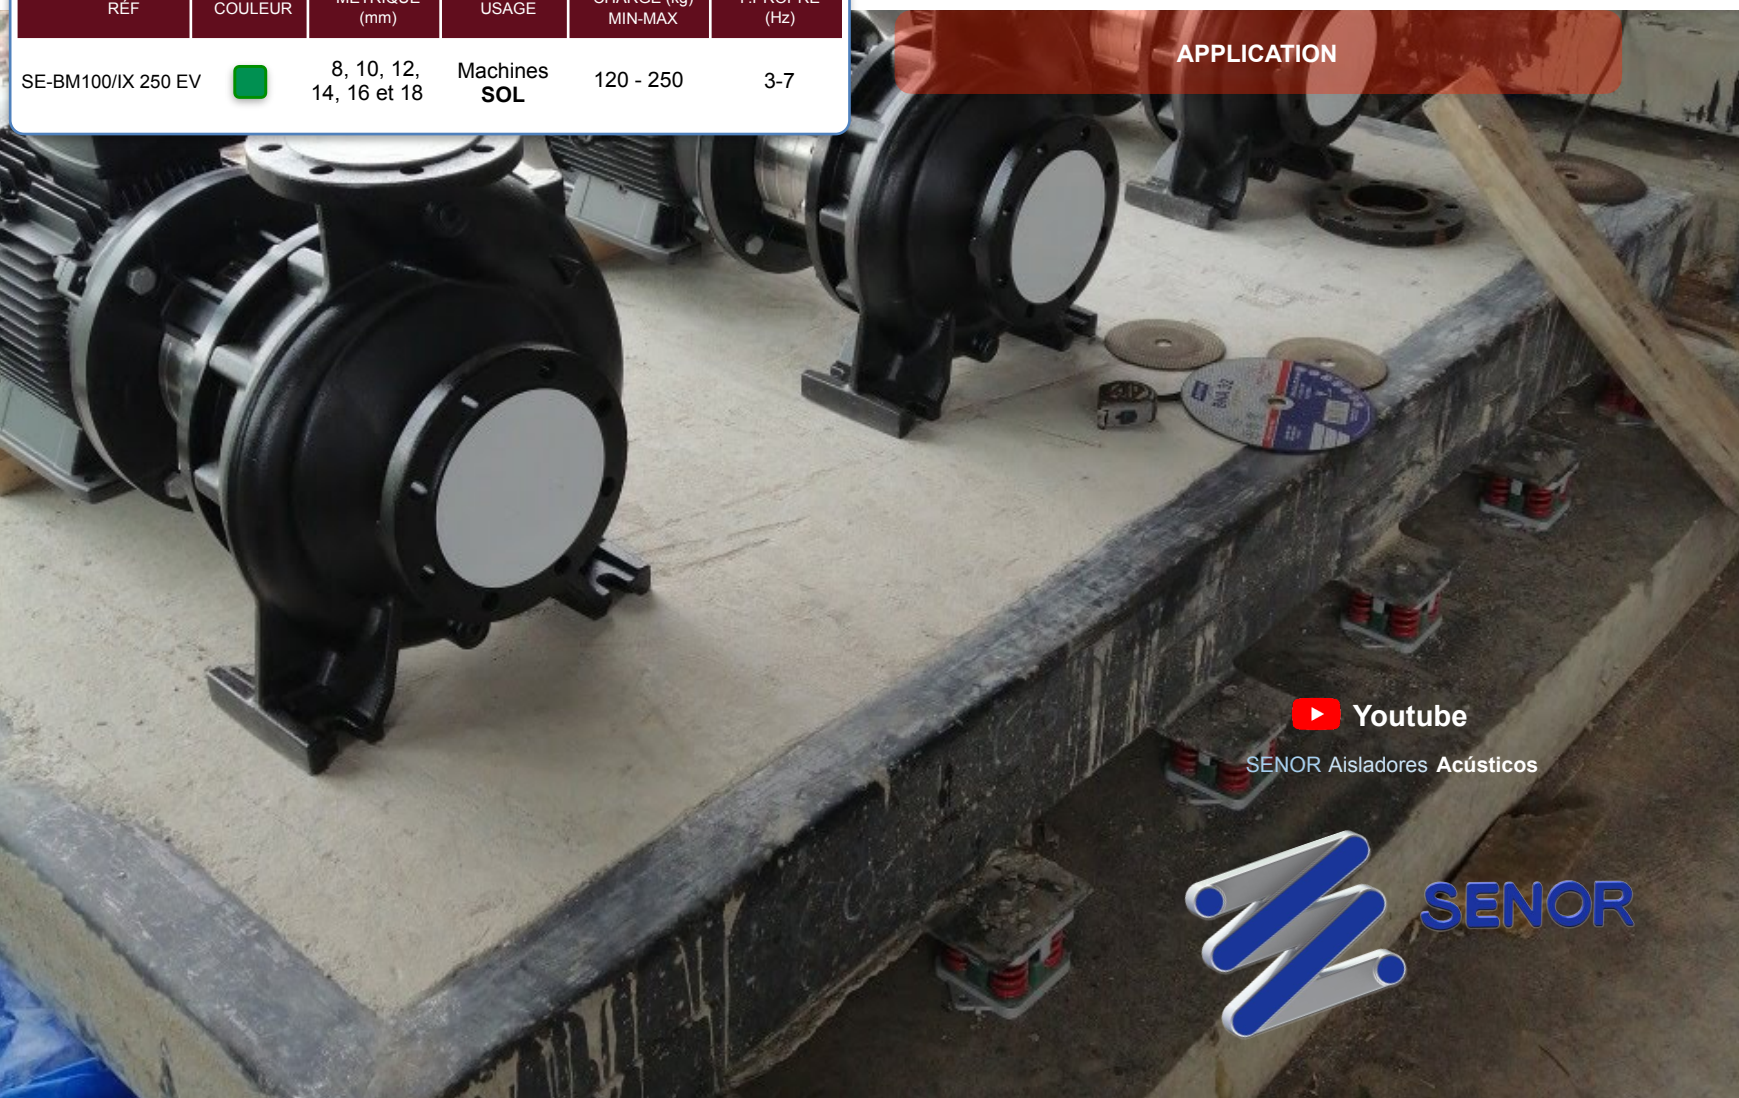

 **Youtube**

SEÑOR Aisladores Acústicos

PLM-VERTICAL

PLAQUE ACOUSTIQUE D'ANCRAGE POUR MUR AVEC STABILISATEURS LATÉRAUX ET SYSTÈME ANTI-RETOURNEMENT

Ce modèle **PLM VERTICAL** a une vaste gamme des accessoires pour obtenir la meilleure isolation acoustique.

✓ Fixation rapide, butoirs de sécurité, etc.

Plaques d'ancrage avec stabilisateurs de mouvement fabriquées avec matériaux d'haute qualité comme l'acier au carbone qui fournissent un excellent rendement.


Ⓞ **La bande acoustique EPDM CR-140/BEC-10** : cette bande acoustique peut se fixer parfaitement au mur originel. Elle fournit un résultat excellent dans la réduction des vibrations des fréquences moyennes (Hz).


*Produit enregistré dans le Bureau
Espagnol des Brevets et Marques

SEÑOR 



APPLICATION

RÉF	COULEUR	MÉTRIQUE (mm)	USAGE	CHARGE (kg) MIN-MAX	F.PROPRE (Hz)
SE-PLM VERTICAL 1600 R		-	Ossatures MUR	750 - 1600	7 - 15



Youtube

SEÑOR Aisladores Acústicos


SEÑOR




BOÎTE AVEC CONTRÔLE D'ÉLEVATION POUR DES BANCs D'INERTIE

Nouvelle range des supports antivibratiles avec contrôle d'élévation. La **CÁPSULA BCP/100** a différents accessoires pour obtenir les meilleurs résultats d'isolation acoustique.



✓ Son design permet de modifier le support à l'intérieur. Une fois terminé le banc d'inertie, si on veut modifier le support il est possible grâce à son design. Bien que le support soit modifié ce change ne touche pas au rendement du produit.

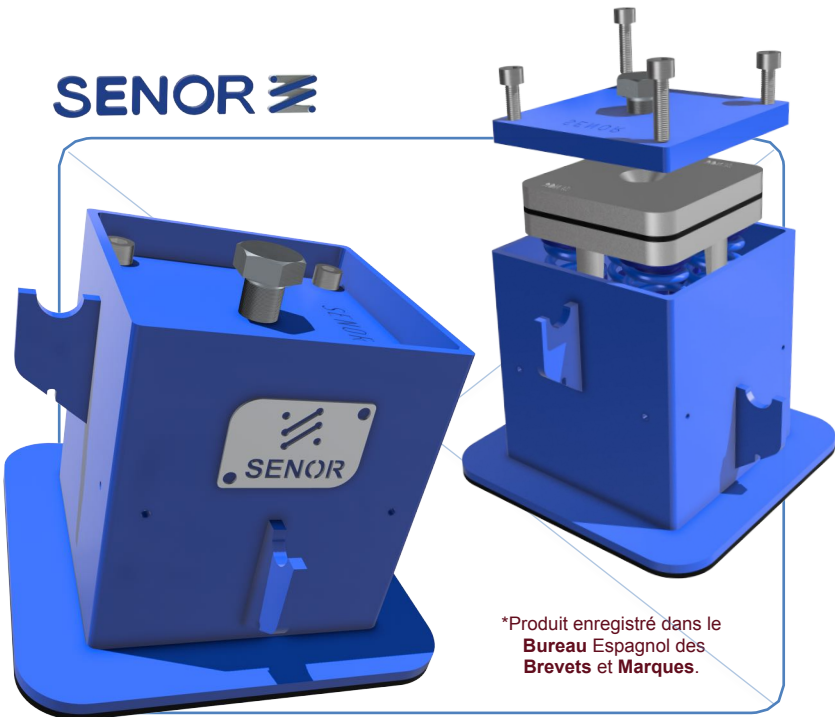

*Produit enregistré dans le **Bureau Espagnol des Brevets et Marques.**

RÉF	COULEUR	MÉTRIQUE (mm)	USAGE	CHARGE (kg) MIN-MAX	F.PROPRE (Hz)
SE-BCP-100 A 360		20	Bancs INERTIE	200 - 330	3-7

APPLICATION

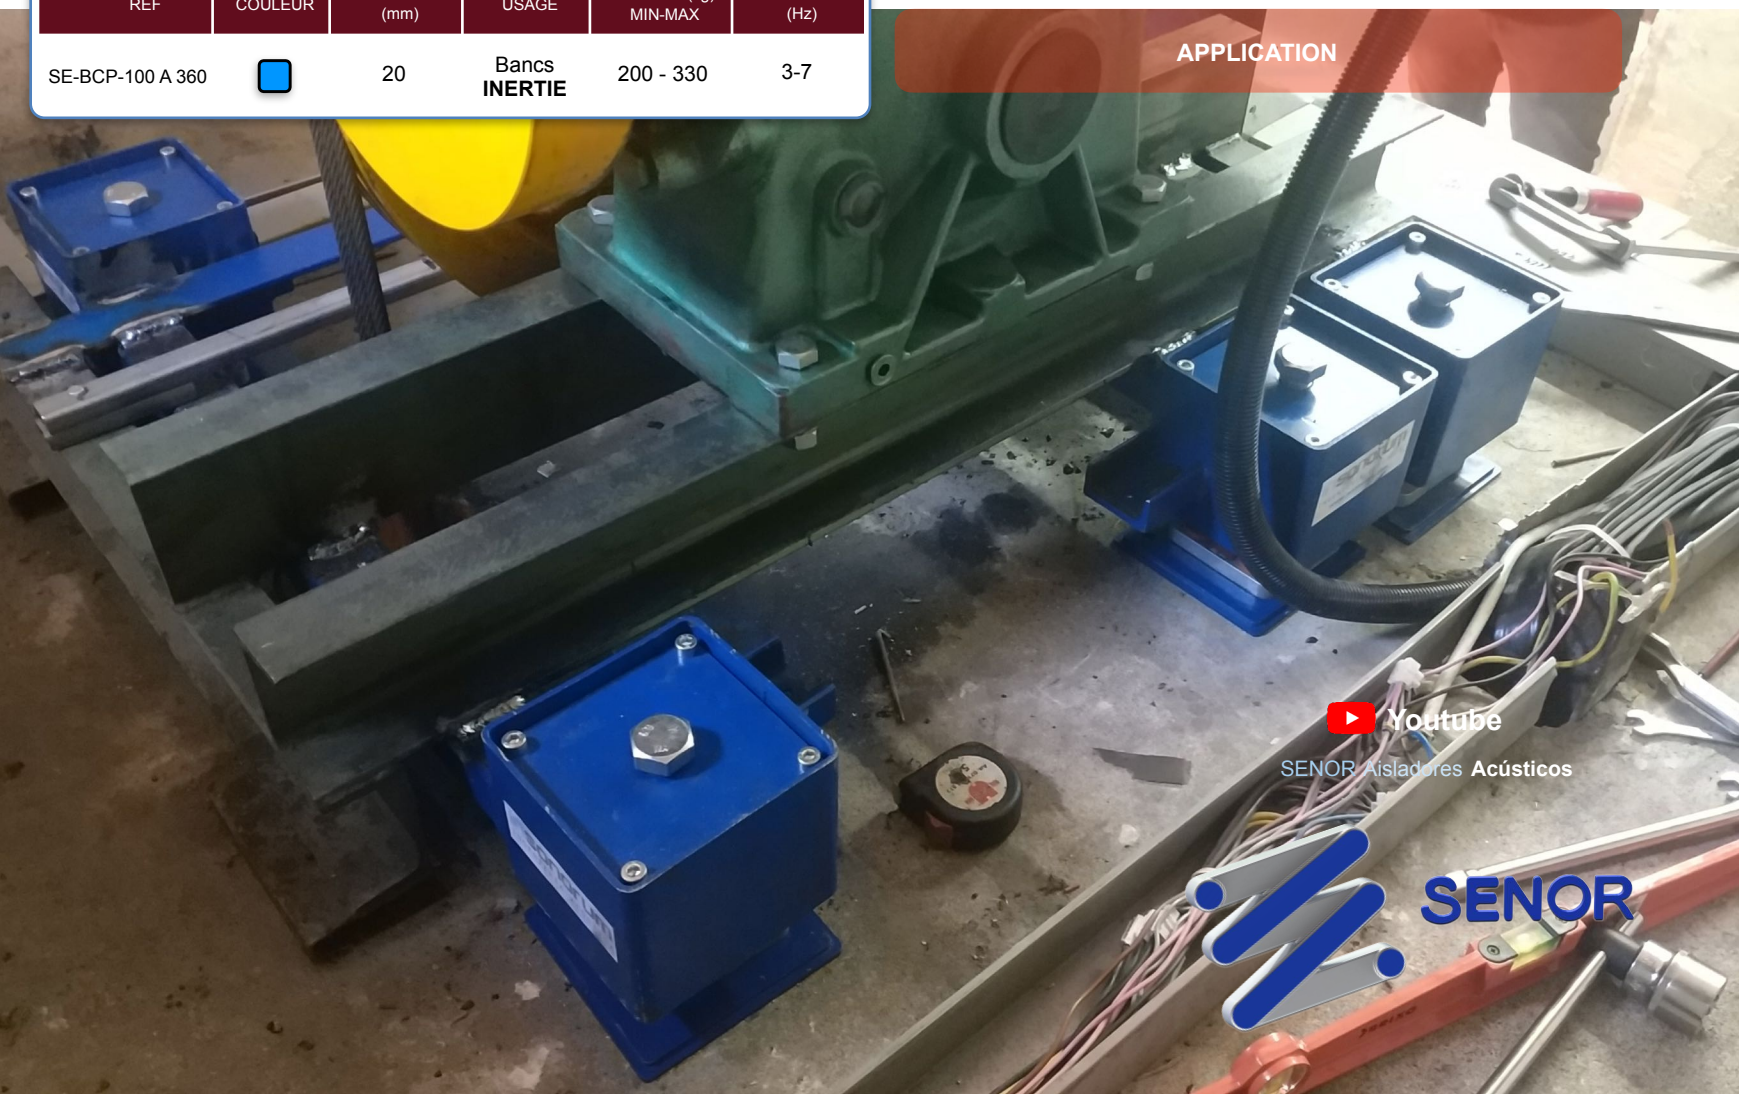

SEÑOR Aisladores Acústicos

