


TAV-500/11

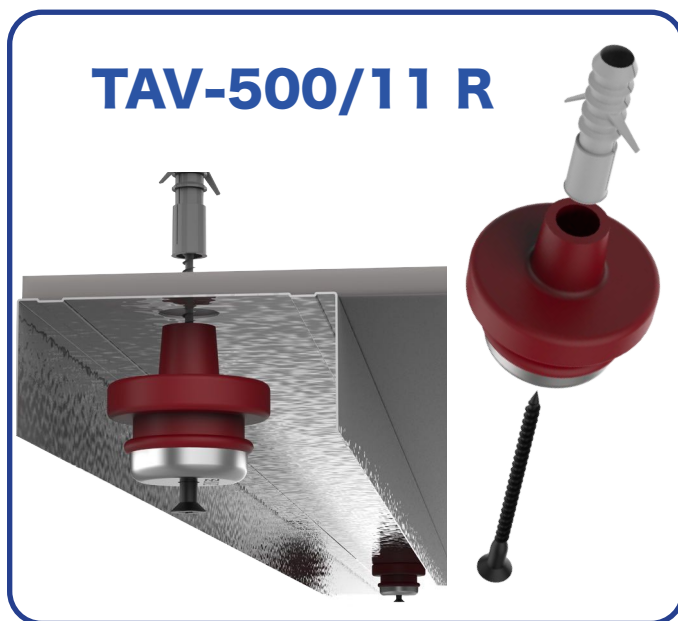

Description et usages

Le **TAV-500/11** de **SEÑOR** est un plot antivibratile composé d'un polymère (caoutchouc) à haute qualité et une coupole métallique en acier laminé à froid DC03 zinguée avec une épaisseur de 1,5 mm.

Il y a deux modèles de ce produit: **TAV-500/11 A** pour la prise du sol et mur, et **TAV-500/11 R** pour la prise du plafond.

Son usage principal est l'isolation acoustique de cloisons et doublages (montants et rails). Il est chargé de fixer les rails du périmètre fournissant d'élasticité à l'ossature. À fin d'obtenir les meilleurs résultats acoustiques c'est très important son usage puisque ainsi l'ossature métallique reste isolée complètement. Les vis ne prennent pas contact avec les rails, ce qui évite la transmission des vibrations entre l'ossature originelle de l'immeuble et le cloison ou doublage.

Il est recommandé d'utiliser la bande acoustique EPDM dans tout le périmètre afin que les cloisons ou doublages soient étanches. Cette bande doit avoir la largeur de l'ossature plus l'épaisseur des plaques.

Références


SE-TAV-500/11 A: plot pour sol et mur

SE-TAV-500/11 R: plot pour plafond

(Ils sont fournis avec de vis de longueur 55 mm (épaisseur 3,5 mm) et chevilles nylon 6 mm)

Avantages clé

- ✓ Il fournit le maximum isolement acoustique.
- ✓ Il évite la transmission des vibrations entre les murs originaux et le cloison ou doublage.
- ✓ La combinaison du **TAV-500/11** et la bande fournissent aux cloison et doublage plus d'étanchéité.
- ✓ Avec les appuis intermédiaires utilisés pour les montants on obtient une élasticité optimale.





Installation

Pour installer le plot il faut faire une perforation dans le rail avec un foret de 12,5 mm. Il est recommandé utiliser un foret échelonné que favorise l'installation.

Le **TAV/500 11** est utilisé pour fixer les rails à l'ossature originale du bâtiment (mur, plafond et sol).

