





1. Retiramos del aislador el tornillo y arandela.

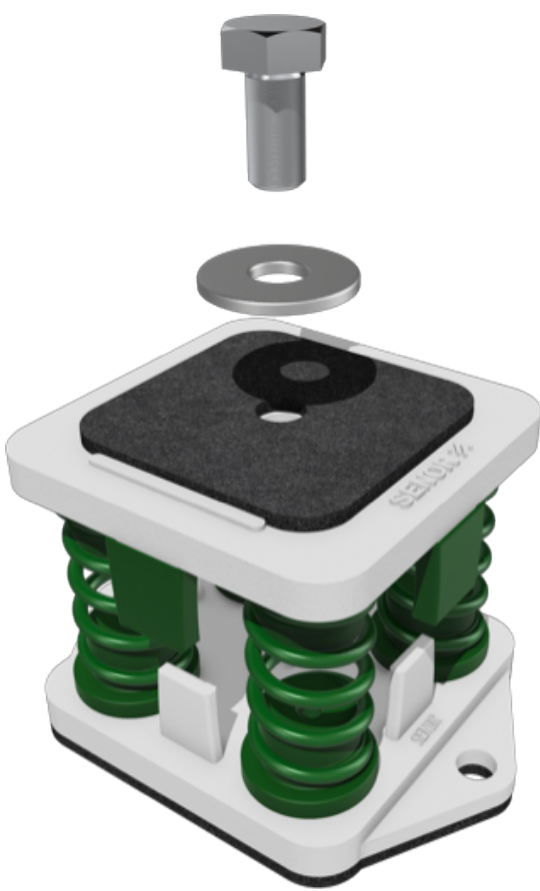

2. Apoyamos sobre el aislador la estructura metálica o equipo.

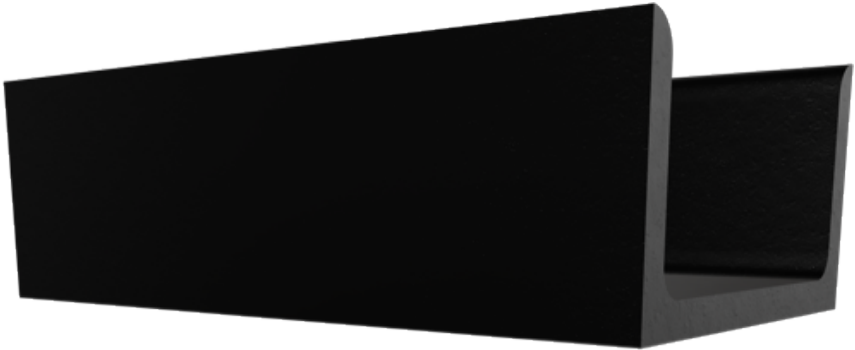

3. Fijamos la estructura o equipo al aislador con la arandela y el tornillo.