



1. Levantamos un muro cerámico y posteriormente sellamos los trozos de ladrillo al amortiguador con cemento.

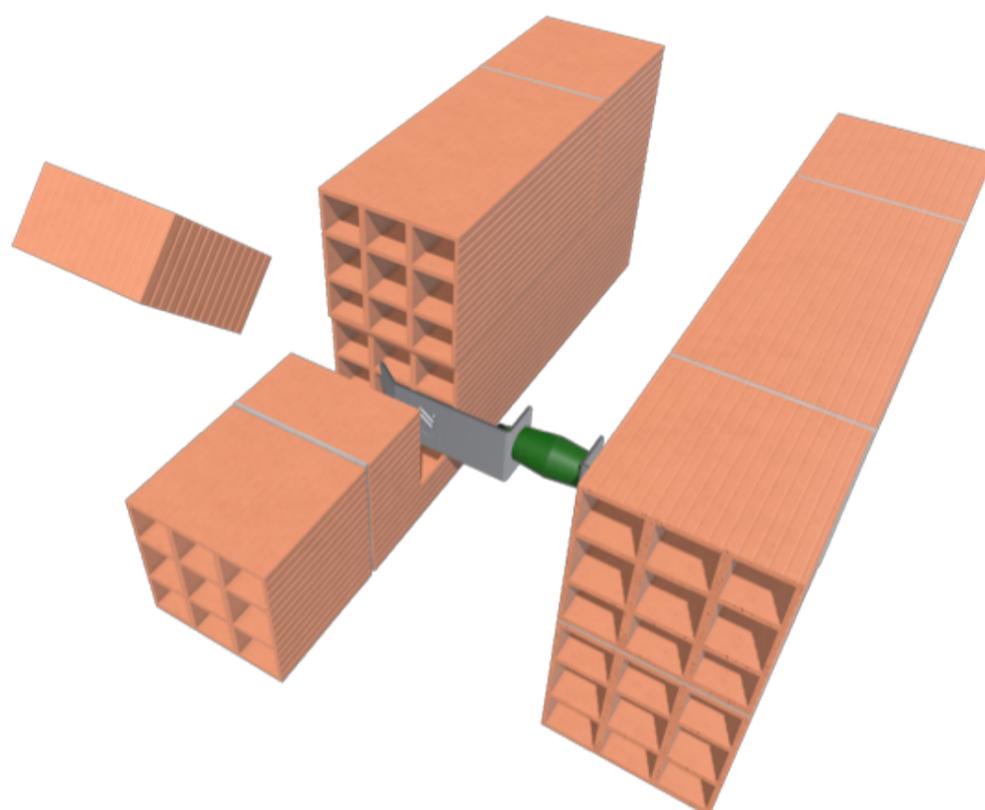

2. Construimos un nuevo muro cerámico y volvemos a fragmentar el ladrillo para introducir el amortiguador.

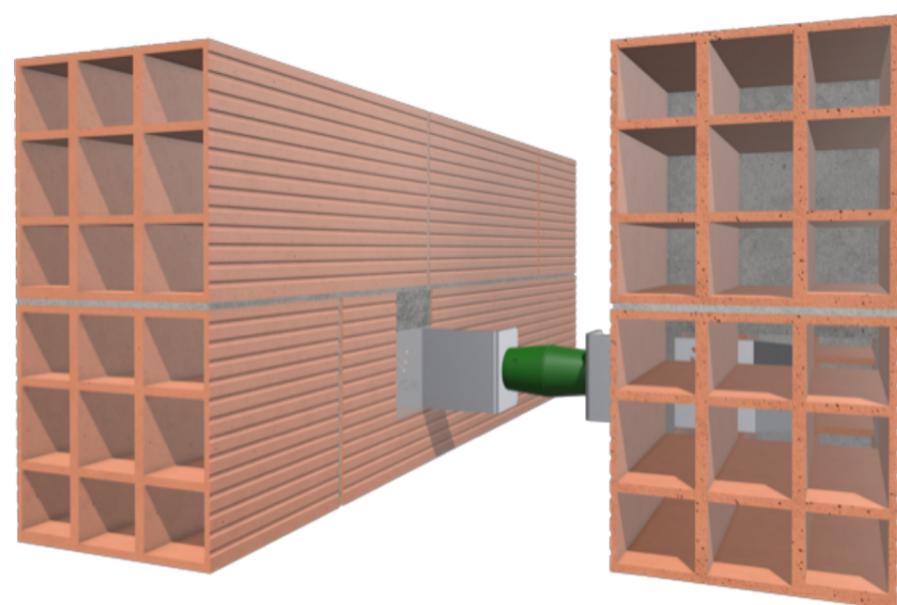

3. Sellamos los trozos de ladrillo al amortiguador con cemento.