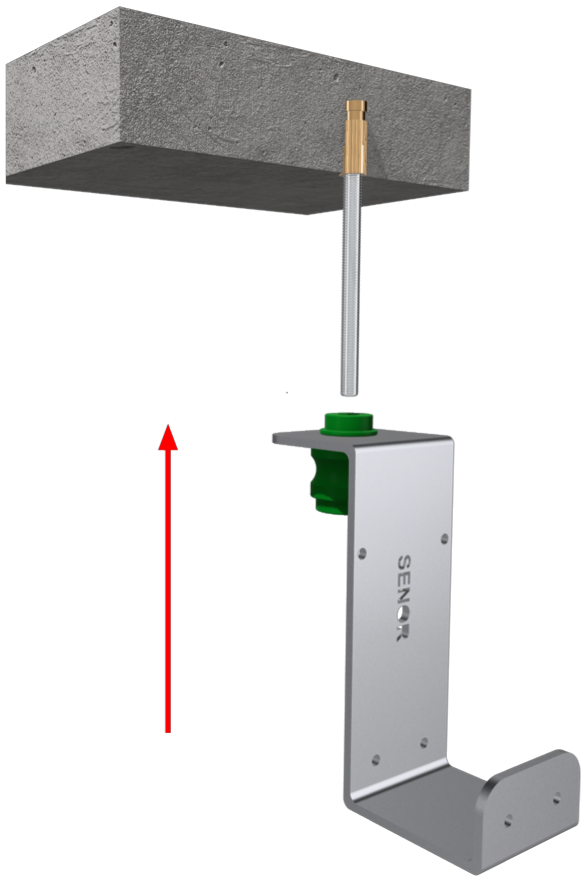

1. Introducimos la goma del aislador en la varilla previamente fijada en el techo.

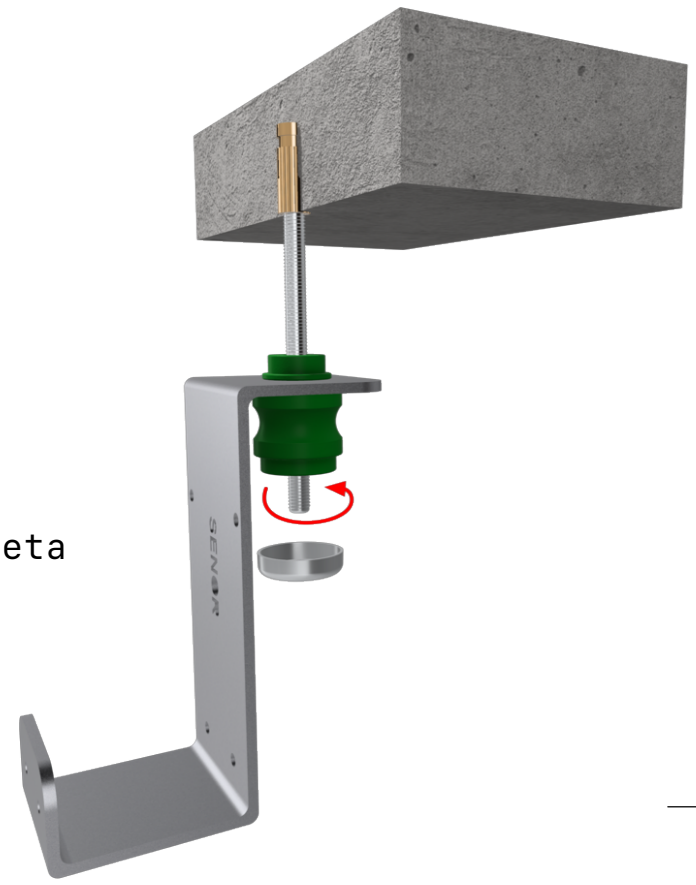

2. Nivelamos con la cazoleta y ajustamos el aislador.

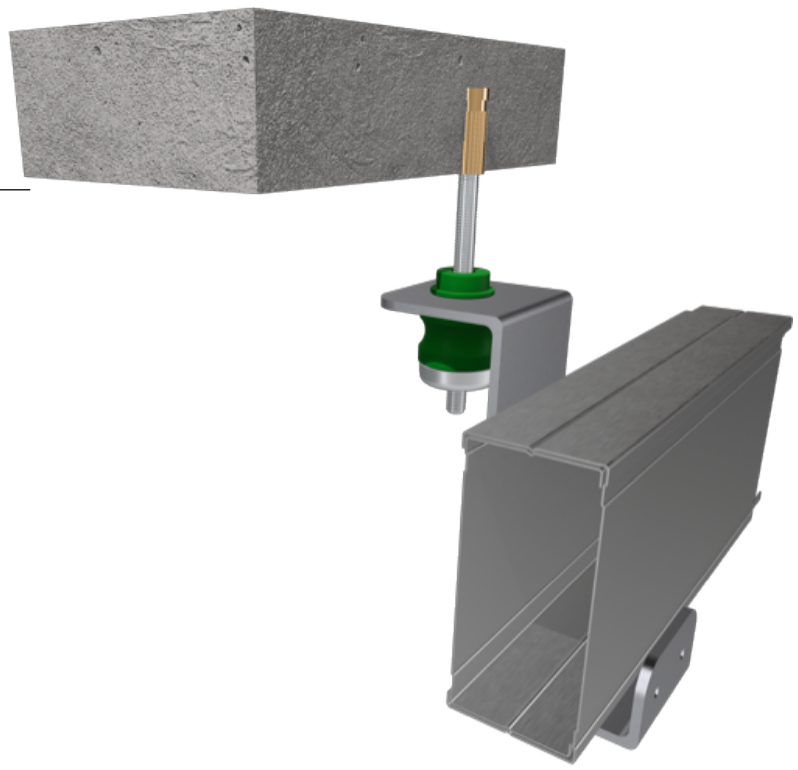

3. Fijamos el aislador a los montantes.

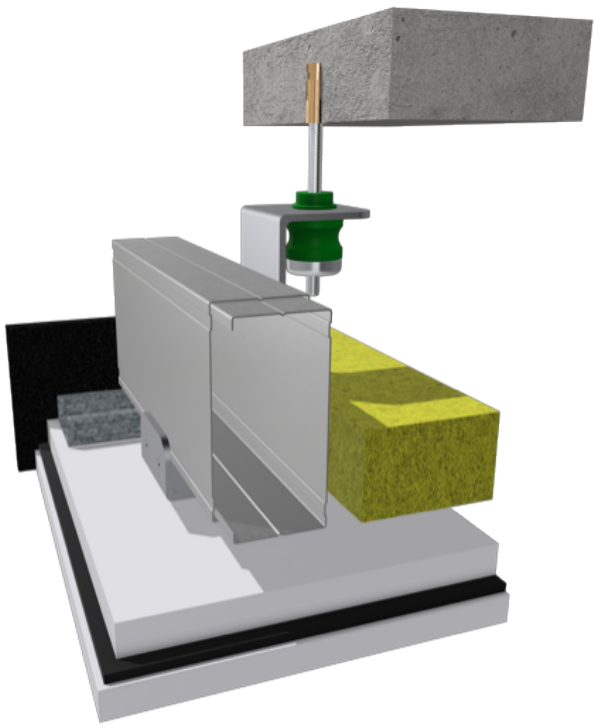

4. Completamos la solución acústica.

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	MS-50	mm		A3	1:2	