





1. Ajustamos la base superior para nivelar a la altura deseada.

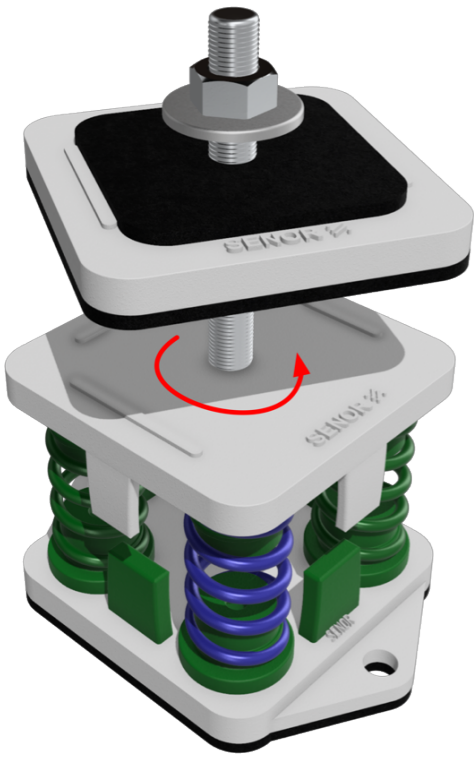

2. Quitamos la tuerca y arandela y apoyamos sobre la base regulable la estructura metálica o el equipo.

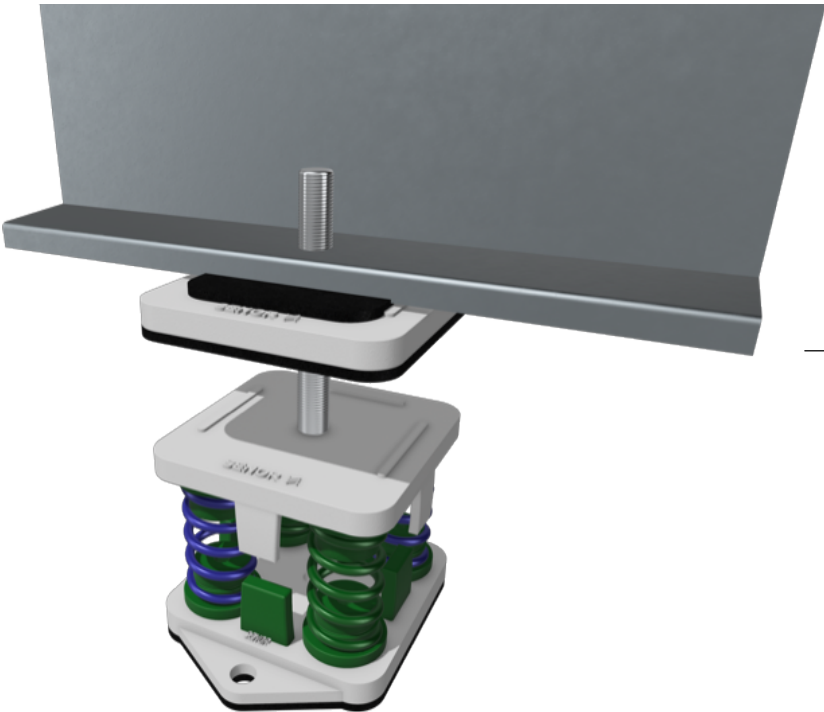

3. Fijamos la estructura o equipo al aislador con la arandela y la tuerca superior.