




1. Situamos el aislador y retiramos la arandela y el tornillo.



2. Apoyamos el equipo sobre el aislador.

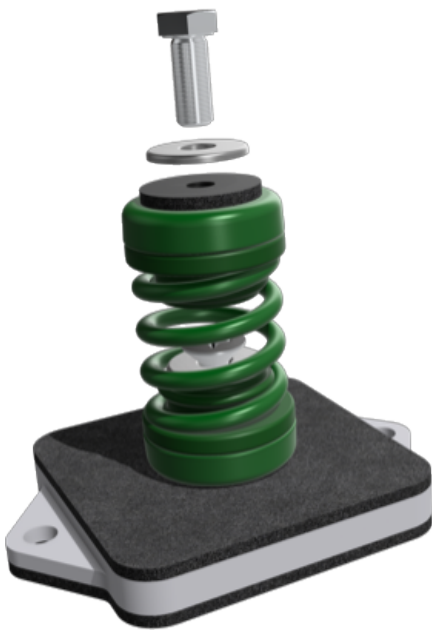

3. Colocamos la arandela y el tornillo.



4. Ajustamos para su fijación.

NOTA: Este producto se suministra con tornillo y arandela para su correcta fijación.