




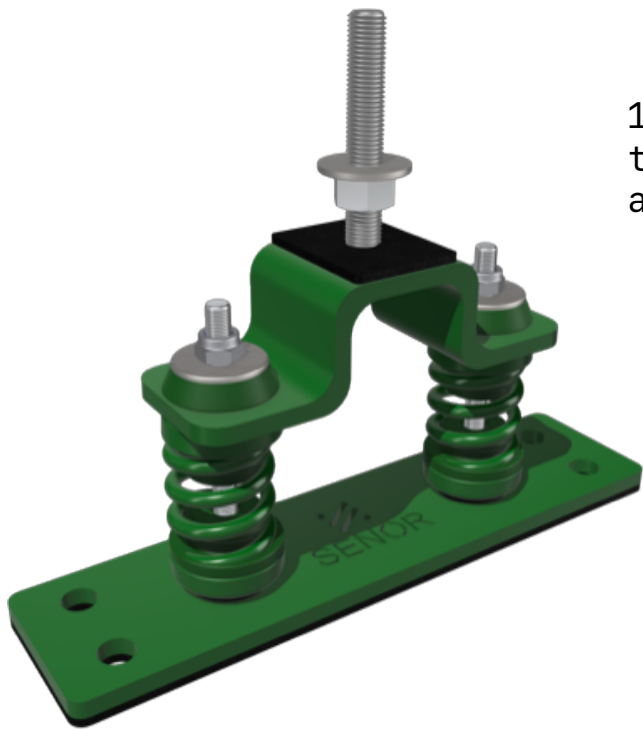

1. Ajustamos la arandela y tuerca inferior para nivelar a la altura deseada.

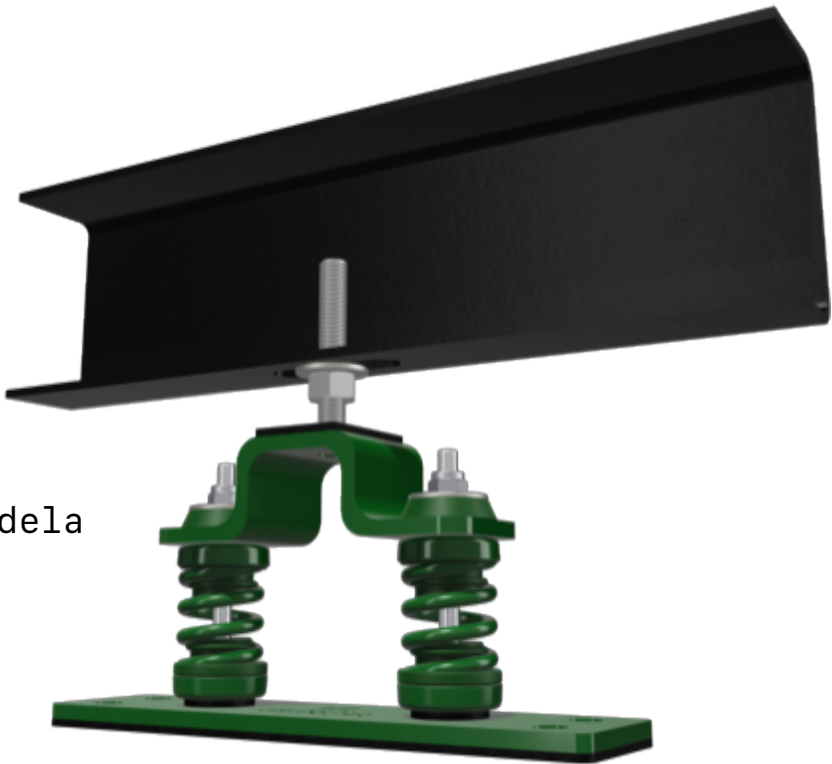

2. Apoyamos sobre la arandela inferior la estructura metálica o equipo.

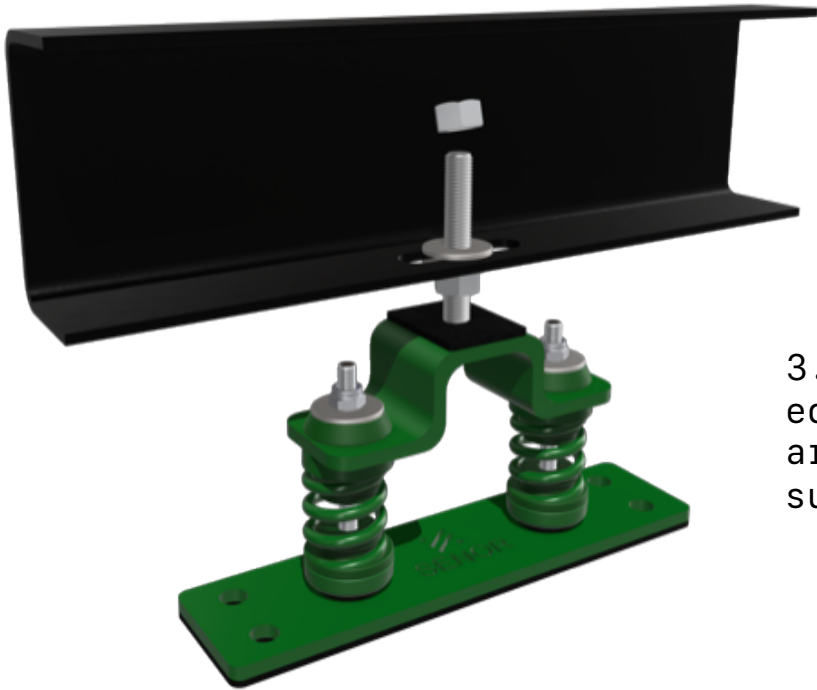

3. Fijamos la estructura o equipo al aislador con la arandela y la tuerca superior.

TÍTULO	TAV 4000 E INOX	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN		mm		A3	1:3	