




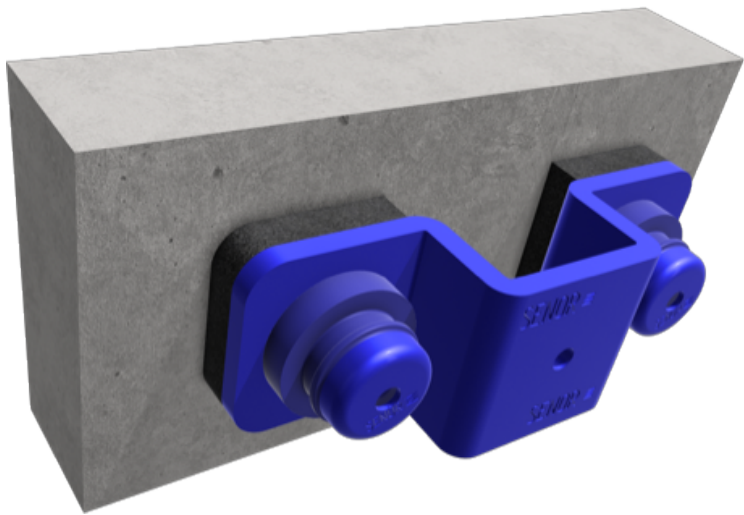

1. Situamos el aislador en la posición que deseamos.

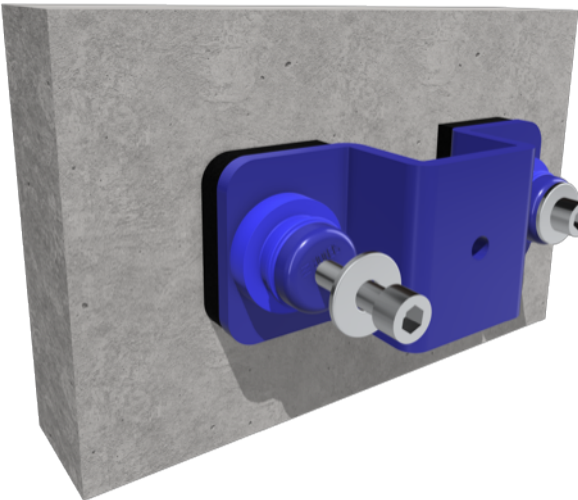

2. Insertamos tornillos y arandelas para su fijación.

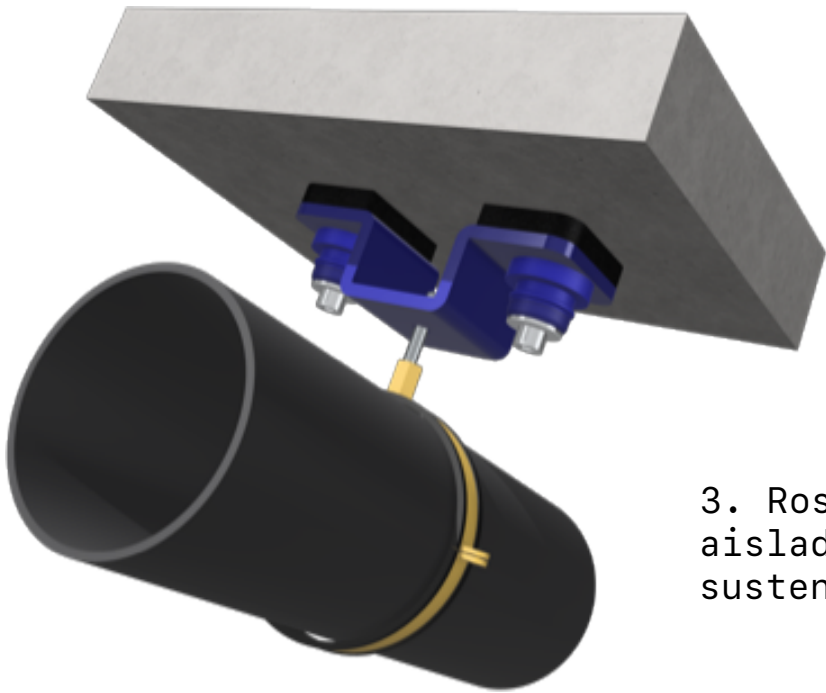

3. Roscamos la varilla al aislador para su sustentación.

NOTA: Este producto se suministra en distintas métricas.

TÍTULO	TAV 4000	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN		mm		A3	1:2	