





1. Situamos el aislador en el techo.

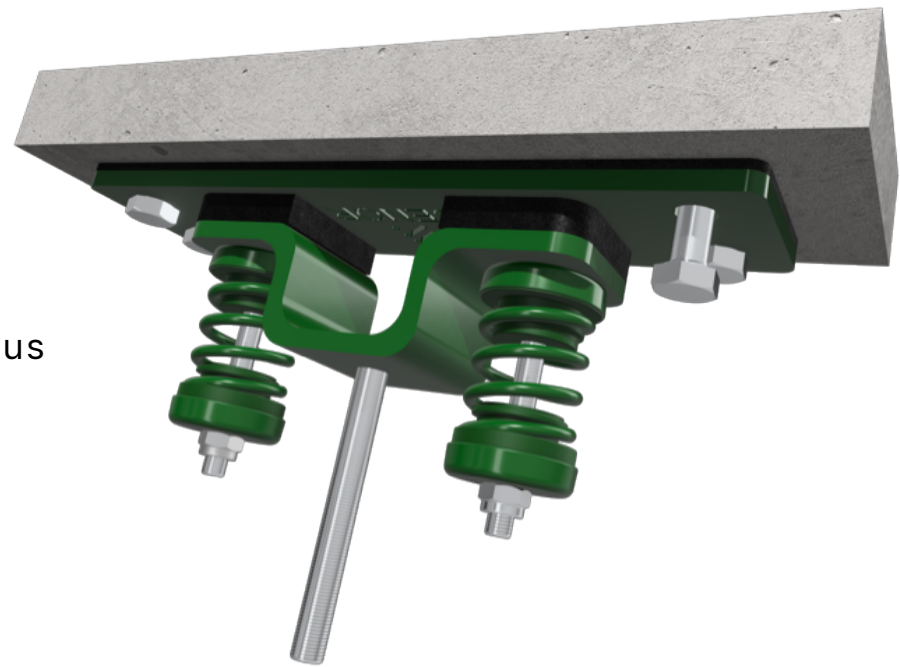

2. Lo fijamos en sus extremos.

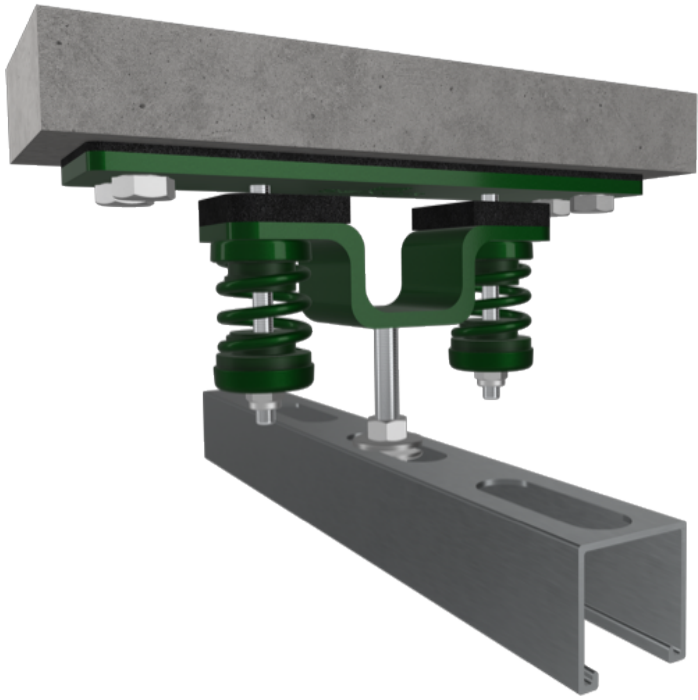

3. Colgamos el equipo o perfil fijándolo con las arandelas y tuercas.

NOTA: Este producto se suministra con tuercas y arandelas.

TÍTULO	TAV 6000	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN		mm		A3	1:3	