




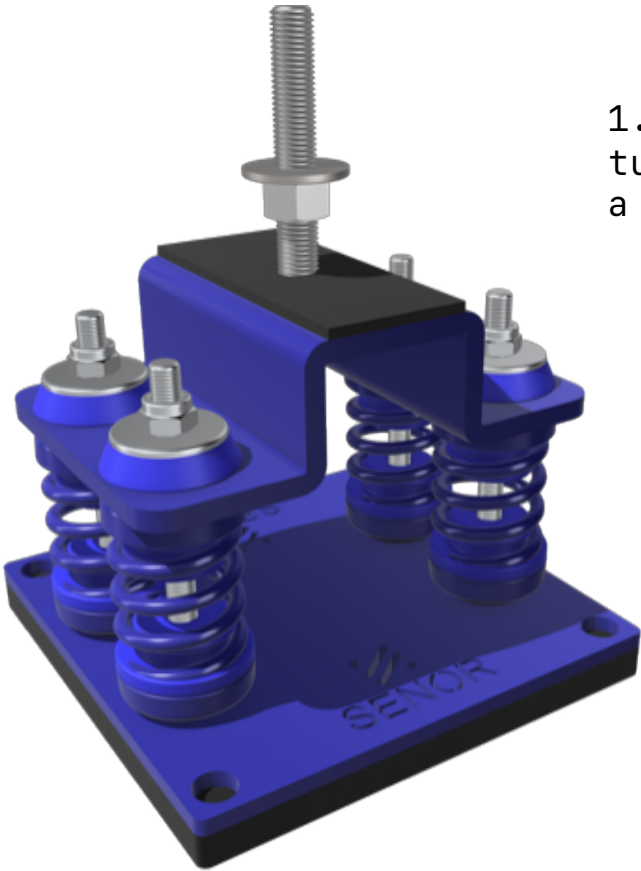

1. Ajustamos la arandela y tuerca inferior para nivelar a la altura deseada.

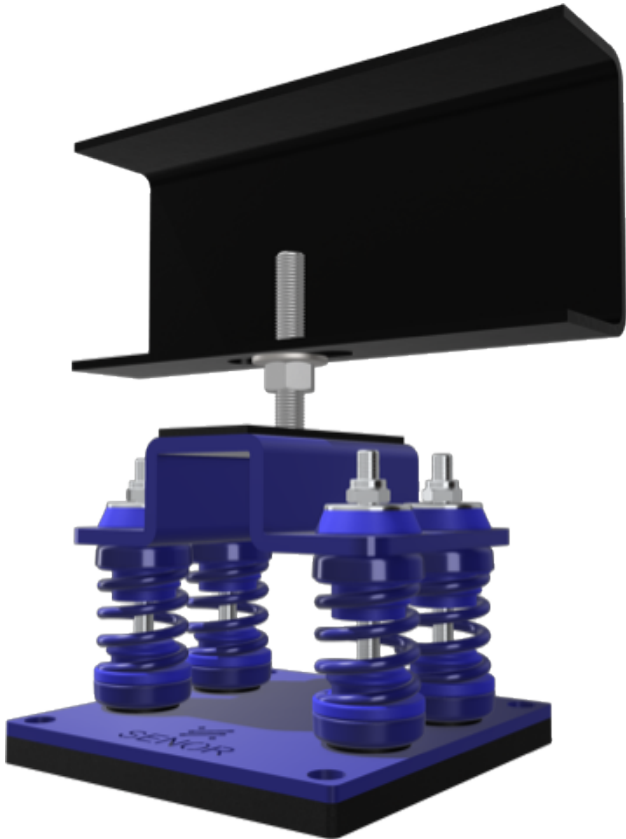

2. Apoyamos sobre la arandela inferior la estructura metálica o equipo.

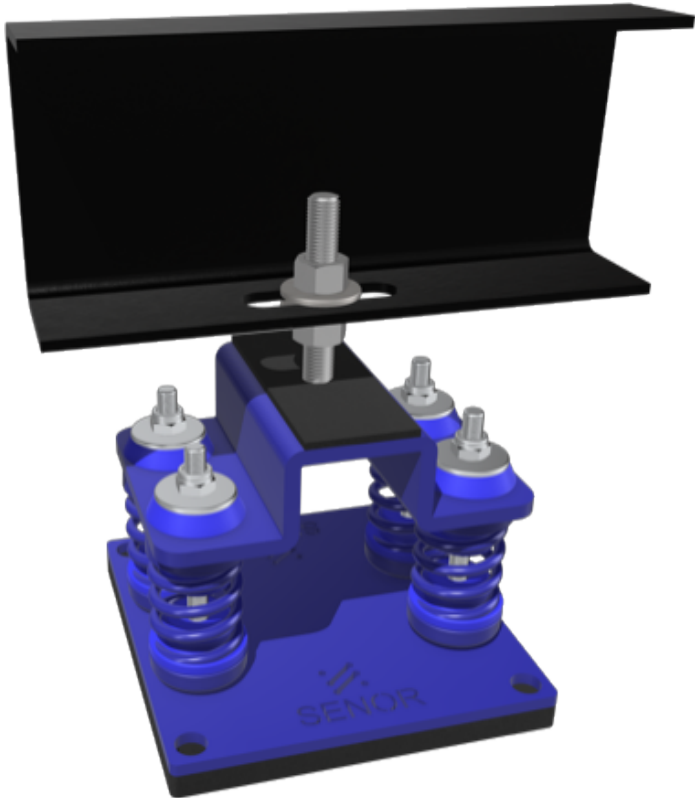

3. Fijamos la estructura o equipo al aislador con la arandela y la tuerca superior.