





1. Retirar del amortiguador el tornillo y la arandela metálica.

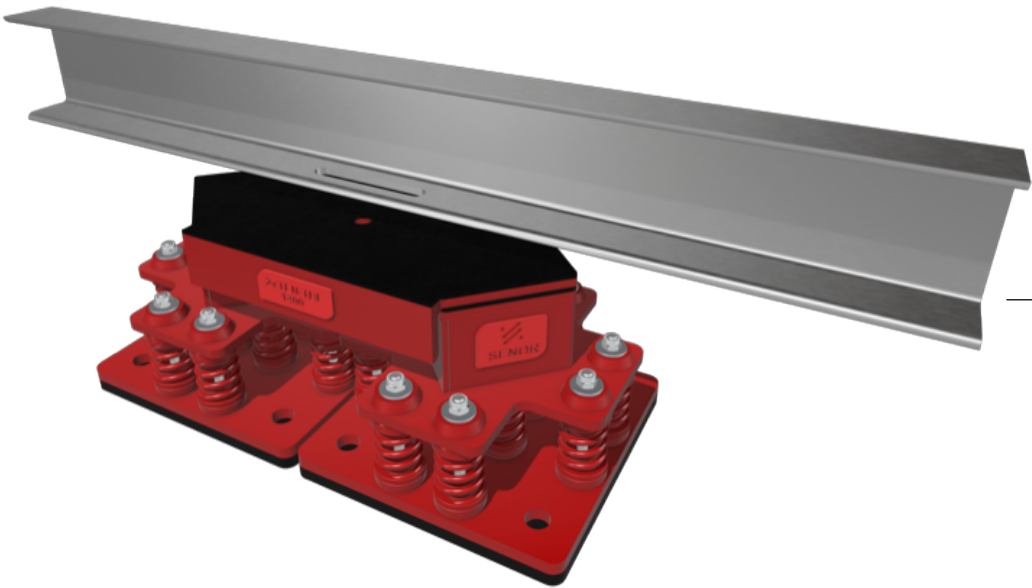

2. Apoyar el equipo o estructura sobre el amortiguador.

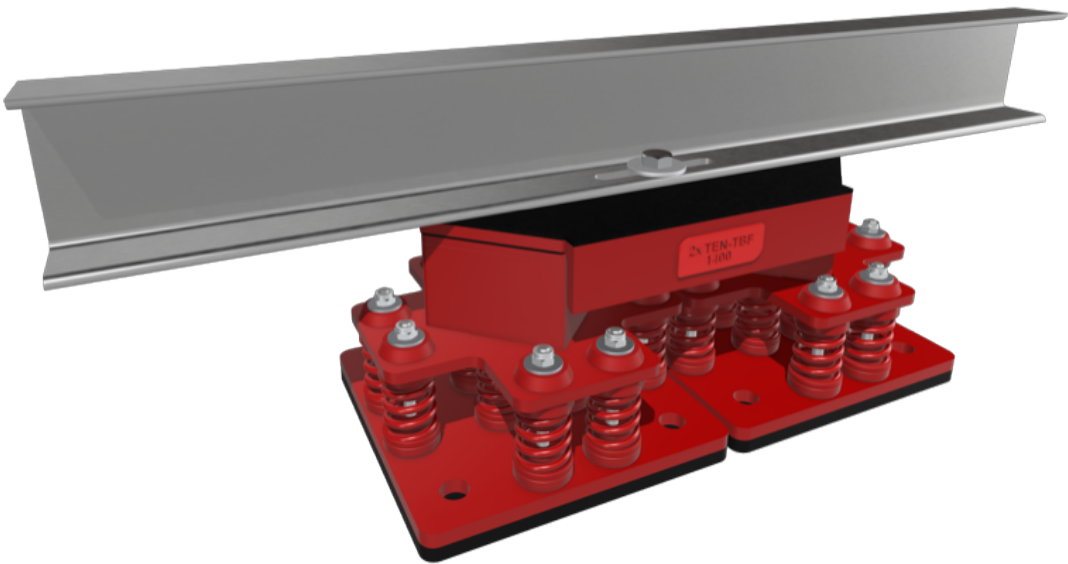

3. Fijar el equipo/estructura al amortiguador con el tornillo y la arandela metálica.