

1


2

3

4

5


6

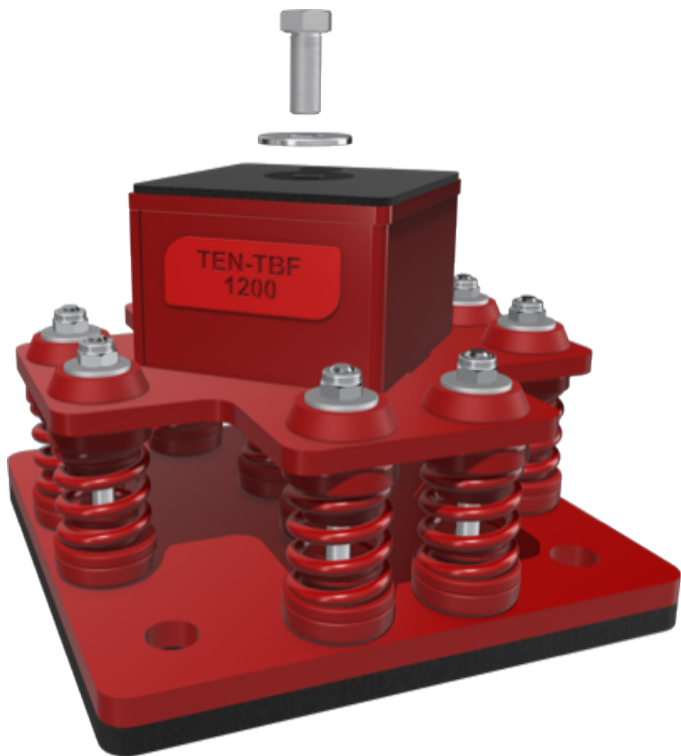

1. Retirar del amortiguador el tornillo y la arandela metálica



2. Apoyar el equipo/estructura sobre el amortiguador

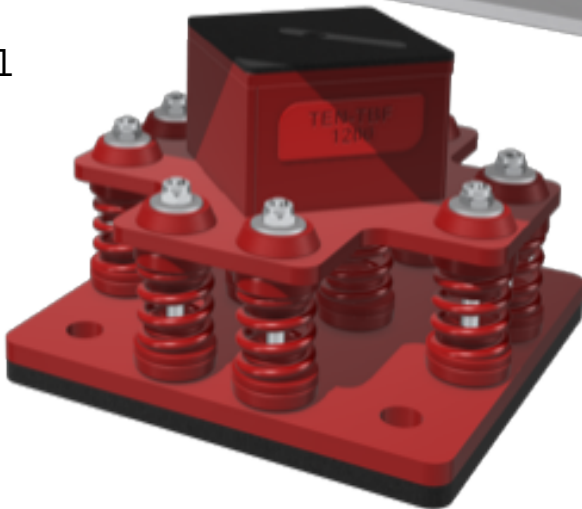

3. Fijar el equipo/estructura al amortiguador con el tornillo y la arandela metálica

NOTA: Este producto aporta un PLUS de SEGURIDAD gracias a su sistema antivuelco evitando los desplazamientos horizontales

TÍTULO				UNIDADES	ÁNG. PROJ.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO APLICACION		TEN-TBF		mm		A3	2:1	

1

2

3

4

5

6