

Wie installieren

1.

Das FTD NIVEL-60/TD wird mit Stahlschrauben und Fischer-Dübeln an der Wand befestigt.



2.

Stecken Sie das TC-60/27 profil über das FTD NIVEL-60/TD mit leichtem Druck auf die Speere (CLIP STOP).

WICHTIG:Die Enden des Profils müssen auf der Akustikdichtung aufliegen EPDM CRTëgd Typ BEC aufliegena

Hinweis.

SENOR
FTD NIVEL-60/TD. Ideal für die Behandlung von Wandsystemen mit sehr wenig Platz und Ausrichtungsproblemenh

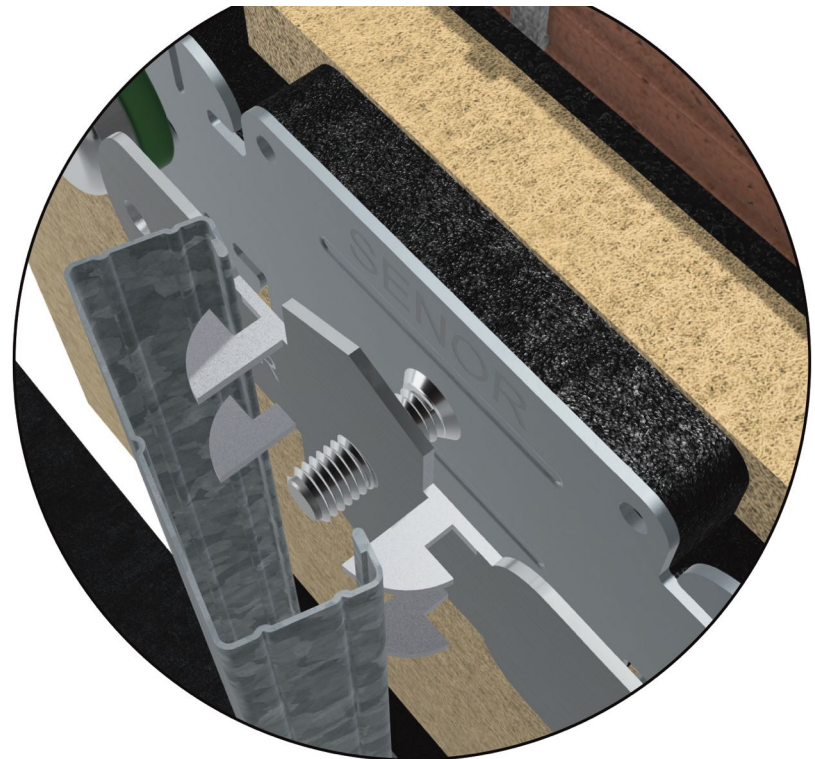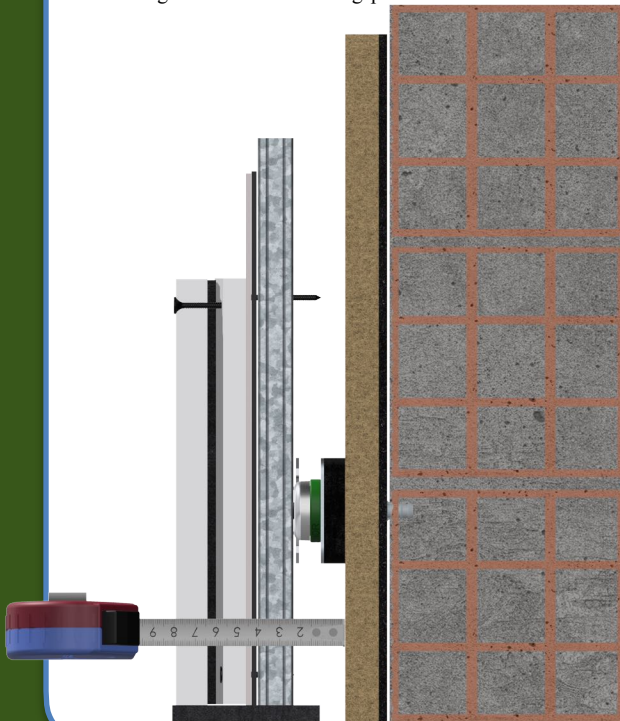

3.

Fertig zum Auftragen der gewünschten AKUSTIK PLATTE.