


SENROR TBMF-ADAPTA (Anti-Roll)



Produkte SENROR
Split HAUSHALT

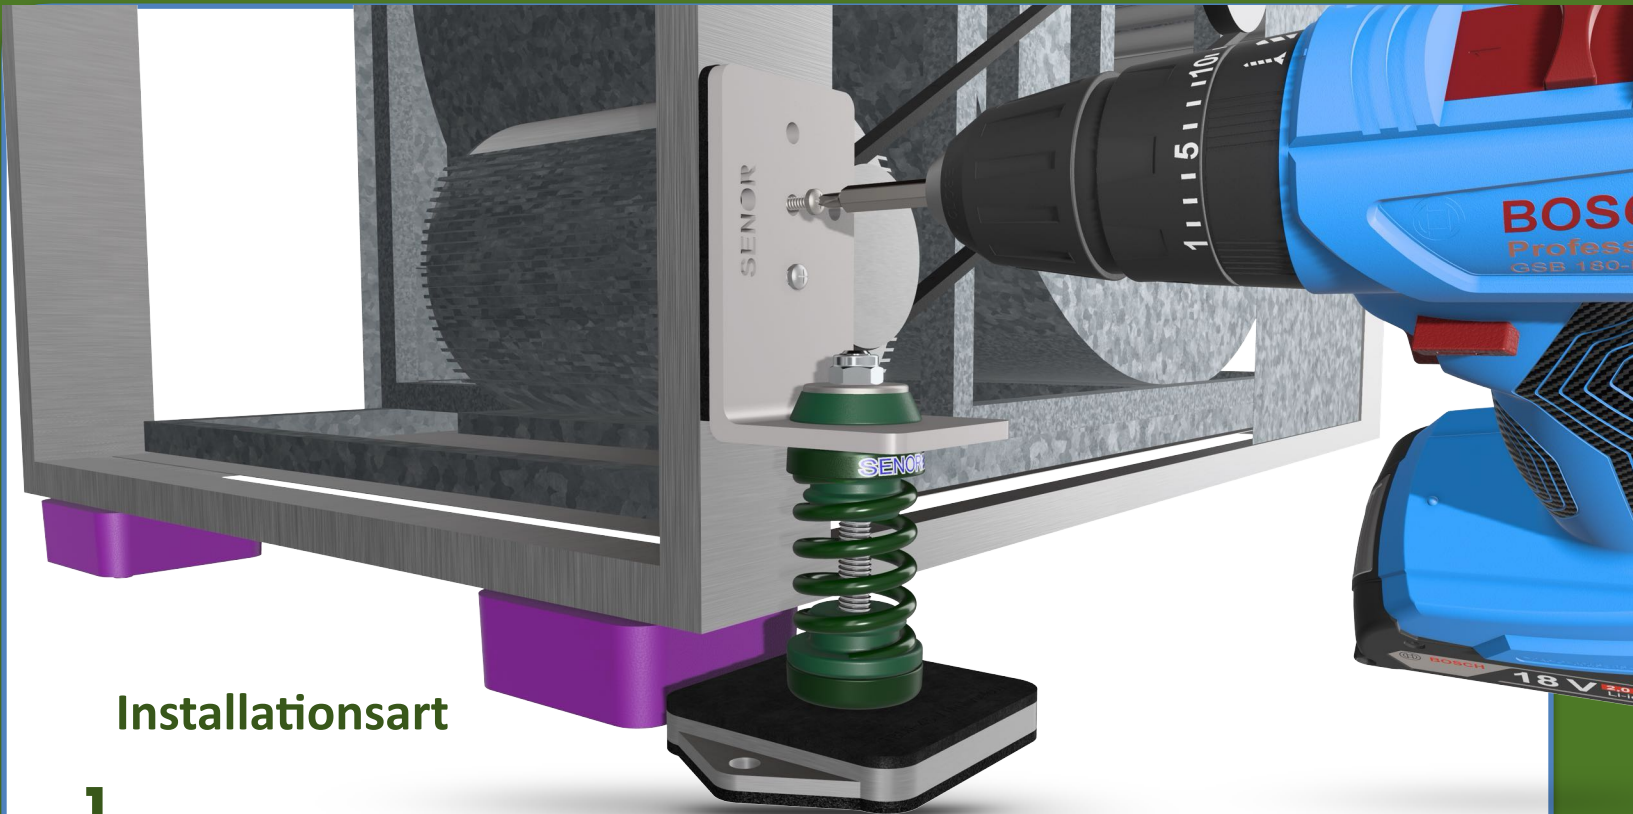

Installationsart

1.

Wir nehmen das Produkt vorsichtig aus seiner Verpackung und platzieren es strategisch neben dem Gerät, das wir angemessen vor Geräuschen und Vibrationen schützen möchten, die dessen Leistung beeinträchtigen könnten. Anschließend befestigen wir die Isoliervorrichtung an einer Seite des Geräts und achten dabei darauf, den Abstand zwischen beiden Elementen so gering wie möglich zu halten, ohne die Höhe des Geräts zu verändern, sodass es in seiner ursprünglichen Position bleibt. Diese Technik optimiert nicht nur die Raumnutzung, sondern gewährleistet auch eine effiziente Installation, die die Wirksamkeit des Geräusch- und Vibrationsminderungssystems maximiert.

2.

Sobald alle Enden präzise befestigt sind, entfernen wir die alten Gummistopper. Dies ist notwendig, um die Maschine von unnötigen Stützen zu befreien, sodass das Gerät vollständig auf den neuen akustischen Stützen aufliegt, die speziell zur Verbesserung und Minimierung von Vibrationen entwickelt wurden. Auf diese Weise gewährleisten wir einen reibungslosen und effektiven Übergang zu einem Stützsystem, das einen stabileren und effizienteren Betrieb ermöglicht.

