

F/RAPID GM 47 A DS2

SENOR

DER GUMMI-DÄMPFER MIT DOPPELTER BLOCKIERUNG DIE FORTSCHRITTLICHSTE LÖSUNG IM VIBRATIONSSCHUTZ.

Es handelt sich um einen leistungsstarken, innovativen und neuartigen **Gummidämpfer**. Er wird mit modernster Technologie hergestellt und ist für die Aufhängung von Akustikdecken mit verzinkten Stahlprofilen vom Typ **TC47, F530, MAESTRA 47/17** oder ähnlichen.

Dieses **NEUE** Design ermöglicht es, den Dämpfer mit einem einfachen Handgriff in den sichersten und modernsten Querverbinder auf dem Markt zu verwandeln. Unsere Ingenieure arbeiten jeden Tag daran, neue Alternativen für die Zukunft anzubieten.

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

- Polymer: KRAIBURG-TPE (Prüfsystem gemäß Norm UNE-EN ISO 10846-1:2009).
- ✓ Resonanzfrequenz.: **7-15 Hz**.
- Stahlgehäuse mit halbgeschlossener **GEHÄUSE** für unterschiedliche Nivellierungen.
- Doppelte Verriegelungsvorrichtung (**DS2**) für **unendliche Sicherheit**.



ANWENDUNGSBEREICH


Ausführung der Akustikdecke mit verzinkten Stahlprofilen vom Typ F530, Maestra 4717, TC-47 oder ähnlichem.




TYP:
2 in 1 GUMMI Dämpfer

Neu

45

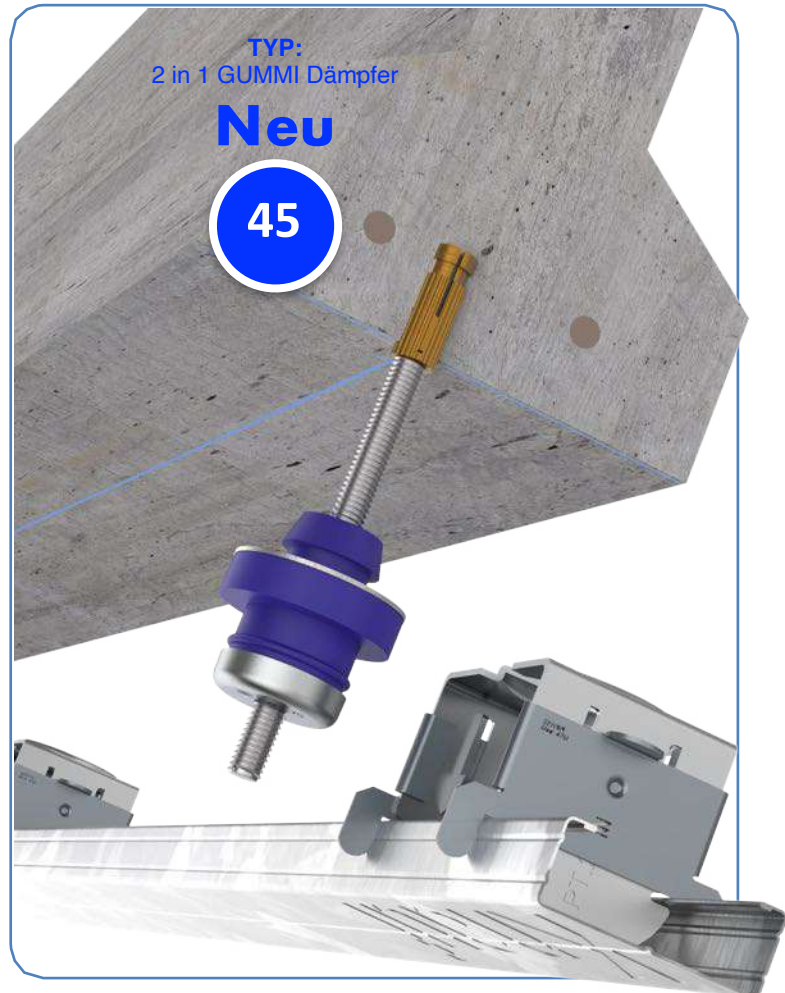


REF	FARBE	METRIK MIN-MAX	PROFIL (mm)	LAST (Kg) MIN-MAX	VERPACKUNG
SE-F/RAPID/GM 47 ADS2		6 - 8	45 - 48	20 - 45	50



Ref. F/RAPID GM 47 A DS2

LABORTEST UNE-EN ISO 10846-1:2009

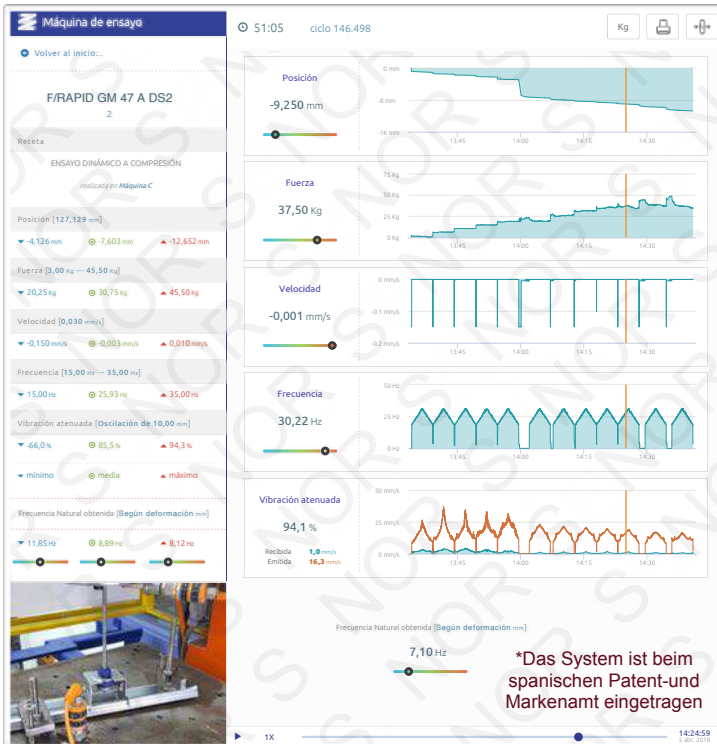

Grafik 1



Grafik 2


Ergebnistabelle

LAST (Kg)	VERFORMUNG (mm)	FREQUENZ RESONANZ (Hz)	INTERVALL (Hz)		DÄMMUNG (%)	
20	8,53	11,85	25	50	71,02	94,05
25	9,38	10,91	25	50	76,48	95,00
30	10,20	8,89	25	50	85,52	96,74
37	10,98	7,10	25	50	91,23	97,94
40	11,40	7,65	25	50	89,67	97,60
45	11,95	8,85	25	50	85,67	96,77

LABORTEST UNE-EN ISO 10846-1 2009



Grafik 3



Ref. F/RAPID GM 47 A DS2


POLÍMERO KRAIBURG-TPE TC-5/EXN.

CARGA MÍNIMA: 20Kg.
CARGA MÁXIMA: 45Kg.

ENSAMBLAJE: 2 piezas en 1.


Al unir la goma con el caballete, obtenemos el amortiguador.

Ref. SE-F/RAPID GM 47 A DS2

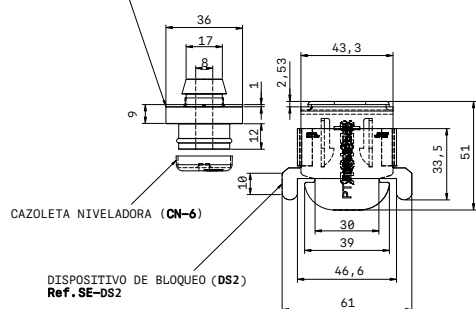


CAZOleta NIVELADORA (CN-6)

DISPOSITIVO DE BLOQUEO (DS2)
Ref. SE-DS2




CABALLETE (SEÑOR)
Ref. SE-F/RAPID 47 DS2


DISPOSITIVO DE BLOQUEO (DS2)






VISTA LATERAL



DISPOSITIVO DE BLOQUEO (DS2)

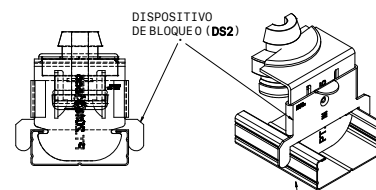

PERFIL DE TECHO.
(F530, TC-47, MAESTRA 47/17 o SIMILAR)

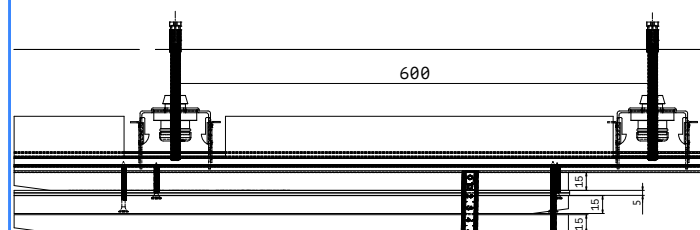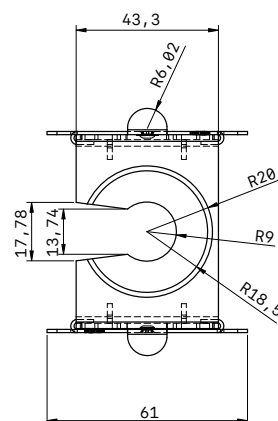


ESCALA 1:1

TYP:
2 in 1 GUMMI Dämpfer



Neu

45

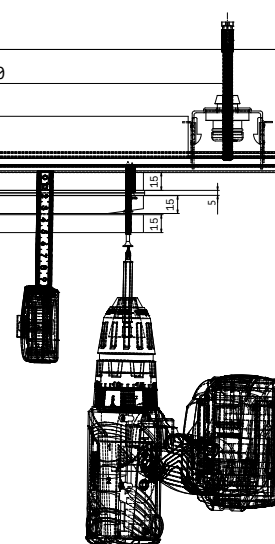



Ref. F/RAPID GM 47 A DS2

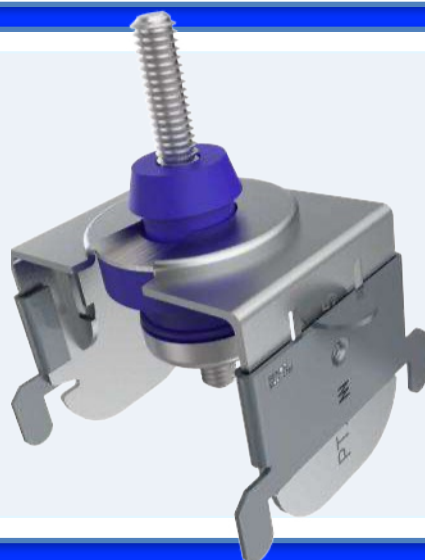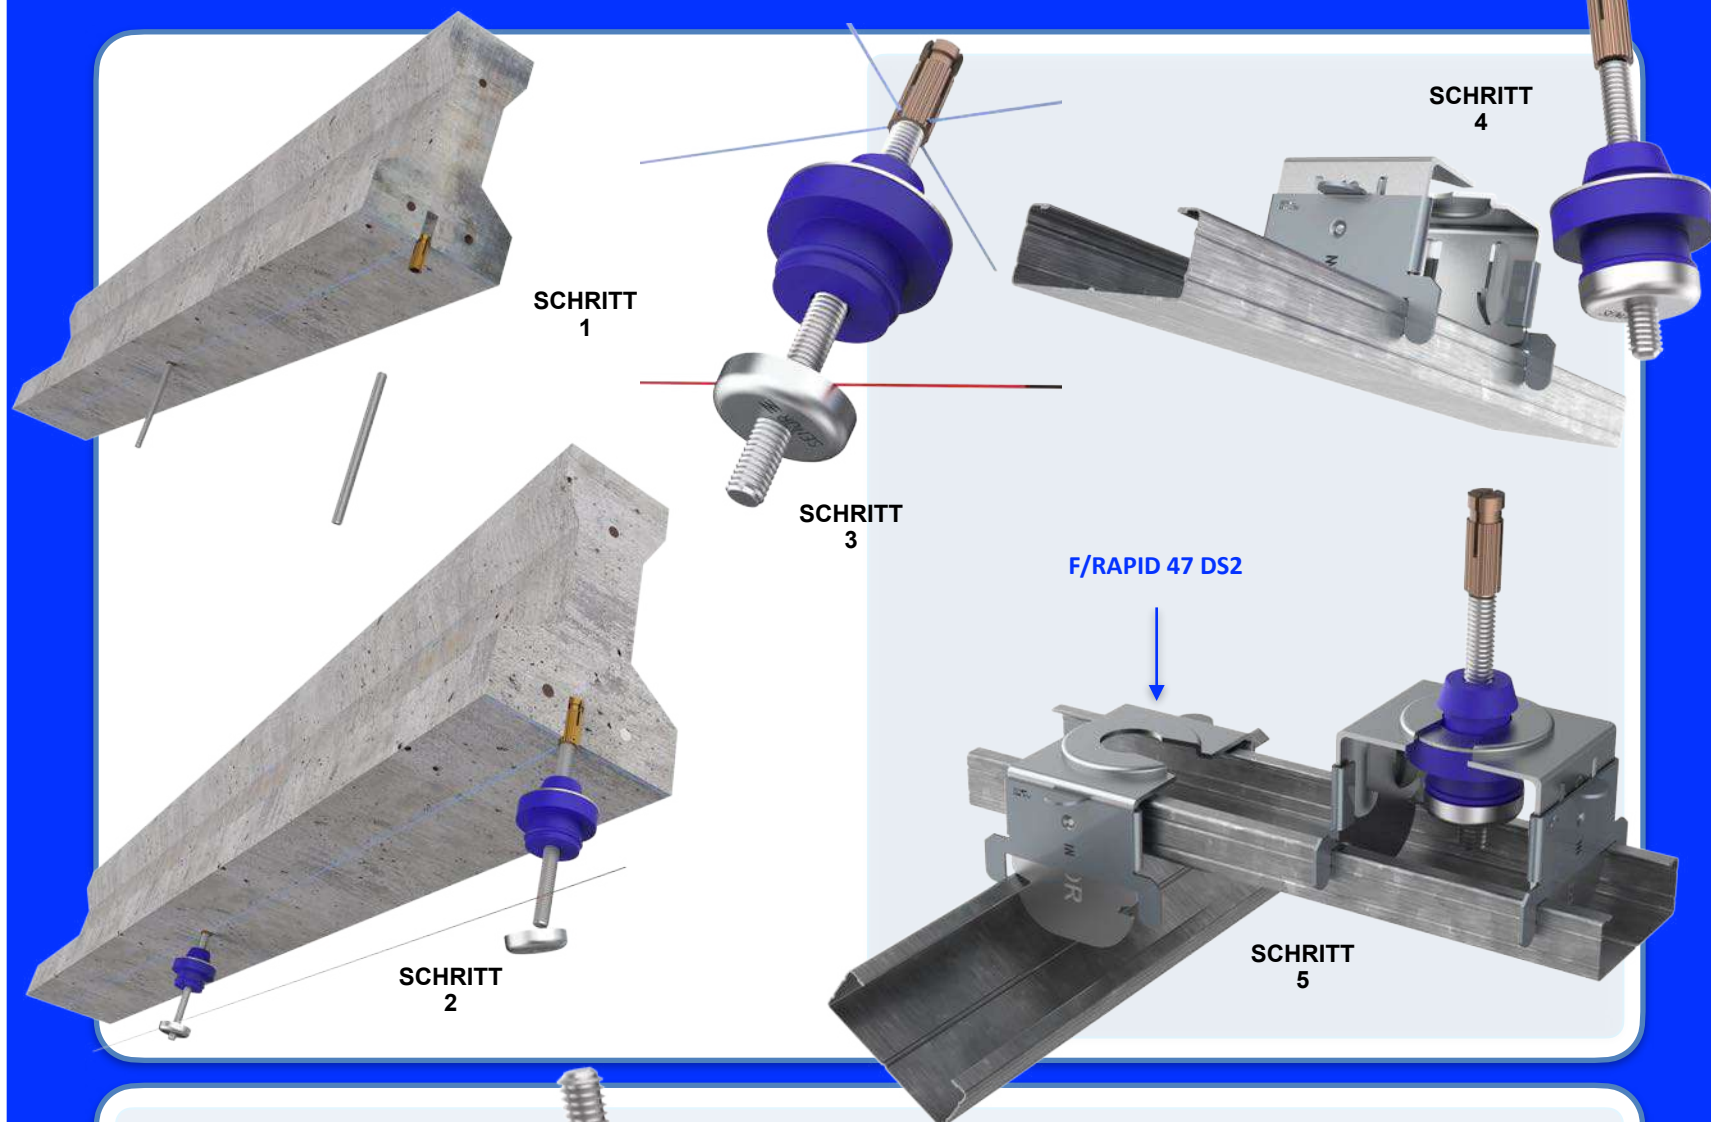


SENOR ZERTIFIZIERT:

MODELL F/RAPID GM/DS

SENOR; behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die neueste und aktualisierte Version der Produktdatenblätter zu kennen und zu verwenden, "von denen Kopien auf Anfrage versandt werden".

Norm: UNE-EN 13964:2016/A1

Verwendung: Die Installation von Akustikdecken




Ref. F/RAPID GM 47 A DS2


VERFORMUNGS- UND BRUCHPRÜFUNG



Testanordnung: 152,90 Kg

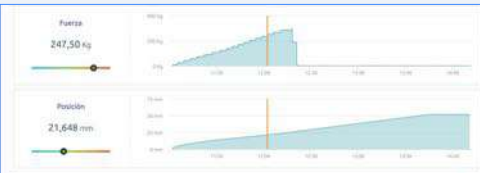

Testanordnung: 247,50 Kg

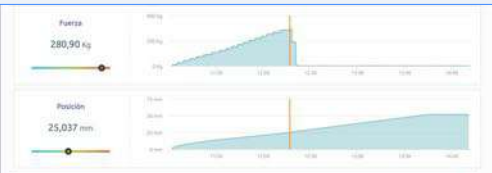

Testanordnung: 280,90 Kg

RÜCKVERFOLGBARKEIT / Datum:
SENOR 23 / Dezember 2020


Fehlermodus.

Überschreitet die Elastizitätsgrenze des Dachprofils bei Erreichen von **300,01 kg**. In diesem Moment sinkt die Kraftlinie schlagartig auf **4,00 kg**.

Die Bruchprüfung ist beendet.

FOLGERUNG:

Der Dämpfer ist für Lasten zwischen **20 kg** und **45 kg** ausgelegt und entspricht streng der Norm **UNE-EN 13964:2016/A1**. Abgehängte Decken. Anforderungen und Prüfverfahren.

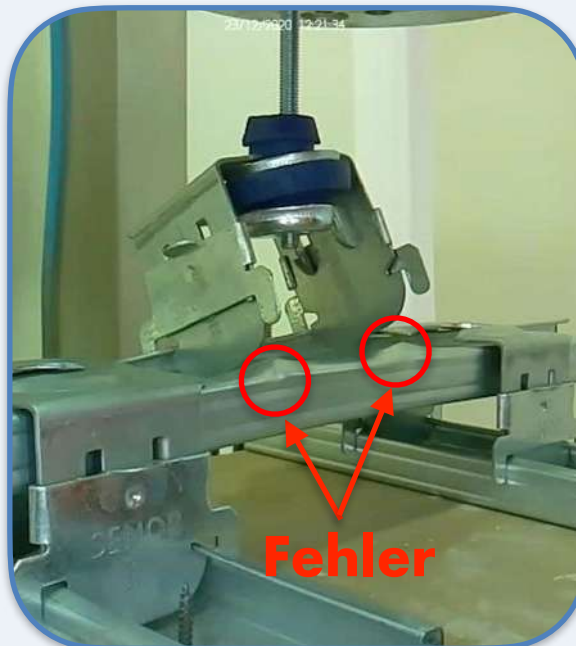

TYP:
2 in 1 GUMMI Dämpfer

Neu

45