

TAV-8000/INOX 180 V

L'AMORTISSEUR HYBRIDE AVEC SYSTÈME ANTIBASCULEMENT LE PLUS EFFICACE POUR LA PROTECTION DE VIBRATION POUR MACHINES SUR SOL

C'est un amortisseur hybride à haut rendement, fabriqué avec une technologie avancée et matières premières renouvelées.

Système **HYBRIDE**; c'est le résultat obtenu de la combinaison entre le polymère le plus innovant et une spirale d'acier hélicoïdale.


- Ressort hélicoïdal : Fabriqué à partir d'une spirale en acier selon la norme **DIN 2095-UNE EN 10270**, avec finition antioxydante et revêtement **EPOXY** de couleur **vert métallisé**.
- Polymère: **KRAIBURG-TPE** (Système de test selon la norme **UNE-EN ISO 10846-1:2009**).

La combinaison de ces deux éléments permet de proposer sur le marché le meilleur isolateur acoustique au monde dans sa catégorie, réduisant ainsi les vibrations sur l'ensemble de la plage de fréquences excitatrices. **Nous sommes les seuls à le fabriquer.**

✓Fréquence de résonance : **3-7 Hz**.



REF	COULEUR	MÉTRIQUE MIN-MAX	POIDS (Kg) MIN-MAX	FORMAT
SE-TAV-8000/IX 180 V		10 - 16	60 - 180	1

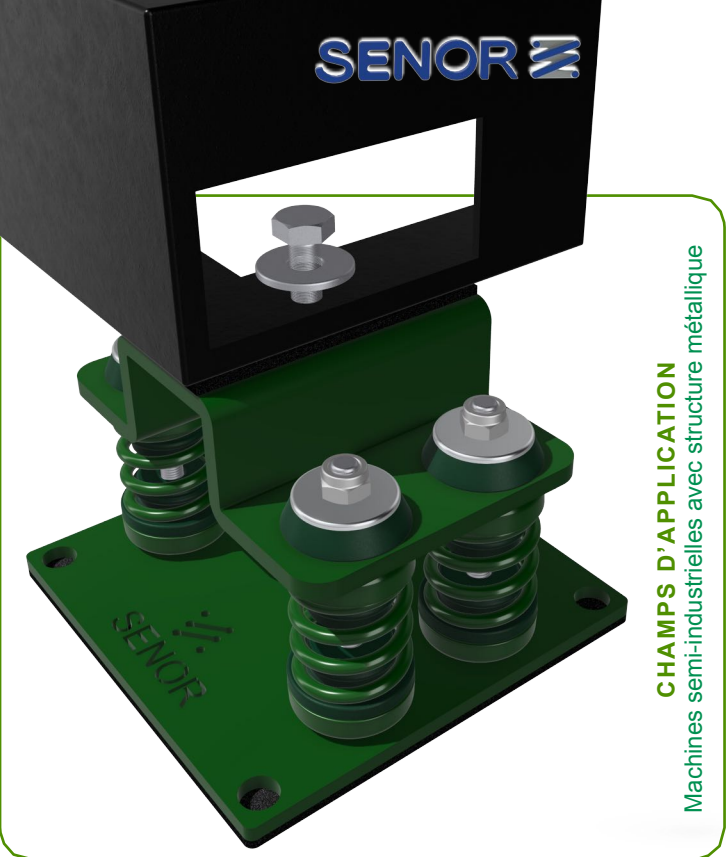



SENROR Systèmes Antivibratiles

Ref. TAV-8000/IX 180 V


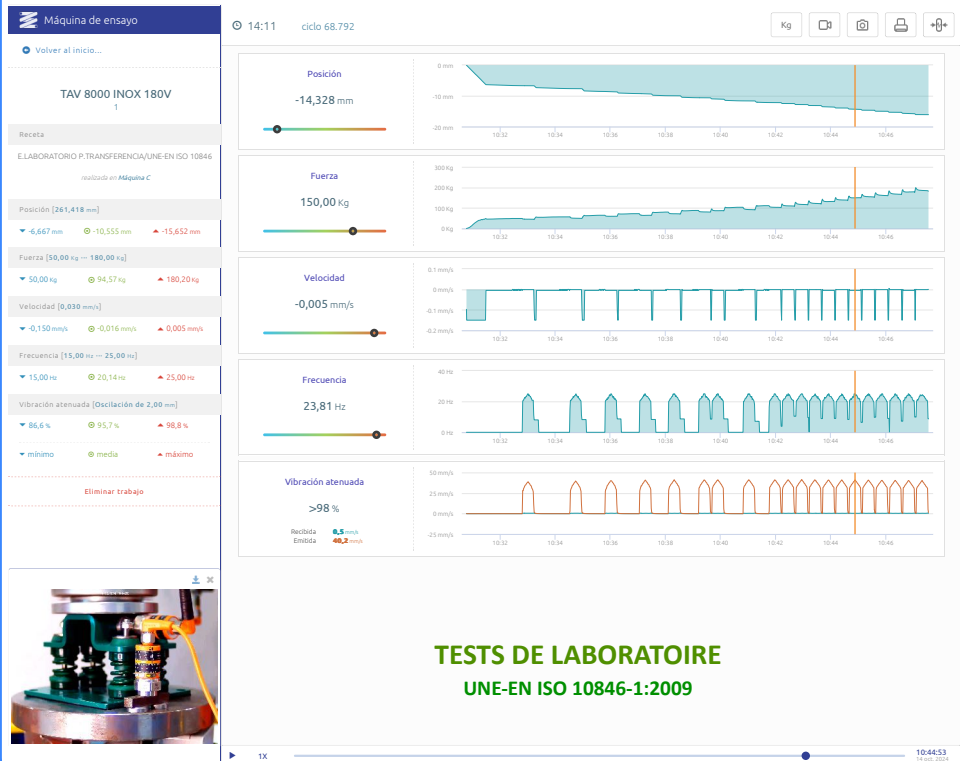


Tableau de résultats

POIDS (Kg)	FLÈCHE (mm)	FRÉQUENCE RÉSONNANCE (Hz)	BALAYAGE (Hz)		DEGRÉS D'ISOLATION (%)	
50	6,67	5,15	15	25	86,64	95,57
75	9,57	4,83	15	25	88,43	96,12
100	11,45	4,01	15	25	92,30	97,36
125	12,79	3,96	15	25	92,51	97,43
150	14,32	3,30	15	25	94,91	98,23
180	15,65	3,10	15	25	95,54	98,44

Graphique 1




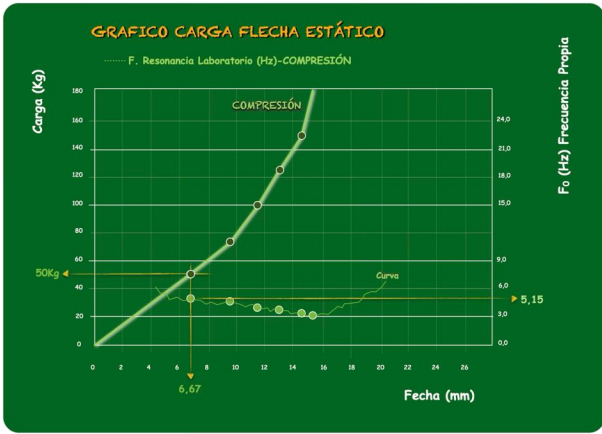


SENOR Systèmes Antivibratiles

Ref. TAV-8000/IX 180 V

VUE FRONTALE

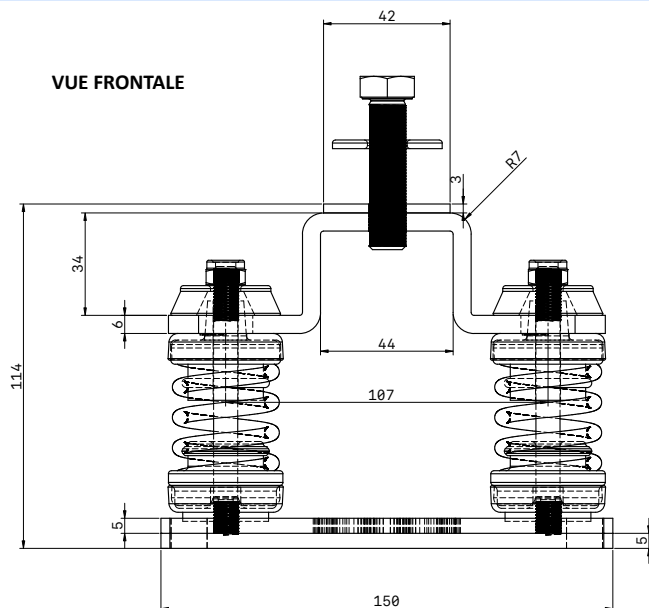


VUE LATÉRALE

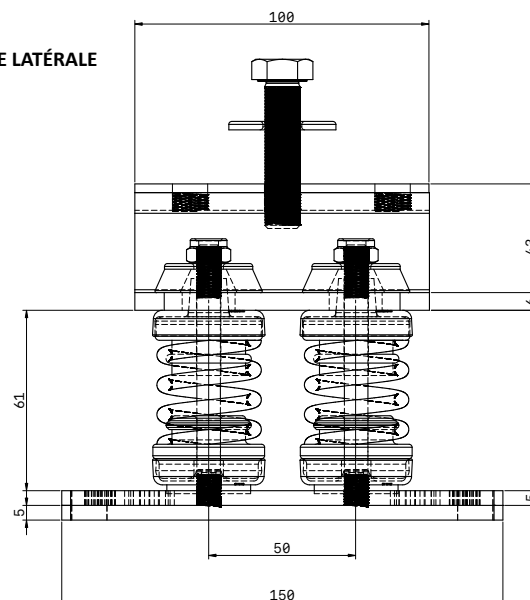

SYSTÈME ANTIBASCULEMENT

Système Anti basculement composée de 4 Tiges pleines en acier inoxydable : Celles-ci apportent une valeur ajoutée en termes de résistance mécanique contre le basculement de l'unité et, en même temps, permettent de respecter les exigences de résistance au feu. (Norme UNE-37-507-88)

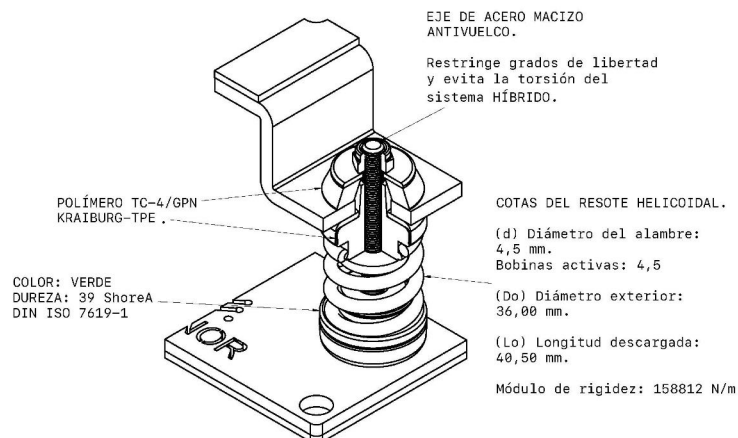


DÉTAIL DE SÉCURITÉ

Preview in Augmented Reality



Scan the QR code to open this 3D Model on your iOS or Android device.

TPOLOGIE:
Amortisseur HYBRIDE Anti basculement
Nouveau

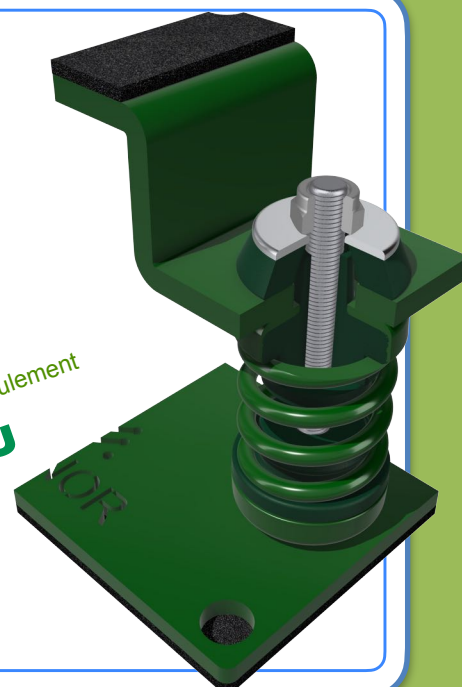

Ref. TAV-8000/IX 180 V



L'AMORTISSEUR HYBRIDE AVEC SYSTÈME ANTIBASCULEMENT LE PLUS EFFICACE POUR LA PROTECTION DE VIBRATION POUR MACHINES

NOUS CERTIFIONS.

Tous nos produits de la gamme industrielle Réf. **TAV-8000/IX** pour l'appui de **MACHINES** sur SOL ont une durée de vie de vieillissement supérieure à **3000 heures**.

UV and Weather Resistance Tests according to PV3930 (Florida).

Instrumentation:

Test Results after 3000 hours, according to CIELAB (DIN 6174) and DIN EN 20105-A02.

Xenon Test Chamber with water spray mod. 3100 HS.

Colorimeter Datacolor mod. Spectroflash 450.

Weathering Condition.

Test time: 3000 h. **Irradiation:** 0,5 W/m² (340 nm)
Black panel: 65 °C **Air temperature:** 35-45 °C
Relative humidity: 60 - 80%

SENOR CERTIFIE

MODÈLE TAV-8000/IX

Tous nos produits de la gamme industrielle «**MACHINES SUR SOL**» disposent d'une durée de vie optimale de vieillissement de 30 ans, à condition que leur installation soit effectuée dans des conditions normales et qu'ils ne soient pas exposés à des composants chimiques susceptibles de dégrader le produit.

Le modèle **TAV-8000/IX** respecte strictement la norme **UNE 100-153-88**: [climatisation – supports antivibratoires](#) : critères de sélection.

