




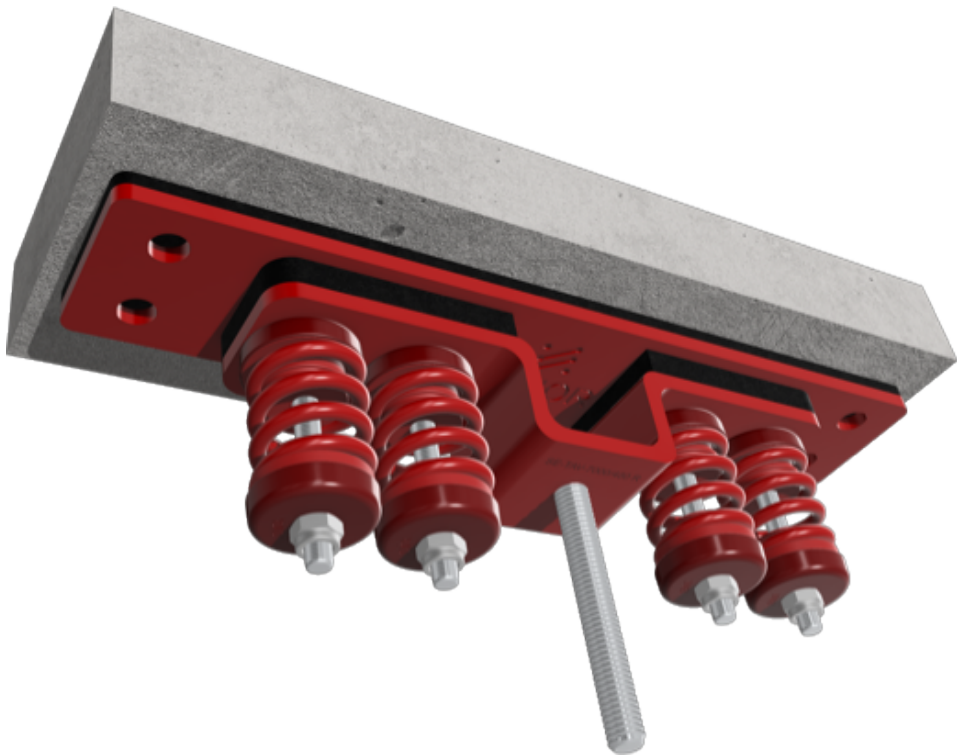

1. Situamos el aislador en el techo.

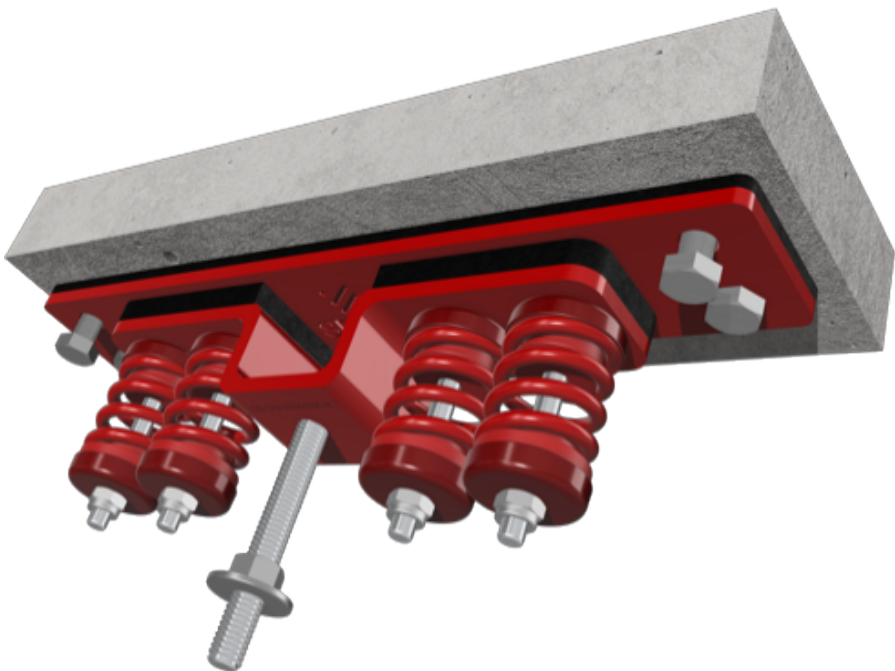

2. Lo fijamos en sus extremos.

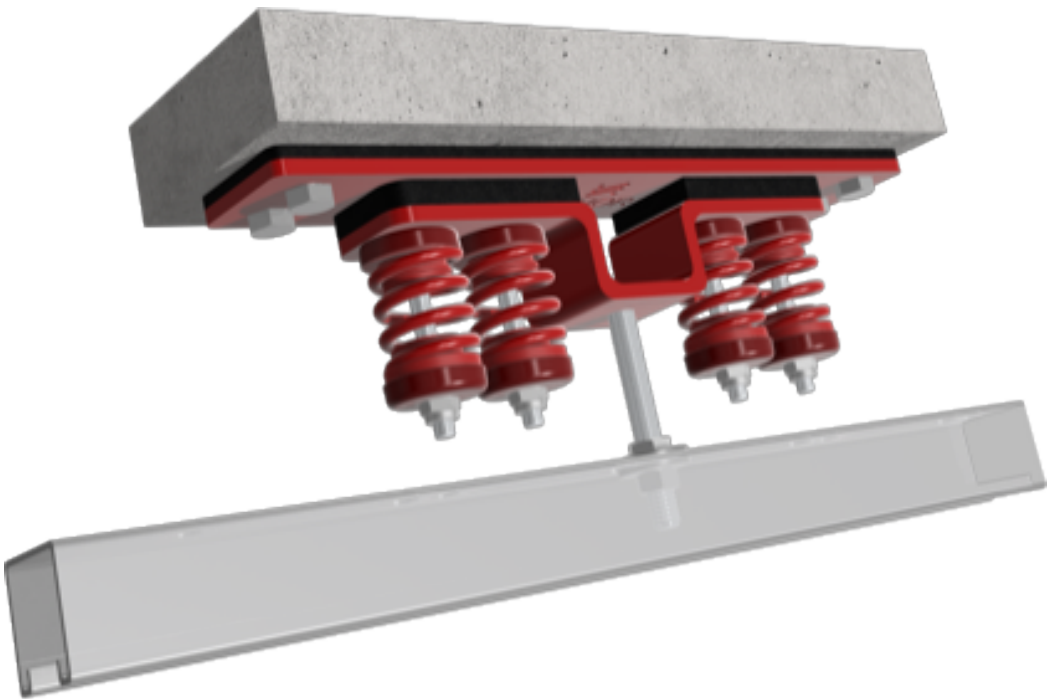

3. Colgamos el equipo o perfil fijándolo con las arandelas y tuercas.

NOTA: Este producto se suministra con tuercas y arandelas.