


SENROR A4MIXTO-E 45 V

HYBRID-DÄMPFER MIT DIREKTER BEFESTIGUNG AN DER
DECKE UND METRISCHEM ANSCHLUSS, MIT
WINKELKORREKTUR FÜR DIE AUFHÄNGUNG VON
KLIMAAANLAGEN

Es ist ein **HYBRID- Dämpfer** von hoher Leistung, anders und
erneuert. Hergestellt mit der modernsten Technologie und
entwickelt, um den Körperschall zu beseitigen.


A4MIXTO-E 45 V verfügt über eine Metallrahmenstruktur mit
einem innovativen Doppelkugelgelenk-Drehmechanismus (RT-10
genannt). Diese Funktion ermöglicht eine präzise Einstellung des
Schwenkwinkels zwischen den beiden unabhängig voneinander
arbeitenden Metriken und bietet so eine bemerkenswerte
Vielseitigkeit im Einsatz. Diese Funktion ist von entscheidender
Bedeutung, da sie sicherstellt, dass die Kompression der
elastischen Komponente immer in axialer Richtung beibehalten
wird, wodurch jegliche Verdrehung vermieden wird, die ihre
Integrität beeinträchtigen könnte. Durch die Begrenzung der
vektoriellen Verformungsgrade des Polymers wird die optimale
Leistung des elastischen Systems gefördert, was letztlich zu einer
längeren Lebensdauer und höheren Betriebseffizienz beiträgt. Bei
Anwendungen, die eine kontinuierliche und kontrollierte Bewegung
erfordern, verringert dieser Mechanismus beispielsweise das
Risiko eines Strukturversagens und gewährleistet einen
reibungslosen und zuverlässigen Betrieb.

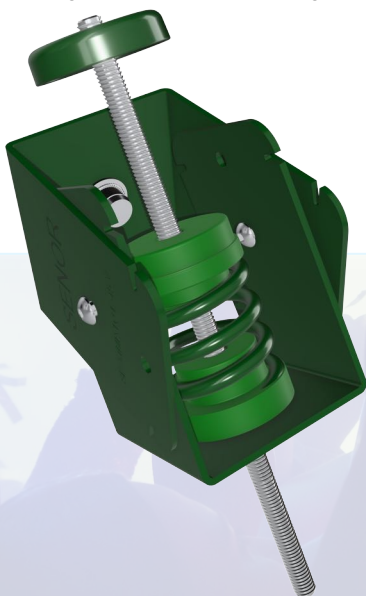

I+D+i

*Beim spanischen Patent und
Markenamt eingetragenes System.
Patente und Warenzeichen.

Empfohlener Verwendungszweck: Akustikdecken,
Aufhängung von Strukturen und Maschinen mit einer
Frequenz von mehr als 350 U/min und einer Tragfähigkeit
von 15 bis 45 kg pro Aufhängepunkt.

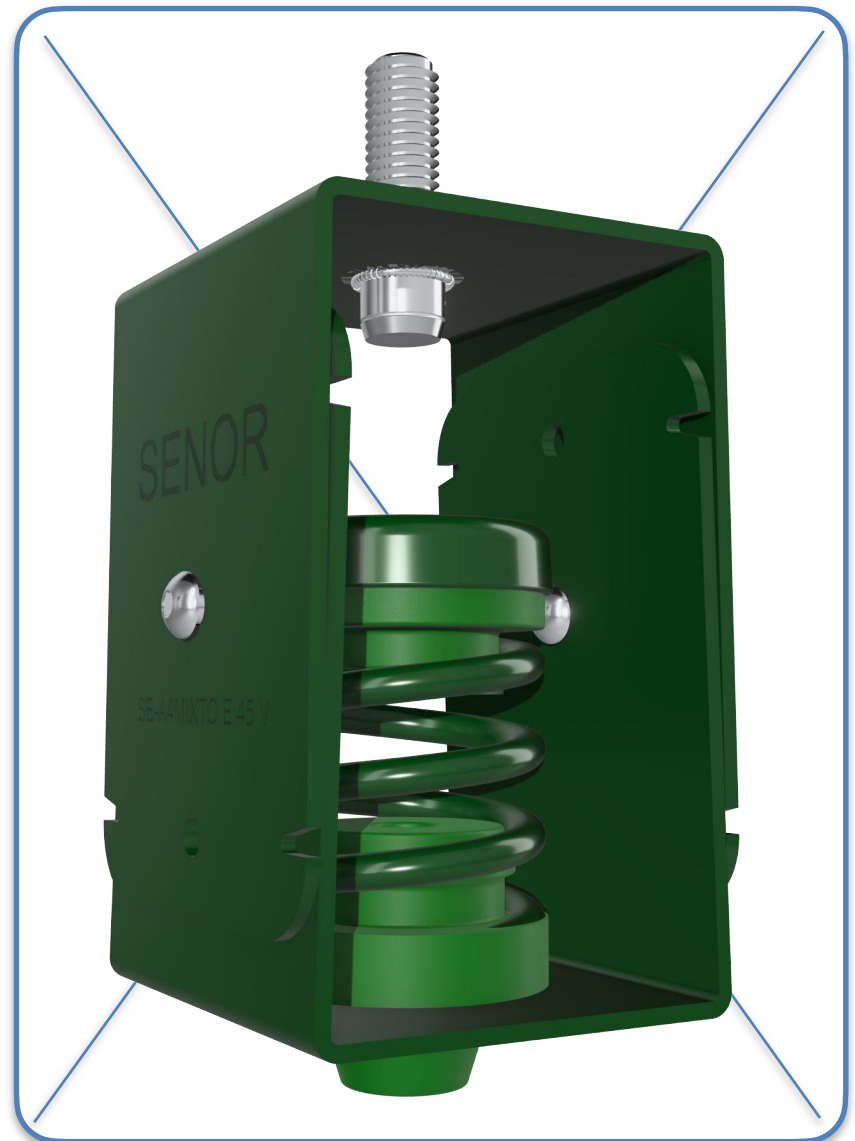

REF.	FARBE	ANWENDUNGSBEREICH	LAST (Kg) MIN-MAX	METRIK
SE-A4MIXTO-E 45 V		Klimatechnik	15 - 45	8

HYBRID-System: Dies ist das Ergebnis der Kombination des
modernsten Polymers mit der spiralförmigen Stahlschnecke.

- Spiralfeder: Hergestellt aus Stahldraht nach DIN 2095-UNE EN 10270 mit rostfreier Oberfläche und Epoxidbeschichtung in Metallic- Grün.
- Polymer: Hergestellt von KRAIBURG-TPE für SENROR in Übereinstimmung mit UNE-EN ISO 10846-1:2009.


✓ Resonanz-Frequenz: 3-7Hz

Dynamisches Verhalten und axiale Verformung

Federn aus Stahl weisen eine dynamische Starrheit auf, die ihrer statischen Starrheit entspricht, was ihre Verwendung in Anwendungen erleichtert, die vorhersehbare mechanische Eigenschaften erfordern. Viskoelastische Werkstoffe weisen dagegen ein komplexeres Verhalten auf. Die dynamische Starrheit dieser Materialien entspricht nie ihrer statischen Starrheit, da sie Energie absorbieren und abbauen und sich dabei an die Frequenz und die Stärke der Schwingungen anpassen. Um dieses Verhalten zu verstehen, kann das dynamische Verhalten von viskoelastischen Materialien nicht allein durch theoretische Berechnungen bestimmt werden, sondern erfordert spezifische Labortests, die genaue Daten für industrielle Anwendungen gewährleisten.


TABELLE + GRAFIK DER LABORERGERBNISSSE

LAST (Kg)	VERFORMUNG (mm)	FREQUENZ RESONANZ (Hz)	INTERVALL (Hz)	% DÄMMUNG
10	5,56	5,80	50	98,64
18	8,39	4,47		99,19
25	10,34	4,08		99,33
32	12,36	3,80		99,42
39	14,36	3,27		99,57
45	16,11	3,08		99,62

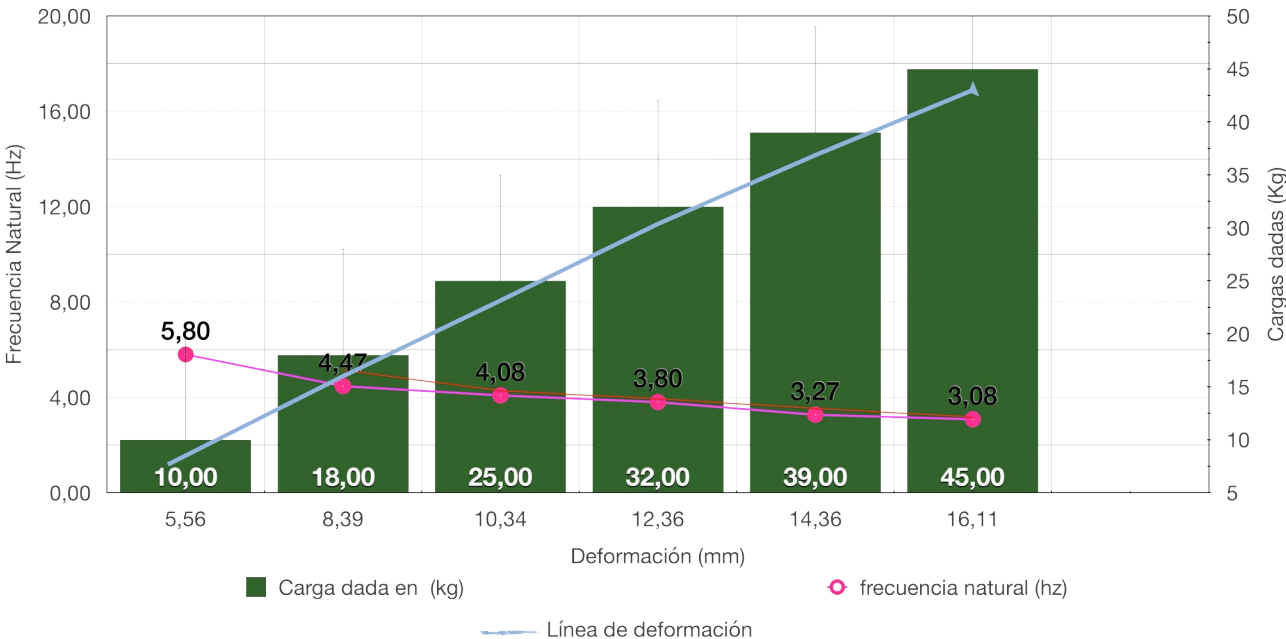

Maßangaben

Seine Leistung wird Sie überraschen! Er ist ein idealer Dämpfer für die Aufhängung von Geräten. Sagen Sie NEIN zu Lärm.

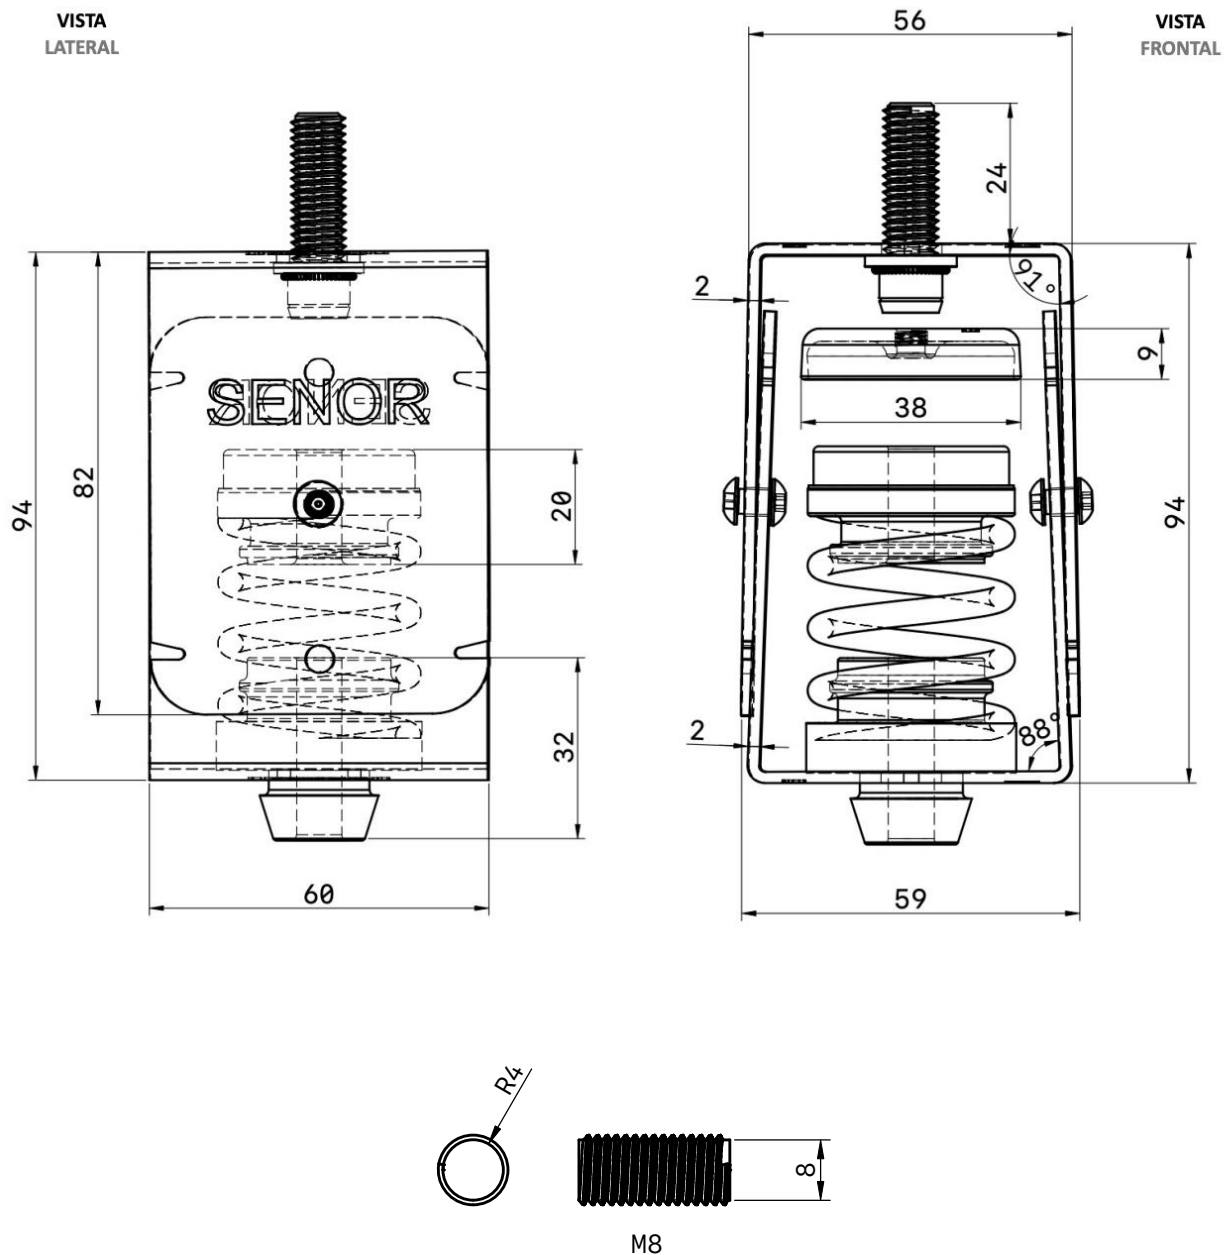

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

A4MIXTO-E 45 V ist der leistungsstärkste Dämpfer auf dem Markt für die Aufhängung von Geräten mit direkter Befestigung an der Decke und stellt die Gegenwart und Zukunft für lärmbelastete Räume dar.

Unsere Ingenieure arbeiten jeden Tag daran, neue Alternativen für die Zukunft anzubieten.

A: Gummiabdeckung TC4/GPN zeichnet sich durch seinen vorstehenden Kragen aus, eine geniale Innovation, die einen unerwünschten Kontakt zwischen der Gewindestange und dem Stahlgehäuse verhindert, was für die Langlebigkeit und Leistung des Systems, in dem es eingesetzt wird, von entscheidender Bedeutung ist. Dieses Bauteil dient nicht nur als physikalische Trennung, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Schwingungsdämpfung. Seine Fähigkeit, Schwingungen im mittleren und hohen Frequenzbereich, ausgedrückt in Hertz (Hz), wirksam zu reduzieren, macht es zu einer idealen Lösung für Anwendungen, bei denen Stabilität und Laufruhe von größter Bedeutung sind. Darüber hinaus gewährleistet seine Konstruktion den korrekten Sitz des Spiralfeder, was zur Optimierung der Gesamtfunktion des Mechanismus beiträgt, vorzeitigen Verschleiß vermeidet und die Lebensdauer der beteiligten Komponenten verlängert.

B: Spiralförmige Stahlfeder zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, jede Art von Schall durch vibro-mechanische Energie wirksam zu beseitigen, insbesondere bei mittleren und niedrigen Frequenzen, die typischerweise im Hertz-Bereich (Hz) liegen. Dieser Federtyp ist darauf ausgelegt, unerwünschte Schwingungen zu absorbieren und zu beseitigen, was ihn zu einer idealen Lösung für Anwendungen macht, bei denen es auf Stabilität und Geräuschkontrolle

C: Stahlgehäuse besteht aus hochwertigem verzinktem Stahl, insbesondere dem Typ **Dx51d + Z275**, der eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer in rauer Umgebung garantiert. Mit einer Dicke von 2 mm verleiht diese Struktur dem System nicht nur eine bemerkenswerte Steifigkeit, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der axialen Kompression der elastischen Komponenten, um sicherzustellen, dass sie ihre optimale Leistung und Stabilität unter Last beibehalten. Diese Robustheit ist für industrielle Anwendungen erforderlich, bei denen eine sichere und effektive Handhabung dynamischer Kräfte erforderlich ist.

D: CN wird aus tiefgezogenem Stahl des Typs **DC04** gemäß der Stahlnorm **EN10131** mit einer Dicke von 1,5 mm hergestellt. Entwickelt, um hohen Belastungen standzuhalten.

Hinweis:

Alle Metallkomponenten sind mit einer Antikorrosionsbehandlung versehen, um Materialkorrosion zu verhindern.



SENROR A4MIXTO-E 45 V

 Youtube
SENROR Akustik System

 SENROR Produkte
Hängende Maschinen

Installationsart

1.

Wir biegen das Gehäuse.



2.

Wir schrauben die Nivellierschale auf die Stange, die zuvor in den unteren Teil des Schwingungsdämpfers eingesetzt wurde.



3.

Wir bringen das Gehäuse wieder in die gewünschte Position.



4.

Wir befestigen den Schwingungsdämpfer direkt an der Decke.

