

TS-60 R 400


SENOR

GUMMI- DÄMPFER MIT GRÖßERER HÖHE FÜR HERSTELLUNG VON AKUSTISCHEN TECHNISCHEN BÖDEN DER KELLERN TRÄGHEIT MIT UNGLAUBLICHEN ERGEBNISSEN BEREITS GETESTET.

Es handelt sich um einen **leistungsstarken, einzigartigen und verbesserten Gummidämpfer**. Hergestellt mit modernster Technologie und entwickelt, um jegliche Geräuschbelastigung durch solide Mittel zu eliminieren.

Beim **SE-TS-60 R 400** ändert sich nichts im Vergleich zum **TS-80**, er ist lediglich **höher**. Durch die trapezförmige Konstruktion mit vier nach innen gerichteten Spalten, die eine X- Form bilden, wird die innere Elastizität exponentiell verbessert, was zu einer höheren Leistung im akustischen Bereich führt und eine perfekte Platzierung auf dem Boden ermöglicht.

Empfohlene Anwendung: Gummistoßdämpfer der vierten Generation, empfohlen für technische Fußböden unter Stahlbetonplatten.

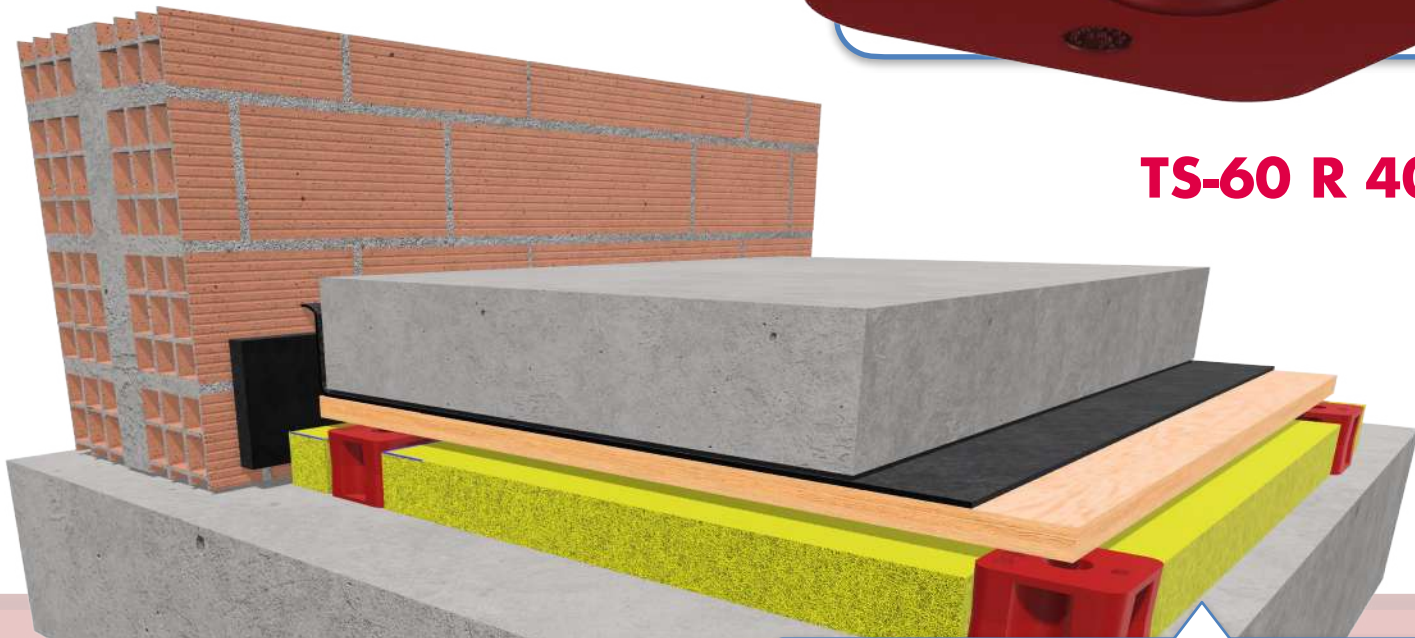
TS-60 R 400


Empfohlene Anwendung: Dämpfer der vierten Generation aus Gummi, empfohlen für **Doppelböden** unter Stahlbetonplatten. Seine neue Zusammensetzung bietet einen höheren Dämpfungsfaktor als Standardpolymere (Polyurethan, Polystyrol, EPDM usw.).

REF	FARBE	DICKE (mm)	VERWENDUNG	LAST (Kg) MIN-MAX	VERPACKUNG (Stck)
SE-TS-60 R 400		60	Boden Akustik	270 - 400	25

 **SCAN ME**

I+D+i

*System registriert beim Spanischen Büro von Patenten y Marken.


Polymerqualität:

• Polymer: **KRAIBURG-TPE - TC6/EXN** (Testsystem gemäß **UNE-EN ISO 10846-1:2009**).

✓ Resonanzfrequenz: **7-15 Hz.**

✓ Empfohlene Betriebslasten: **270 Kg - 400Kg.**

Ref. SE-TS-60 R 400

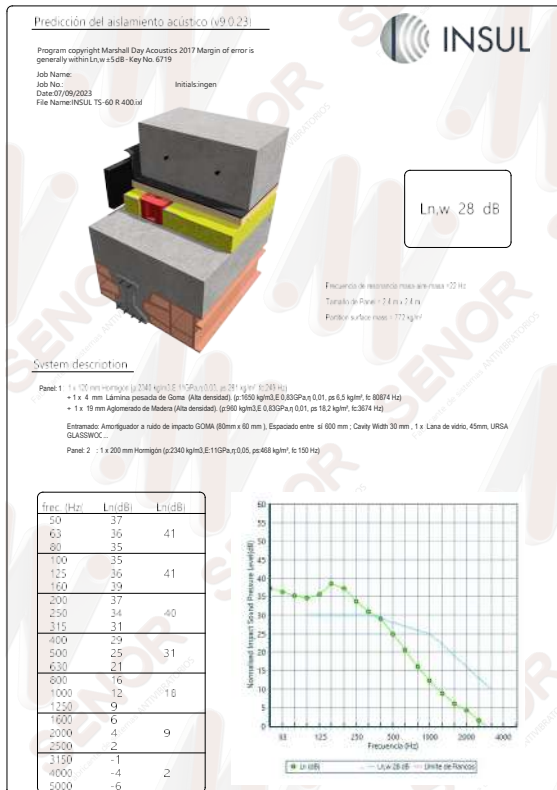

Labortest UNE-EN ISO 10846-1:2009

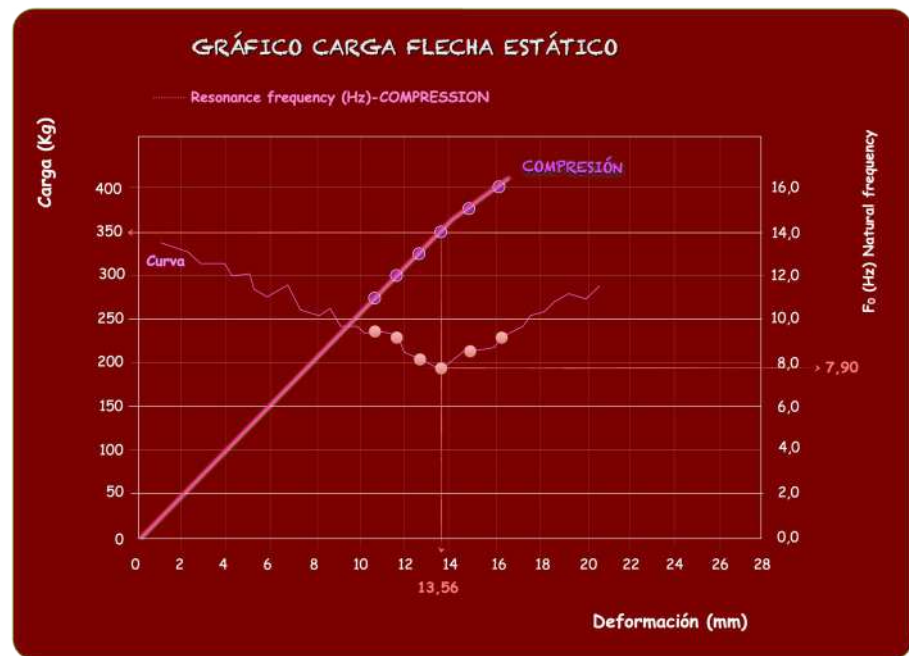


Tabelle der Ergebnisse der axialen Kompression

LAST (Kg)	FORM (mm)	FREQUENZ RESONANZ (Hz)	INTERVAL (Hz)		GRAD ISOLIERUNG (%)	
275	10,02	9,50	25	50	83,12	96,25
300	11,24	9,25	25	50	84,14	96,46
325	12,12	8,05	25	50	88,43	97,34
350	13,56	7,90	25	50	88,91	97,44
375	14,32	8,30	25	50	87,61	97,17
400	16,02	9,25	25	50	84,14	96,46



KRAIBURG

TC6EXN

THERMOLAST® K


Product

Compound	TC6EXN	
Color / RAL	Rojo	
Processing	Extrusion, Injection	



Mechanical

Hardne	58° + 5° Shore A	DIN ISO 7619-1
Density	1.190 g/cm3	DIN EN ISO 1183-1
Tensile Strength ¹	7.0 MPa	DIN 53504/ISO 37
Elongation at Break ¹	675 %	DIN 53504/ISO 37
Tear Resistance	19.0 N/mm	ISO 34-1 Methode B (b)

¹Deviating from ISO 37 standard test piece S2 is tested with a traverse
 All values published in this data sheet are rounded average values.



Ref. SE-TS-60 R 400

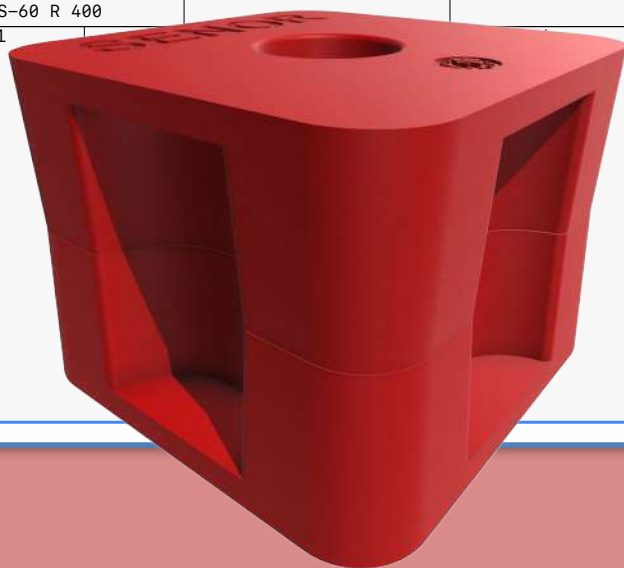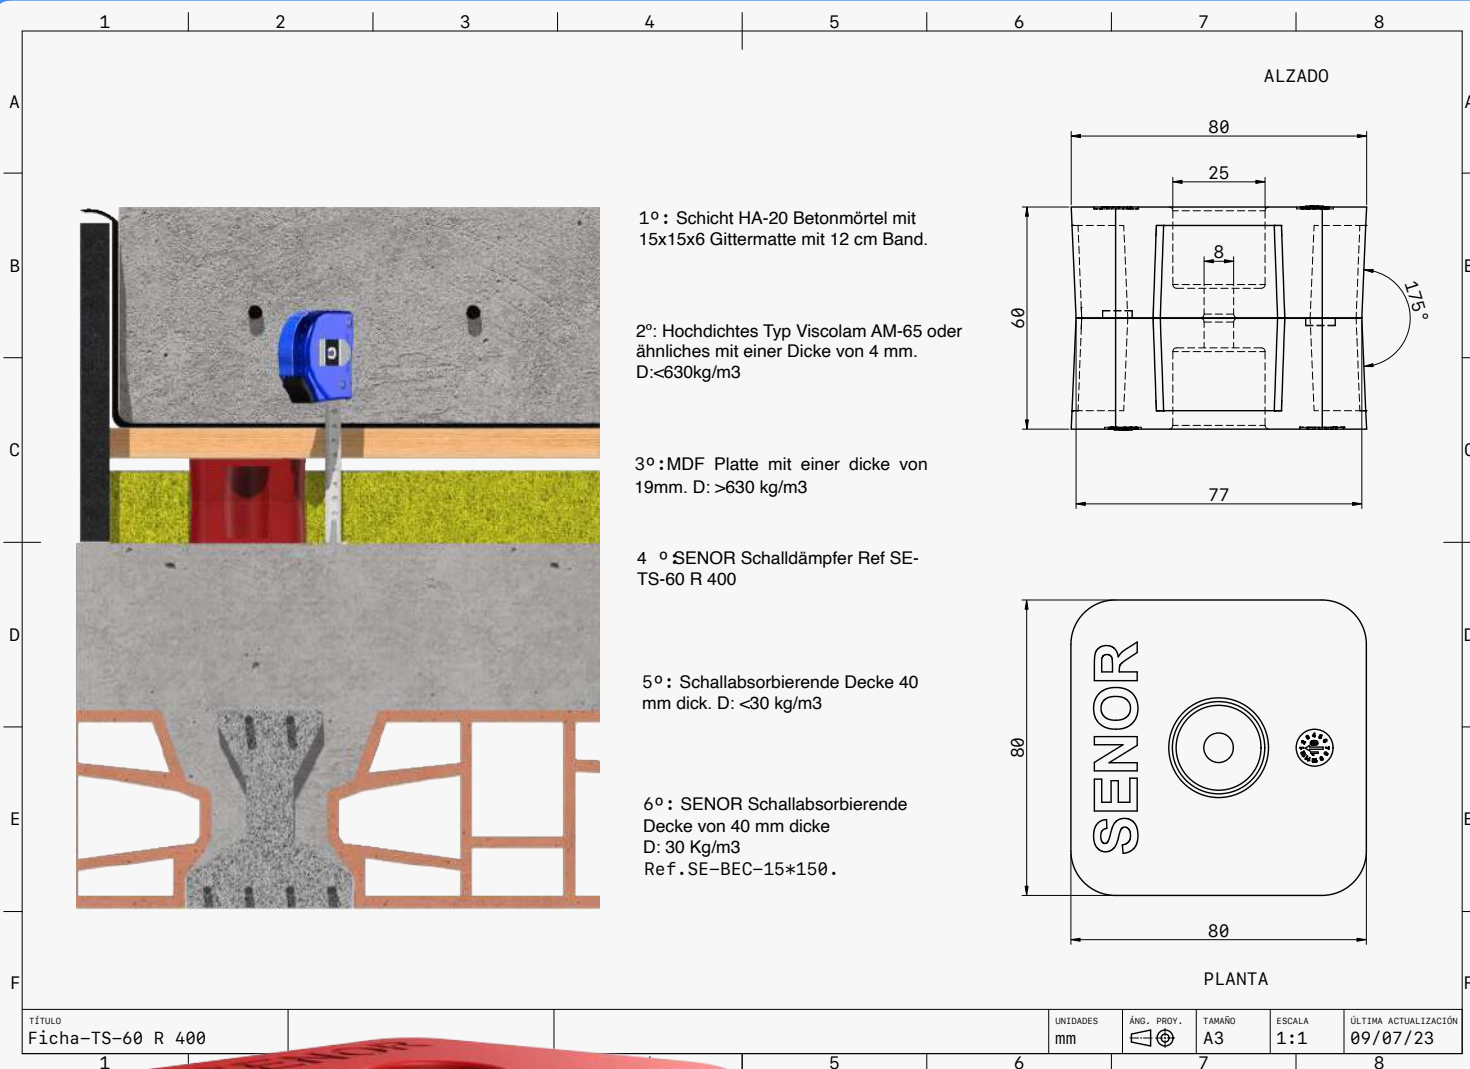


TS-60 R 400

Es ist durch folgende Elemente gekennzeichnet:

© Polymer: **KRAIBURG-TPE / TC6 EXN. Dureza:** 58 +/- 5°
SHORE A Farbe: Rot. Härtemessung nach ISO 48-4 o DIN ISO 7619-1


Ref. SE-TS-60 R 400

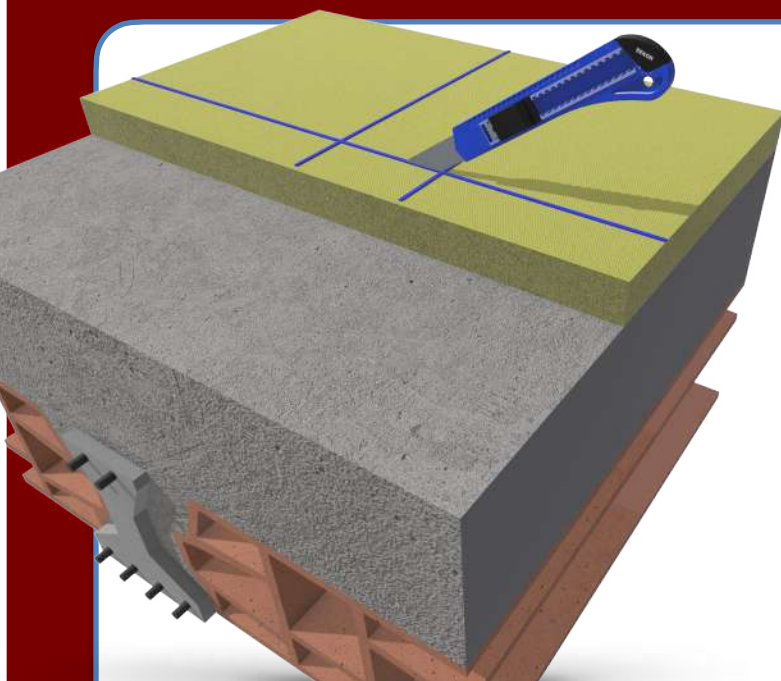

1.

Platzierung

2.

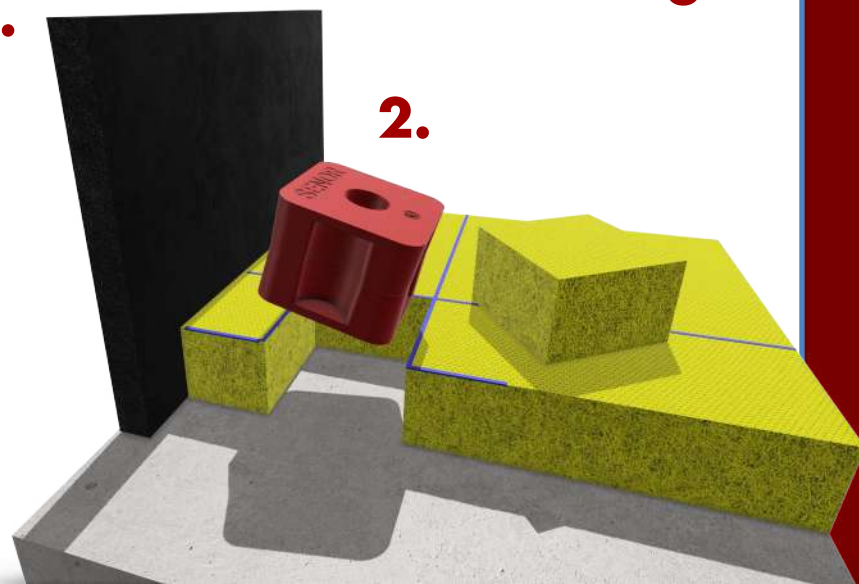

3.

