

TAV-4000/INOX 240 R

DER HYBRID-DÄMPFER MIT KIPPSTURZSCHUTZSYSTEM DER EFFEKTIVSTE SCHUTZ GEGEN VIBRATIONEN BEI BODENMASCHINEN

Es handelt sich um einen leistungsstarken Hybrid-Dämpfer, der mit modernster Technologie und innovativen Rohstoffen hergestellt wird.

HYBRID-System: Das Ergebnis der Kombination des fortschrittlichsten Polymers mit einer spiralförmigen Stahlfeder.

- Spiralfeder: Hergestellt aus einer Stahlschnecke gemäß der Norm **DIN 2095-UNE EN 10270**, mit Korrosionsschutzbehandlung und einer EPOXID-Beschichtung in Metallic-Rot.
- Polymer: **KRAIBURG-TPE** (Prüfverfahren gemäß der Norm **UNE-EN ISO 10846-1:2009**).

Die Kombination dieser beiden Elemente ermöglicht es uns, den weltweit besten Schalldämpfer seiner Klasse auf den Markt zu bringen. Dadurch werden die Schwingungen über den gesamten Anregungsfrequenzbereich hinweg reduziert **Nur wir stellen ihn her.**

✓ Resonanzfrequenz: 3-7 Hz.

*System registriert beim
Spanischen Büro von
Patenten y Marken.

240

Neu

SEÑOR

REF.	FARBE	METRIK MIN-MAX	LAST (Kg) MIN-MAX	VERPACKUNG
SE-TAV-4000/IX 240 R		10 - 16	120 - 240	1



240




240


Ref. TAV-4000/IX 240 R



LABORTEST UNE-EN ISO 10846-1:2009

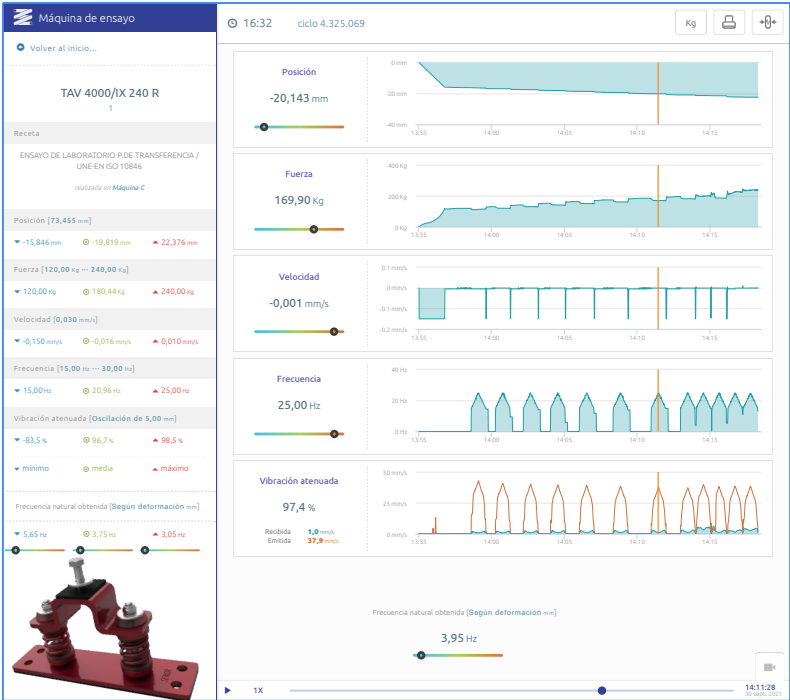

Grafik 1

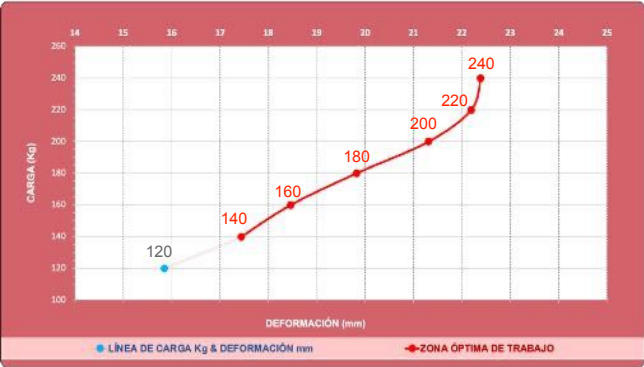

Grafik 2

Ergebnistabelle

LAST (Kg)	FORM (mm)	FREQUENZ RESONANZ (Hz)	INTERVALL (Hz)		ISOLIERUNG (%)	
120	15,85	5,65	25	50	94,62	98,71
140	17,44	4,90	25	50	96,00	99,03
170	20,14	3,95	25	50	97,44	99,37
200	21,31	3,66	25	50	97,81	99,46
220	22,19	3,17	25	50	98,37	99,56
240	22,38	3,05	25	50	98,49	99,63




LABORTEST UNE-EN ISO 10846-1:2009



Grafik 3



Ref. TAV-4000/IX 240 R

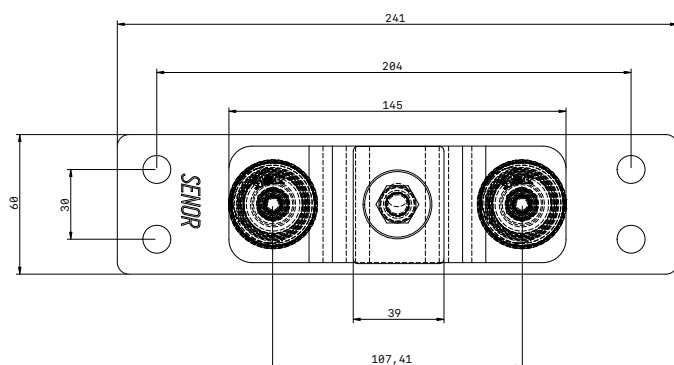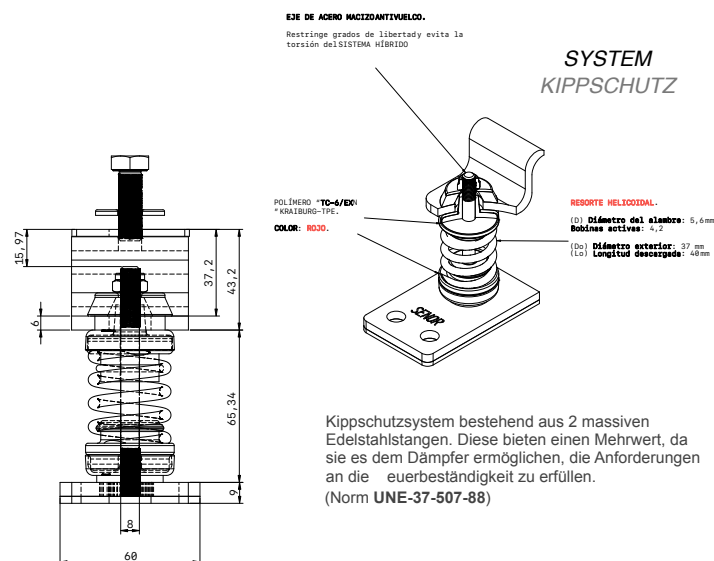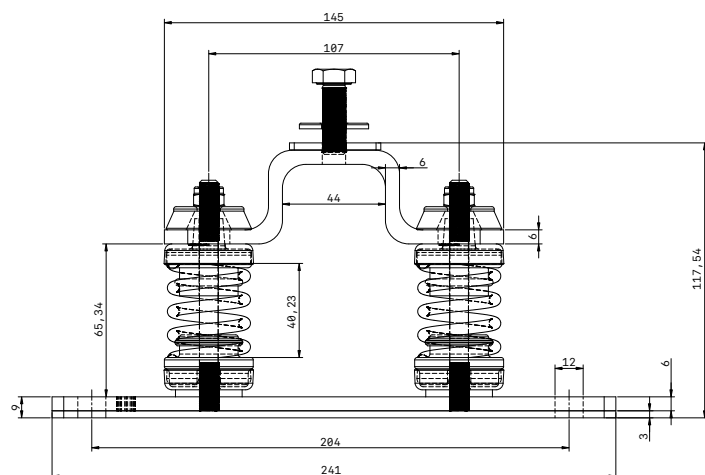

ANWENDUNGSDetails

240



Ref. TAV-4000/IX 240 R

Neu

240

TIPOLOGÍA:
Amortiguador **HÍBRIDO Antivuelco**



DER HYBRID-DÄMPFER MIT DEM WIRKSAMSTEN KIPPSCHUTZSYSTEM FÜR DEN VIBRATIONSSCHUTZ BEI BODENMASCHINEN.

WIR BESTÄTIGEN.

Alle unsere Produkte aus dem Industrie-Sortiment mit der Artikelnummer **TAV-4000/IX** zur Abstützung von **MASCHINEN** auf dem BODEN weisen eine Lebensdauer von mehr als **3.000 Arbeitsstunden** auf.

UV- und Witterungsbeständigkeitstests gemäß PV3930 (Florida).

Instrumentation:

Test Results after 3000 hours, according to CIELAB (DIN 6174) and DIN EN 20105-A02.

Xenon Test Chamber with water spray mod. 3100 HS.

Colorimeter Datacolor mod. Spectroflash 450.

Weathering Condition.

Test time: 3000 h. **Irradiation:** 0,5 W/m² (340 nm)
Black panel: 65 °C **Air temperature:** 35-45 °C
Relative humidity: 60 - 80%

SEÑOR ZERTIFIZIERT.

MODELL TAV-4000/IX.

Alle unsere Produkte aus dem Industrie-Sortiment "**BODENSTANDIGE MASCHINEN**" weisen eine optimale Altersbeständigkeit von 10 Jahren auf, sofern sie unter normalen Bedingungen installiert werden und keinen chemischen Stoffen ausgesetzt sind, die das Produkt beeinträchtigen könnten. Das Modell **TAV-4000/IX** entspricht strikt der Norm **UNE 100-153-88**: [Klimatechnik](#): [Schwingungsdämpfende Lagerungen](#): [Auswahlkriterien](#).

240

