TAV-4000/INOX 90 V

EL AMORTIGUADOR **HÍBRIDO** CON SISTEMA **ANTIVUELCO** MÁS **EFICAZ** PARA LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES EN MÁQUINAS DE SUELO

Es un amortiguador **híbrido** de altas prestaciones, fabricado con una tecnología más avanzada y materias primas renovadas.

Sistema **HÍBRIDO;** Es el resultante obtenido al combinar el polímero más avanzado con una espiral de acero helicoidal.

- Muelle helicoidal: Fabricado mediante espiral de acero según Norma **DIN 2095-UNE EN 10270**, con acabado antioxidante y recubrimiento **EPOXI** de color **verde metálico.**


- Polímero: **KRAIBURG-TPE** (Sistema de ensayo según norma **UNE-EN ISO 10846-1:2009**).

La combinación de estos dos elementos hace posible sacar al mercado el mejor aislador acústico del mundo, en su categoría. Reduciendo así, la vibración en todo el rango de frecuencias excitatrices. **Sólo nosotros lo fabricamos.**

✓Frecuencia de resonancia: **3-7 Hz**.



REF.	COLOR	MÉTRICA MIN-MAX	CARGA (Kg) MIN-MAX	EMBALAJE
SE-TAV-4000/IX 90 V		8 - 16	30 - 90	1

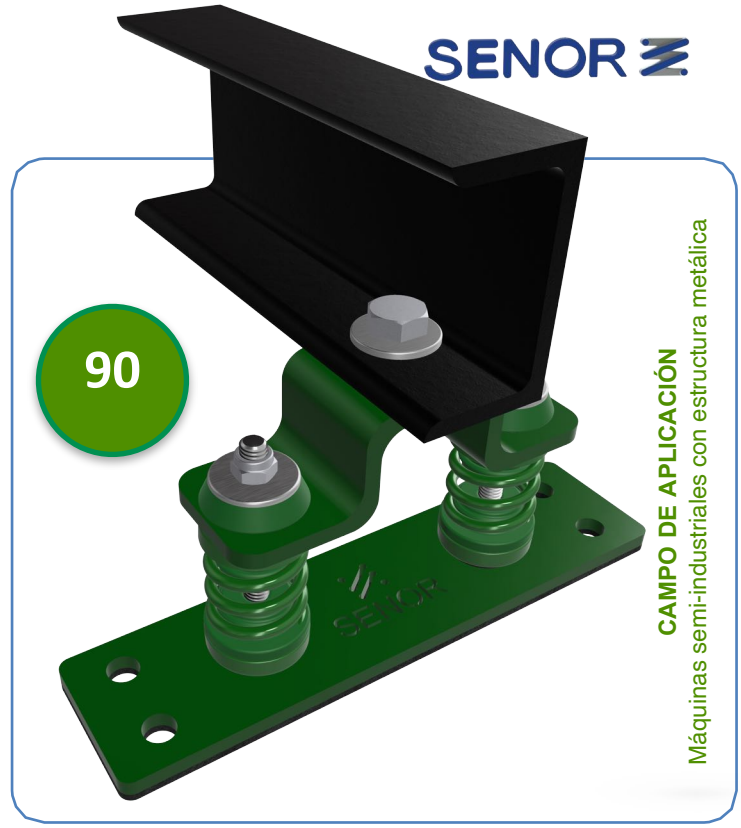




SENOR

YouTube


SENOR Aisladores **Acústicos**


Ref. TAV-4000/IX 90 V

VISTA
FRONTAL

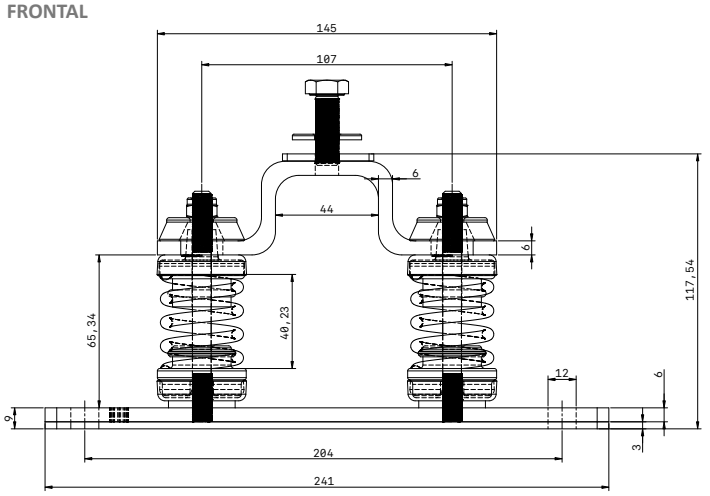

VISTA
LATERAL

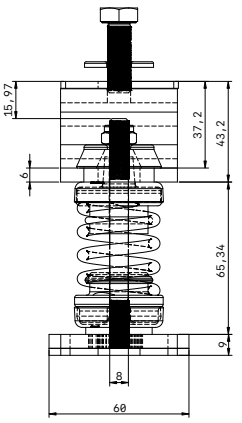

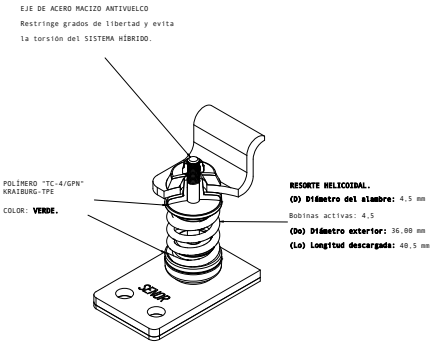

Sistema **Antivuelco** compuesto por **2** vástagos macizos de acero inoxidable. Estos aportan un valor añadido al permitir al amortiguador cumplir con el apartado de resistencia al fuego.
(Norma **UNE-37-507-88**)

VISTA
PLANTA

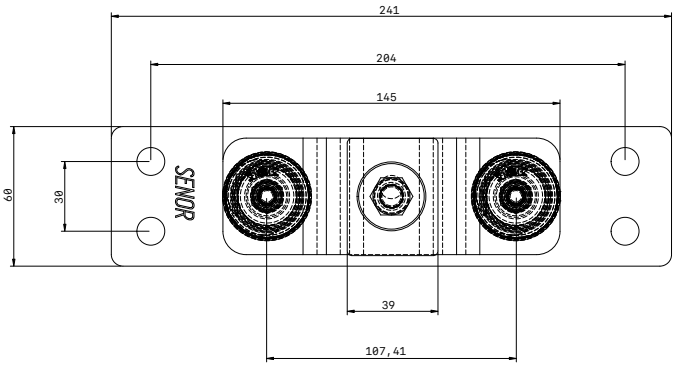


TABLA DE RESULTADOS

CARGA (Kg)	FLECHA (mm)	FRECUENCIA RESONANCIA (Hz)	BARRIDO (Hz)		GRADO DE AISLAMIENTO (%)	
20	5,56	5,8	20	**50**	90,82	**98,64**
36	8,39	4,47	20	**50**	94,74	**99,19**
50	10,34	4,08	20	**50**	95,66	**99,33**
64	12,36	3,8	20	**50**	96,25	**99,42**
78	14,36	3,27	20	**50**	97,25	**99,57**
90	16,11	3,08	20	**50**	97,57	**99,62**

SENOR Productos **Máquinas sobre SUELO**

YouTube


SENOR Aisladores **Acústicos**

Ref. TAV-4000/IX 90 V

90

Nuevo

TIPOLOGÍA:
Amortiguador **HÍBRIDO Antivuelco**

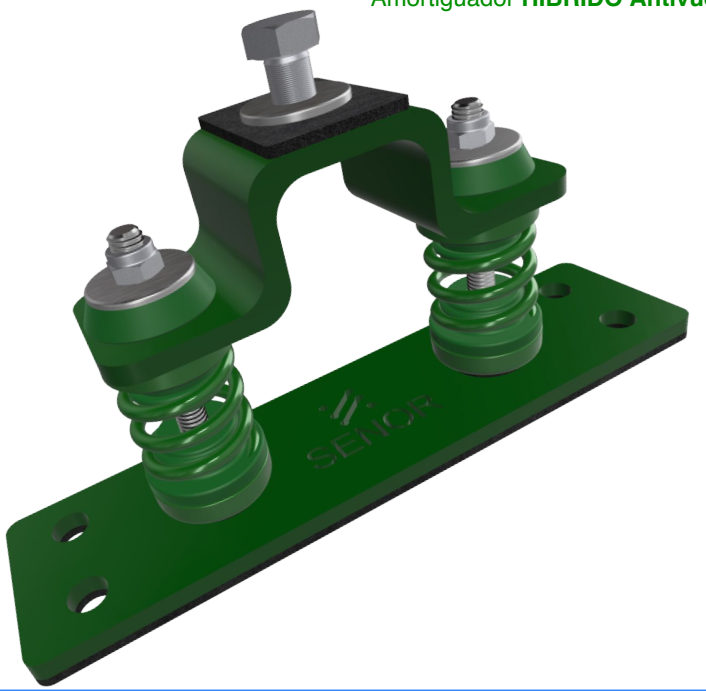

EL AMORTIGUADOR **HÍBRIDO** CON SISTEMA **ANTIVUELCO** MÁS **EFICAZ** PARA LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES EN MÁQUINAS DE SUELO.

CERTIFICAMOS.

Todos nuestros productos de la gama industria Ref. **TAV-4000/IX** para el apoyo de **MÁQUINAS** sobre SUELO, tienen una vida de envejecimiento de más de **3000 horas florida**.

UV and Weather Resistance Tests according to PV3930 (Florida).

Instrumentation:

Test Results after 3000 hours, according to CIELAB (DIN 6174) and DIN EN 20105-A02.

Xenon Test Chamber with water spray mod. 3100 HS.

Colorimeter Datacolor mod. Spectroflash 450.

Weathering Condition.

Test time: 3000 h. **Irradiation**: 0,5 W/m² (340 nm)
Black panel: 65 ºC **Air temperature**: 35-45 ºC
Relative humidity: 60 - 80%

SENOR **CERTIFICA.**

MODELO TAV-4000/IX.

Todos nuestros productos de la gama industria "**MÁQUINAS SOBRE SUELO"** tienen una vida de envejecimiento óptima de 10 años, siempre que su instalación se efectué en condiciones normales y no estén expuestos a componentes químicos que puedan degradar el producto. El modelo **TAV-4000/IX** cumple de forma rigurosa con la **UNE 100-153-88**: climatización: soportes antivibratorios: criterios de selección.

Nuevo

90

