

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G


G

H


H




1 Insertamos el PL-50G en el perfil sierra con un simple giro, presionando y soltando para encajarlo.

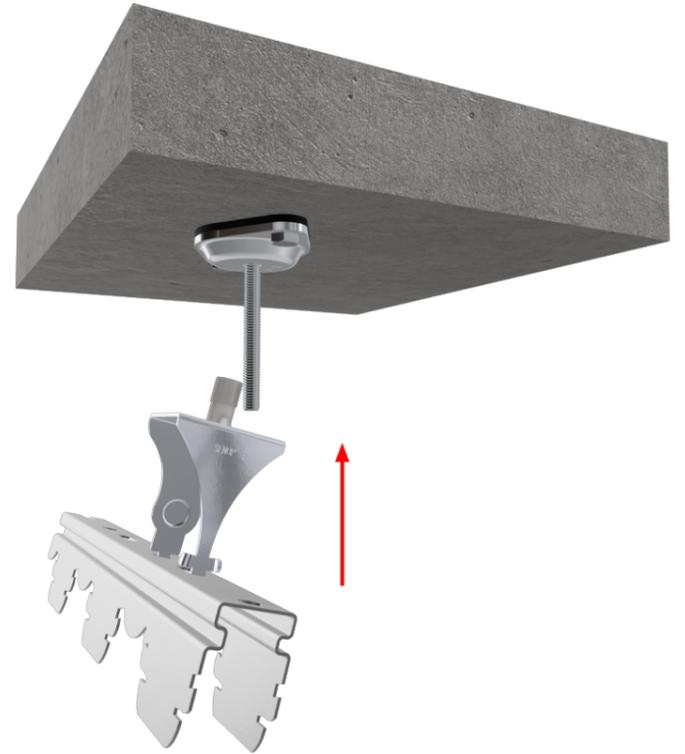

2. Unimos el PL-50G y el perfil en la varilla previamente fijada en el forjado.

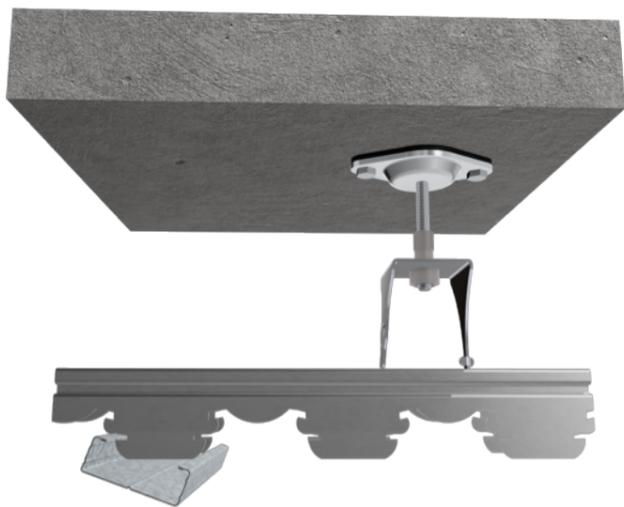

3. Colocamos el perfil de 47/60 en el perfil sierra.

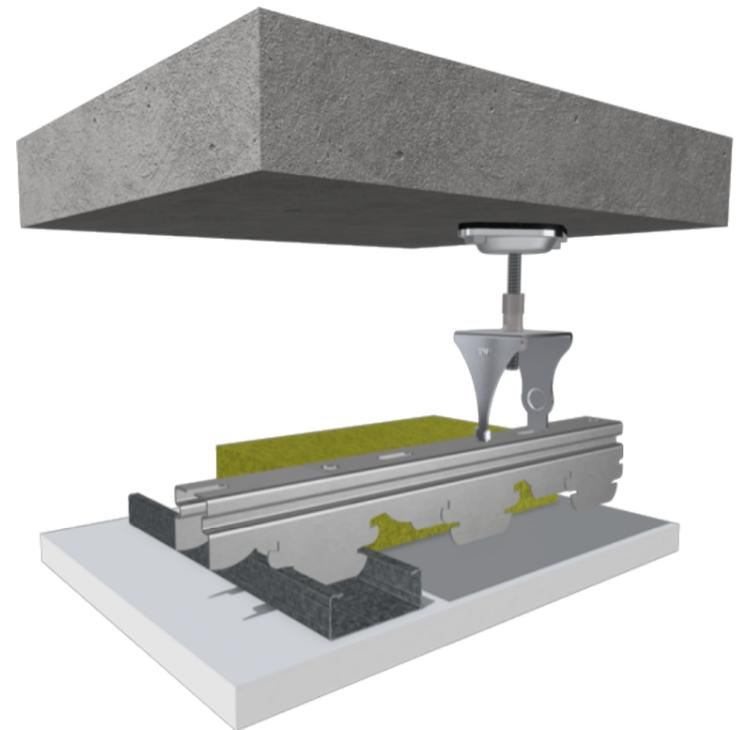

4. Colocamos el techo con Rotura de Puente Térmico.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:4	

1

2

3

4

5

6