

A

B

C

D

E

F

G

H



A

B

C


D

E


F

G


H

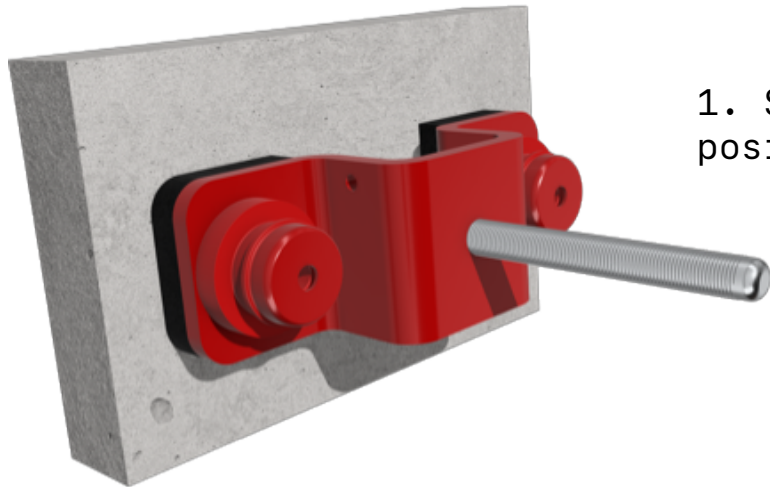


1. Situar el aislador en la posición que deseemos

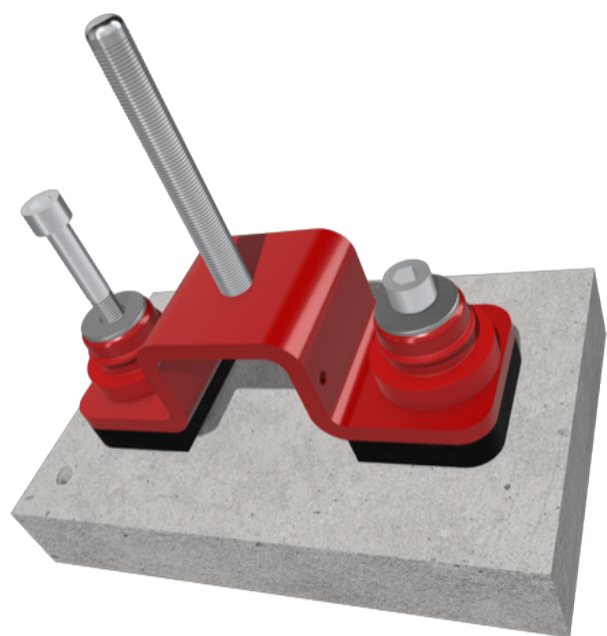

2. Colocar arandelas y tornillos para su fijación

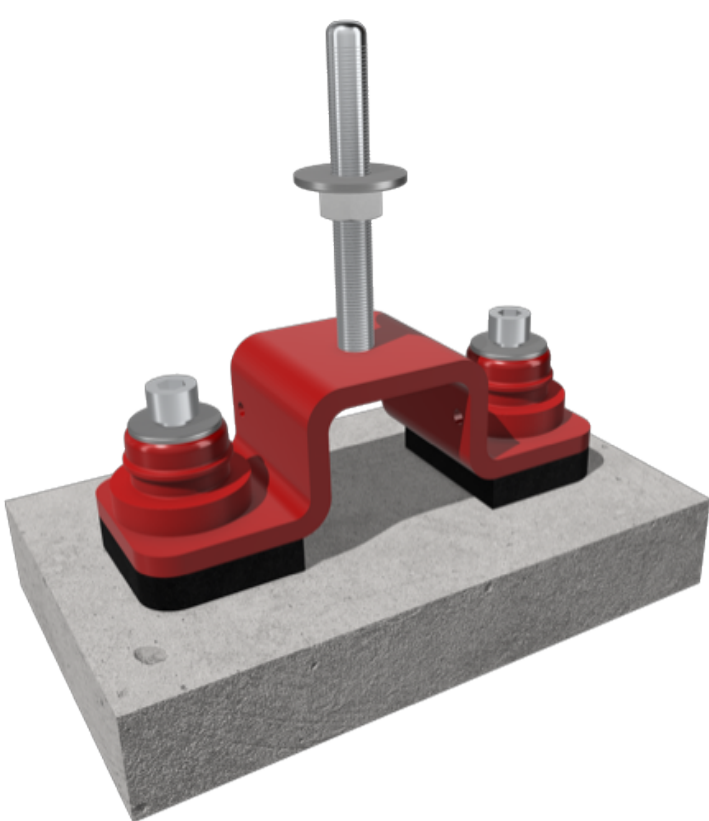

3. Insertar tuerca y arandela inferior para marcar distancia

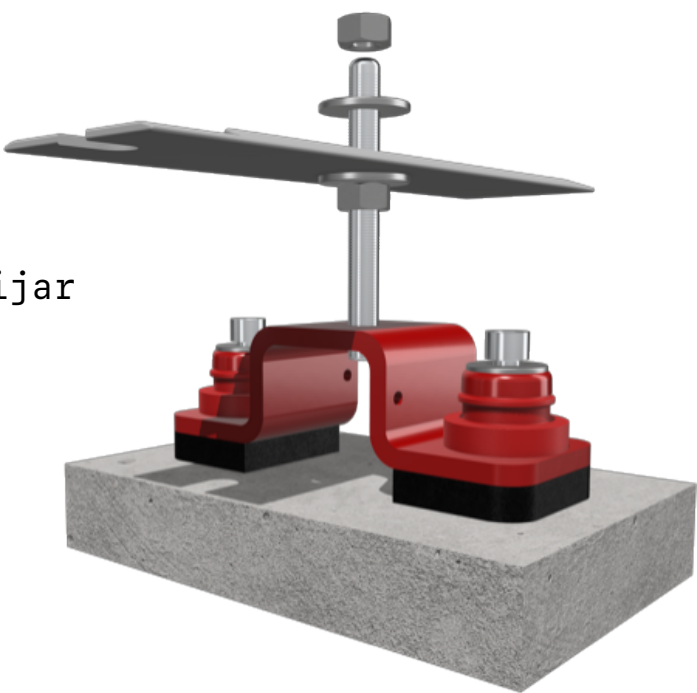

4. Situar el elemento a fijar y apretar con la tuerca y arandela superior

NOTA: Este producto se suministra en distintas métricas.