

1

2

3

4

5

6



A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G


G

H


H



1. Retirar del amortiguador el tornillo y arandela metálica.

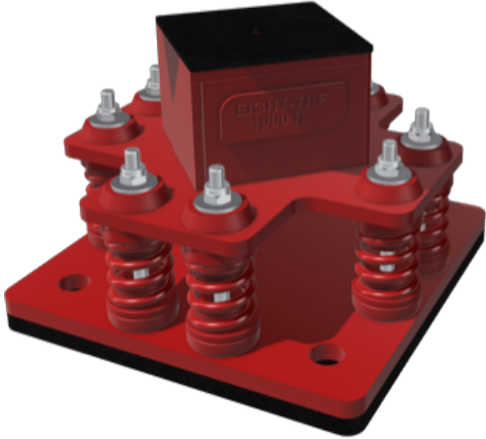

2. Apoyar el equipo/estructura sobre el amortiguador.

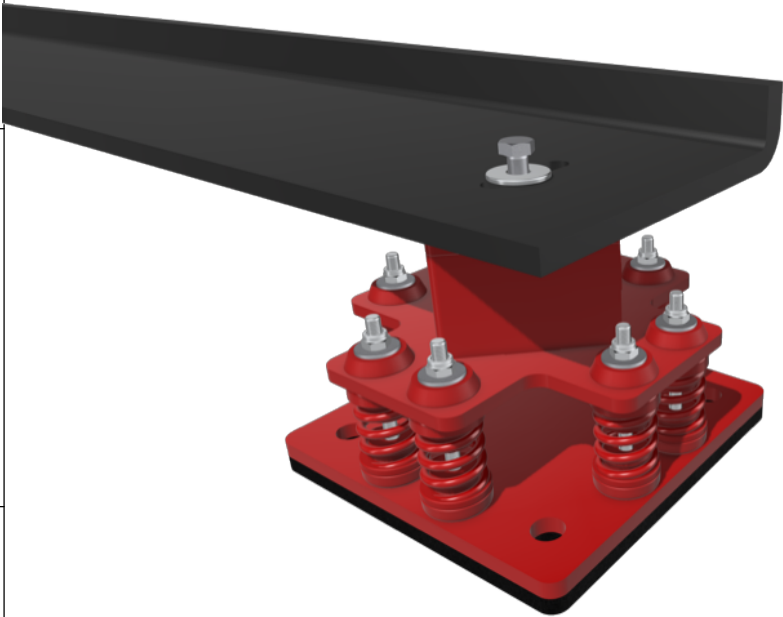

3. Fijar el equipo/estructura al amortiguador con el tornillo y la arandela.

NOTA: Este producto aporta un PLUS de SEGURDAD gracias a su sistema antivuelco evitando los desplazamiento horizontales

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROJ.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:4	

1

2

3

4

5

6